

Сплит-системы


Серия FJ On/Off

Совершенство формы

Серия кондиционеров FJ была разработана в соответствии современными тенденциями в промышленном дизайне. Внутренний блок кондиционера выполнен в минималистичном стиле, который характеризуется лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью формы. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Инженеры и технологи AUX выбрали особые высококачественные покрытия нейтральных оттенков: «Black space», «Brushed aluminum» и «White gloss». Так же серия FJ оснащается только надежными и качественными комплектующими: компрессором нового поколения, бесшумным вентилятором внутреннего блока, wi-fi модулем управления. При производстве внешнего блока кондиционера применяется дополнительный комплекс мер для стабильной работы в сложных погодных условиях и специальные антикоррозийные покрытия.

Преимущества

- Управление по Wi-Fi сетям (опционально)
- Энергоэффективность А-класса
- Тройная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего 24дБ
- Внутренние блоки трех цветов
- Высококачественный пластик
- Современный дизайн

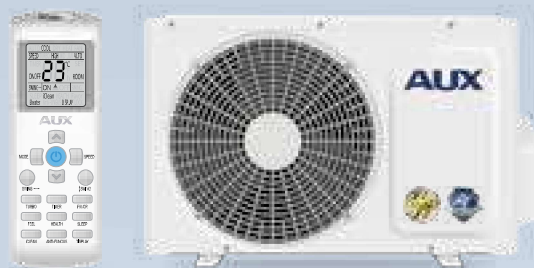

Серия FJ R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H07A4 /FJ-B(S,W)R1	ASW-H09A4 /FJ-B(S,W)R1	ASW-H12A4 /FJ-B(S,W)R1	ASW-H18A4 /FJ-B(S,W)R1	ASW-H24A4 /FJ-B(S,W)R1
Наружный блок		AS-H07A4 /FJ-R1	AS-H09A4 /FJ-R1	AS-H12A4 /FJ-R1	AS-H18A4 /FJ-R1	AS-H24A4 /FJ-R1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,6/2,65	3,5/3,6	5,3/5,45	7,0/7,1
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,67/0,63	0,88/0,79	1,18/1,07	1,76/1,7	2,33/2,21
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,92/2,75	3,8/3,41	5,14/4,65	7,65/7,38	10,1/9,6
Энергоэффективность (EER/COP)		3,12/3,47	2,97/3,37	2,96/3,36	3,01/3,21	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	550	800	1050
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	663×421×254	710×500×240	795×525×290	800×690×300
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/20	8,5/21	9/25	11/37	12/39
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	15	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	7	9
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°C	17~48/(-7)~24	17~48/(-7)~24	17~48/(-7)~24	17~48/(-7)~24	17~48/(-7)~24

Примечания:

1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в беззвучной камере.



Белый



Серебро



Чёрный



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Высокока-
чественный
пластик



Уровень
шума всего
24 дБ



Минима-
листичный
дизайн



Надежный
компрессор

Стандартные особенности



iFeel



Самоочистка



Режим
"Глубокий сон"



Антигрибковая
функция



Антисквозняк



Био-фильтр
(опция)



Фильтр с ионами
серебра (опция)



Пульт ДУ



Модернизован-
ная медная труба



Бесшумная
работа



Электромагнитная
совместимость



Мощное
осушение



Антикоррозийный
корпус



Таймер



Функция
самодиагностики



Автоматический
перезапуск



Гидрофильные
алюминиевые ребра



Автовозвраще-
ние жалюзи



Защита
вентиляторов



Угольный
фильтр



Фильтр с
витамином С



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Ионизатор



Увеличенный
угол разморозки
112°



IFD фильтр



Родительский
контроль



Антиформальде-
гидный фильтр



3D датчик
температуры



Режим
детского сна



DC-инвертор