

Сплит-системы


Серия Smart LK700 On/Off

Функциональность и комфорт

Инженеры AUX сумели воплотить в элегантном и стильном корпусе серии Smart большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования, что выгодно выделяет продукцию AUX на фоне конкурентов. Переосмысление аэродинамических параметров нового корпуса внутреннего блока и дополнительные элементы шумоизоляции позволили добиться невероятно низких показателей уровня шума в своем классе, что позволяет использовать данные блоки даже в спальне с максимальным уровнем комфорта. Новая комплексная система очистки воздуха, состоящая из био-активного фильтра, экофильтра и фильтра с ионами серебра обеспечивает тщательную очистку воздуха в помещении как от частиц пыли, так и от различных вирусов и бактерий заботясь о вашем здоровье. Кондиционеры AUX серии Smart это невероятно легкий в управлении и функциональный прибор который благодаря своей надежности будет радовать вас и ваших близких долгие годы.

Преимущества

- Система комплексной фильтрации воздуха
- Энергоэффективность А-класса
- Двойная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего 24дБ
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция контроля климата «iFeel»

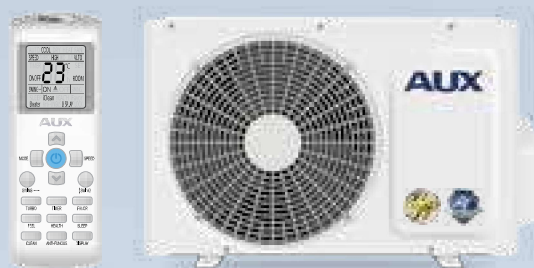

Серия Smart On/Off LK700 R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H07A4 /LK-700R1	ASW-H09A4 /LK-700R1	ASW-H12A4 /LK-700R1	ASW-H18A4 /LK-700R1	ASW-H24A4 /LK-700R1	ASW-H30A4 /LK-700R1
Наружный блок		AS-H07A4 /LK-700R1	AS-H09A4 /LK-700R1	AS-H12A4 /LK-700R1	AS-H18A4 /LK-700R1	AS-H24A4 /LK-700R1	AS-H30A4 /LK-700R1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,6/2,7	3,5/3,6	5,3/5,4	7,0/7,1	7,9/7,8
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,82/0,74	1,1/1,01	1,65/1,50	2,32/2,21	2,6/2,42
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	3,66/3,37	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,6	12,0/11,4
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,01/3,21	3,03/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	560	850	1050	1250
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55	34-36-39-42/58
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197	850×300×198	970×315×235	1080×315×235
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	600×490×250	700×500×225	802×535×298	800×690×300	800×690×300
Размеры наружного блока модель 2017г. (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	600×490×250	660×500×240	790×545×285	800×690×300	800×690×300
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/21,5	8,5/25	10/25	11/38	15/44	16/54
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	10	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°C	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

Примечания:

1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в беззвонной камере.



Белый



iFeel умный
контроль
температуры



Низкий
уровень
шума 24 дБ



Фильтр с
ионами сере-
бра (опция)



Энергоэффе-
ktivность
А-класса



Фильтр с
био-фермен-
тами

Стандартные особенности



iFeel



Самоочистка



Режим
"Глубокий сон"



Антигрибковая
функция



Антисвояняк



Био-фильтр
(опция)



Фильтр с ионами
серебра (опция)



Автовращение
жалюзи



Защита
вентилей



Бесшумная
работа



Электромагнитная
совместимость



Мощное
осушение



Антикоррозийный
корпус



Таймер



Функция
самодиагностики



Автоматический
перезапуск



Гидрофильные
алюминиевые ребра



Пульт ДУ



Модернизирован-
ная медная труба



Угольный
фильтр



Фильтр с
витамином C



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Ионизатор



Увеличенный
угол разморозки
112°



IFD фильтр



Родительский
контроль



Антиформальде-
гидный фильтр



3D датчик
температуры



Режим
детского сна



DC-инвертор