


Панель канального блока

AUX представляет новинку 2017 года. Канальные блоки мультисистем теперь опционально оснащаются декоративной панелью с информационным дисплеем.



Внешние блоки мультисистем AUX

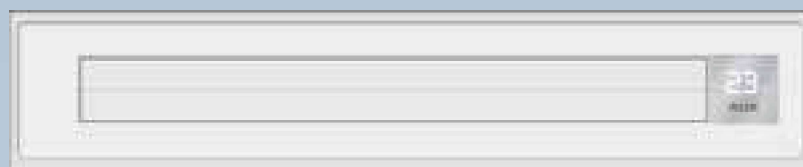

AM2-H18/4DR1



AM3-H27/4DR1



AM4-H36/4DR1
AM5-H42/4DR1

Серия Free Match,
наружные блоки



Наружный блок		AM2-H18/4DR1	AM3-H27/4DR1	AM4-H36/4DR1	AM5-H42/4DR1
Комбинация внутренних блоков		1 наружный 2 внутренних	1 наружный 3 внутренних	1 наружный 4 внутренних	1 наружный 5 внутренних
Производительность (охлаждение)	кВт	5,0 (2,2-5,8)	7,52 (2,2-8,1)	10,5 (2,5-11,0)	12,0 (2,77-12,7)
Производительность (обогрев)	кВт	5,5 (2,75-6,38)	7,95 (2,39-8,75)	11,0 (2,67-11,2)	13,0 (2,96-13,1)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,54 (0,28-2,1)	2,35	3,2	3,6
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	1,53 (0,28-2,1)	2,48	3,25	3,65
Рабочий ток	A	6,6/6,5	11,0/11,5	14,5/15,0	16,0/16,5
Класс энергоэффективности		A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Энергоэффективность (EER/COP)		3,53/3,59	3,48/3,48	3,28/3,4	3,33/3,56
Расход воздуха	м³/час	2900	3600	5500	5500
Уровень шума	дБ (A)	56	56	57	57
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	800×300×590	800×300×690	940×368×1366	940×368×1366
Вес (нетто/брутто)	кг	40/43	52/55	96/109	97/110
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	2×6,35/2×9,52	3×6,35/3×9,52	4×6,35/4×9,52	5×6,35/5×9,52
Макс. длина трассы (до блока/общая)	м	25/30	25/30	25/50	25/50
Максимальный перепад высот	м	10	10	15	15
Диапазон раб. температур (охл.)	°C	-10-49	-10-49	-10-49	-10-49
Диапазон раб. температур (обогр.)	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24