

Традиционные сплит-системы

Серия D On-Off

New!



В комплекте

Белый



3 года
гарантии



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Фильтр с
ионами серебра
(опция)



Уровень
шума всего
24 дБ



3D воздуш-
ный поток



Энергоэффе-
ктивность
А-класса

Преимущества

- Управление потоком воздуха 3D;
- Энергоэффективность А-класса;
- Защита клапанов внешнего блока;
- Низкий уровень шума, всего 24дБ;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Функция контроля климата «iFeel».




Функциональность и комфорт


Инженеры AUX сумели воплотить в изящном и привлекательном корпусе серии D большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.

Опции


Фильтр с витамином С



Антибактериальный фильтр



Угольный фильтр



Дополнительно:
- IFD фильтр;
- Ионизатор (в комплекте);


- Фильтр с ионами серебра;
- Блок управления по Wi-Fi.

Техническая информация

Серия D On/Off R410A 220-240В 50Гц


Внутренний блок		ASW-H07A4 /DE-R1	ASW-H09A4 /DE-R1	ASW-H12A4 /DE-R1	ASW-H18A4 /DE-R1	ASW-H24A4 /DE-R1
Наружный блок		AS-H07A4 /DE-R1	AS-H09A4 /DE-R1	AS-H12A4 /DE-R1	AS-H18A4 /DE-R1	AS-H24A4 /DE-R1
Производительность (охл./обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,7/2,8	3,5/3,6	5,3/5,4	7,0/7,2
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,84/0,77	1,1/1,01	1,65/1,50	2,32/2,24
Рабочий ток (охл./обогрев)	А	2,82/2,65	3,66/3,37	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,75
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	560	850	1050
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197	850×300×198	970×315×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	660×500×240	660×500×240	795×525×290	825×655×310
Вес нетто (внутренний/внешний)	кг	8/21,5	8,5/25	10/25	11/38	15/44
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	10	15	15	25	25
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	7	10
Диап. раб. температур (охлажд./обогрев)	°C	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

Серия D внутренние блоки

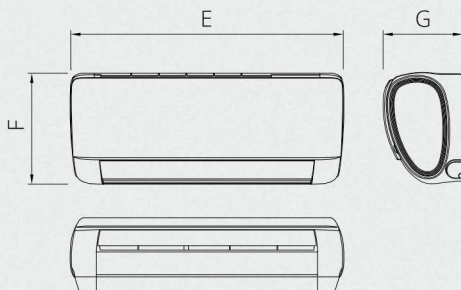

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07A4/DE-R1	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,0	10	5
ASW-H09A4/DE-R1	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,5	15	5
ASW-H12A4/DE-R1	800	300	197	6,35	9,52	DN16	10,0	15	5
ASW-H18A4/DE-R1	850	300	198	6,35	12,7	DN16	11,0	25	7
ASW-H24A4/DE-R1	970	315	235	6,35	15,88	DN16	15,0	25	10

Серия D наружные блоки

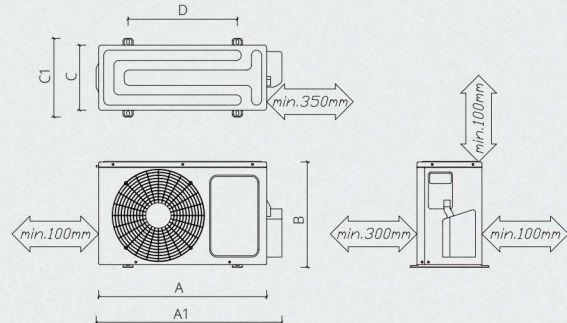

Модель	A	A1	B	C	C1	D	Вес, кг
AS-H07A4/DE-R1	663	753	421	254+20	-	-	21,5
AS-H09A4/DE-R1	660	750	500	240+15	-	-	25,0
AS-H12A4/DE-R1	660	750	500	240+25	-	-	25,0
AS-H18A4/DE-R1	795	885	525	290+15	-	-	38,0
AS-H24A4/DE-R1	825	915	655	310+15	-	-	44,0

Схема подключения серия D On-Off (07/09/12)

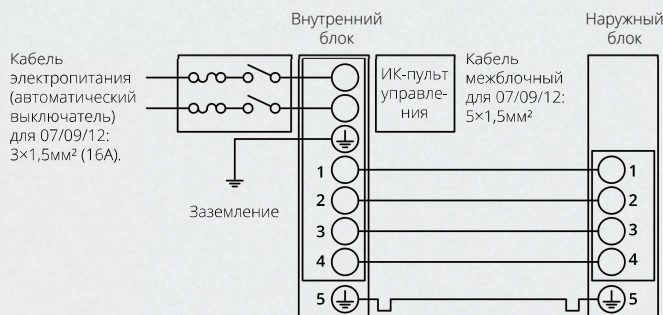


Схема подключения серия D On-Off (24)

Схема подключения серия D On-Off (18)

