

Серия Design Inverter LV700 и LV800



В комплекте

LV800



LV700 Темный шоколад



LV800 Шампань



5 лет
гарантии




Управление
через Wi-Fi
(опция)



Технология
«Smart DC
inverter»



Низкий уро-
вень шума
22 дБ



Энергоэффе-
ктивность
А-класс



Антибакте-
риальный
фильтр



Ионизатор
воздуха


Преимущества

- Управление по Wi-Fi сетям (опционально)
- Энергоэффективность А-класса
- Тройная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего 22дБ
- Высококачественная окраска «Champagne shine» и «Chocolate blaze»
- Технология «Clever DC-inverter»



Опции

IFD фильтр



Антиформальдегидный
фильтр



Блок управления по Wi-Fi



В комплекте:

- Антибактериальный фильтр;
- Угольный фильтр;

- Фильтр с витамином С;

- Фильтр с ионами серебра;
- Ионизатор.


Техническая информация

Серия Design Inverter LV700 и LV800 R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H09A4 /LV-800R1DI	ASW-H09A4 /LV-700R1DI	ASW-H12A4 /LV-700R1DI
Наружный блок		AS-H09A4 /LV-R1DI	AS-H09A4 /LV-R1DI	AS-H12A4 /LV-R1DI
Производительность (охлаждение)	кВт	2,7 (1,45-3,2)	2,7 (1,45-3,2)	3,3 (1,4-3,52)
Производительность (обогрев)	кВт	2,8 (1,4-3,3)	2,8 (1,4-3,3)	3,5 (1,1-3,75)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,82 (0,38-1,35)	0,82 (0,38-1,35)	1,03 (0,45-1,5)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,776 (0,38-1,54)	0,776 (0,38-1,54)	0,97 (0,4-1,35)
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,6 (1,5-5,9)	3,6 (1,5-5,9)	4,6 (2,0-7,5)
Рабочий ток (обогрев)	А	3,4 (1,7-6,7)	3,4 (1,7-6,7)	4,3 (1,6-7,0)
Энергоэффективность (EER/COP)		3,29/3,61	3,29/3,61	3,21/3,61
Расход воздуха	м³/час	450	450	450
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	22-25-27-31/50	22-25-27-31/50	22-25-27-31/52
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	800×300×198	800×300×198	850×300×198
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	720×515×255	720×515×255	720×515×255
Вес нетто (внутренний/нар. блок)	кг	9,5/26	9,5/26	10,5/27,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	10
Диап. раб. температур (охлажд./обогр.)	°C	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24


Серия

Design inverter LV700 внутренние блоки

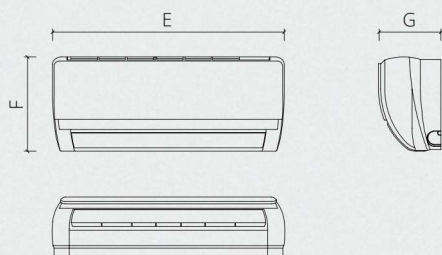

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L _м	ΔН, м
ASW-H09A4/LV700R1DI	800	300	198	6,35	9,52	DN16	9,5	15	5
ASW-H12A4/LV700R1DI	850	300	198	6,35	9,52	DN16	10,5	15	10
ASW-H09A4/LV800R1DI	800	300	198	6,35	9,52	DN16	9,5	15	5

Design inverter LV800 внутренние блоки

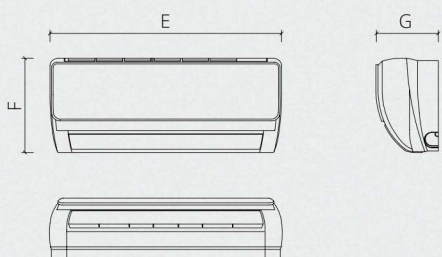

Модель	A	A1	B	C	C1	D	Вес, кг
AS-H09A4/LV-R1DI	720	810	545	256+20	316	540	26,0
AS-H12A4/LV-R1DI	720	810	545	256+20	316	540	27,5

Наружные блоки LV700 и LV800

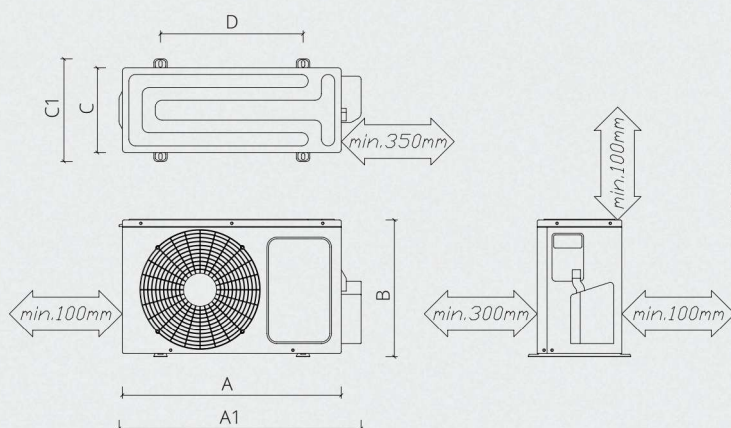


Схема подключения Design inverter LV700

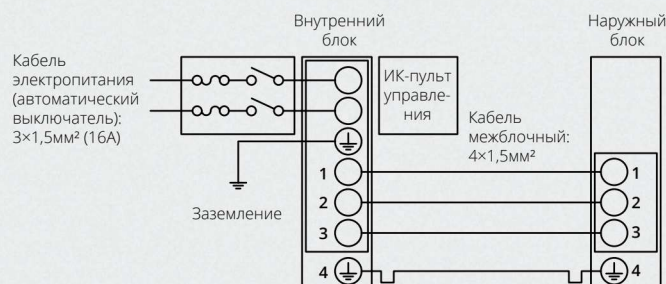


Схема подключения Design inverter LV800

