

Серия Smart Inverter LK700



В комплекте

Белый




5 лет
гарантии



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Технология
«Smart DC
inverter»



Уровень
шума всего
24 дБ



3D воздуш-
ный поток



Энергоэффе-
ктивность
А-класса

Преимущества

- Управление по Wi-Fi сетям (опционально);
- Энергоэффективность А-класса;
- Ионизатор воздуха (опционально);
- Двойная шумоизоляция внешнего блока;
- Функция контроля климата «iFeel»;
- Технология «Clever DC-inverter».



Совершенный дизайн

Годы исследований и разработок позволили инженерам AUX создать новое поколение мощных, стильных и функциональных сплит-систем на основе DC-инверторной технологии. Применив в этой серии свои новейшие прогрессивные разработки, удалось добиться высоких показателей энергоэффективности в классе инверторных систем кондиционирования, что выгодно выделяет продукцию AUX на фоне конкурентов.

Опции

Фильтр с ионами серебра



Ионизатор



Блок управления по Wi-Fi



Дополнительно:

- IFD фильтр;
- Антибактериальный фильтр;

- Фильтр с витамином С;

- Угольный фильтр;
- Антиформальдегидный фильтр.

Техническая информация


Серия Smart Inverter LK700 R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H07B4 /LK-700R1DI	ASW-H09B4 /LK-700R1DI	ASW-H12B4 /LK-700R1DI	ASW-H18B4 /LK-700R1DI	ASW-H24B4 /LK-700R1DI
Наружный блок		AS-H07B4 /LK-700R1DI	AS-H09B4 /LK-700R1DI	AS-H12B4 /LK-700R1DI	AS-H18B4 /LK-700R1DI	AS-H24B4 /LK-700R1DI
Производительность (охлаждение)	кВт	2,2 (1,3-3,0)	2,7 (1,4-3,2)	3,3 (1,4-3,52)	5,0 (1,8-5,2)	6,7 (1,7-7,1)
Производительность (обогрев)	кВт	2,3 (1,35-3,3)	2,8 (1,4-3,3)	3,5 (1,1-3,75)	5,1 (1,8-5,3)	6,8 (1,4-7,1)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	0,69 (0,16-0,95)	0,82 (0,38-1,35)	1,02 (0,45-1,5)	1,54 (0,55-2,1)	2,07 (0,56-2,7)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,64 (0,27-0,88)	0,77 (0,38-1,54)	0,96 (0,4-1,35)	1,41 (0,55-2,1)	1,88 (0,45-2,6)
Рабочий ток (охлаждение)	А	2,97 (0,9-4,3)	3,57 (1,5-5,9)	4,6 (2,0-7,5)	6,9 (2,2-10,2)	9,2 (3,0-11,8)
Рабочий ток (обогрев)	А	2,77 (1,6-3,9)	3,37 (1,7-6,7)	4,3 (1,6-7,0)	6,3 (2,2-10,2)	8,3 (2,1-11,3)
Энергоэффективность (SEER/SCOP)		3,21/3,61	3,29/3,61	3,21/3,61	3,23/3,62	3,24/3,62
Расход воздуха	м³/час	450	450	450	850	1150
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	24-27-30-33/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197	850×300×198	970×315×235
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	710×500×240	720×540×240	730×545×285	800×545×315	800×545×315
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	8/23	8/26	8,5/27,5	10,5/37	14/38
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	10	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10
Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.)	°C	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24

Серия

Smart inverter (LK700)

Внутренние блоки

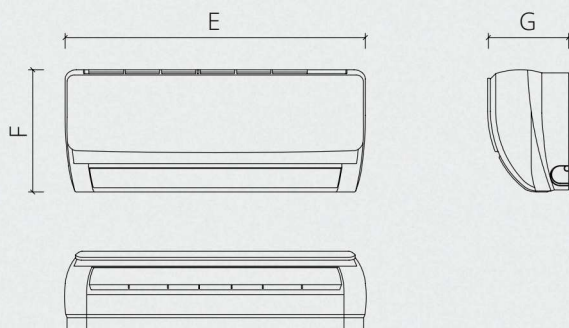

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07B4/LK-700R1DI	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,0	10	5
ASW-H09B4/LK-700R1DI	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,0	15	5
ASW-H12B4/LK-700R1DI	800	300	197	6,35	9,52	DN16	8,5	15	10
ASW-H18B4/LK-700R1DI	850	300	198	6,35	12,7	DN16	10,5	20	10
ASW-H24B4/LK-700R1DI	970	315	235	6,35	12,7	DN16	14,0	20	10

Модель	A	A1	B	C	C1	D	Вес, кг
AS-H07B4/LK700R1DI	710	780	500	240+20	316	500	23,0
AS-H09B4/LK700R1DI	720	810	545	240+20	316	540	26,0
AS-H12B4/LK700R1DI	730	815	545	285+20	316	540	27,5
AS-H18B4/LK700R1DI	800	885	545	315+15	353	546	37,0
AS-H24B4/LK700R1DI	800	885	545	315+15	353	546	38,0

Smart inverter (LK700)

Наружные блоки

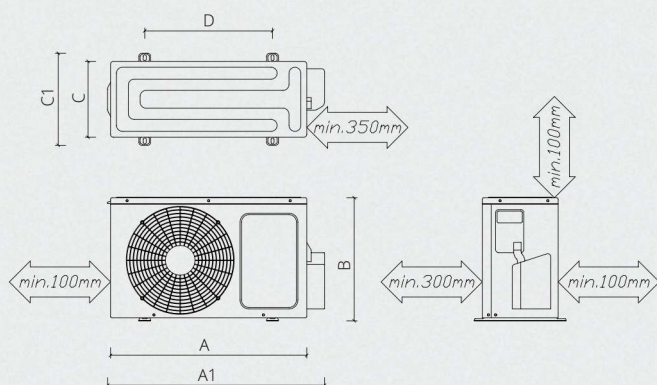


Схема подключения Smart inverter (LK700)

