

## Бытовые инверторные мультисплит системы **серии Free Match**



WiFi Удалённое управление (опция)

15<sub>М</sub> Перепад высот между блоками

A<sup>+</sup> Энерго-эффективность

DC Технология «Smart DC Inverter»

50<sub>М</sub> Максимальная длина трассы



Канальный блок с лицевой панелью (опция)



## ☆ Преимущества


- Технология «Smart DC Inverter»;
- Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему;
- Энергоэффективность высочайшего класса: A+;
- Двойная шумоизоляция внешнего блока;
- Низкий уровень шума (от 23дБ);
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C);
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C);
- Длина трасс до 50 метров;
- Перепад высот между блоками до 15 метров;
- Четыре различных типа внутренних блоков могут работать в одной системе;
- Широкий диапазон мощностей внутренних блоков:  
от 2,1 до 5,6 кВт (охлаждение);
- Широкий диапазон мощностей наружных блоков: от 4 до 12 кВт;
- Самодиагностика, авторестарт;
- Теплообменник наружного блока с антикоррозионным покрытием.

## ✍️ Функциональность и комфорт

Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, квартирах большой площади, кафе, офисах небольшой площади. Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем AUX предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные модели, с производительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт. Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально (в пределах одного режима - холод или тепло), что позволяет создавать комфортный микроклимат в каждой комнате, независимо от остальных.

## ⚙️ Уменьшенные габариты

Новейшие технические разработки, использованные при создании наружных блоков серии FreeMatch производительностью 10 кВт и 12 кВт, позволили «упаковать» высокопроизводительные компоненты в компактный корпус. Подобное решение позволит разместить наружный блок там, где раньше для него не хватило бы места, а также минимизировать видимость блока из помещения, что может являться раздражающим фактором при использовании мульти-сплит систем других производителей.

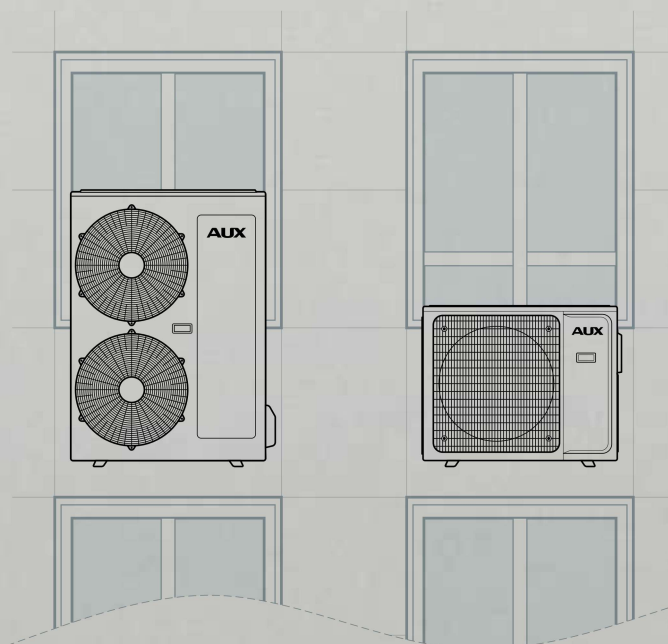

# Бытовые инверторные мультисплит системы **серии Free Match**

## ⚙ Техническая информация

Серия Free Match,  
кассетные блоки



R410A, 220-240В, 50Гц

| Внутренний блок                      |        | AMCA-H09/4R1   | AMCA-H12/4R1    | AMCA-H18/4R1    |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность (охлаждение)      | кВт    | 2,8 (1,5-3,55) | 3,6 (1,7-3,7)   | 5,0 (2,5-5,6)   |
| Производительность (обогрев)         | кВт    | 3,0 (1,6-3,81) | 3,9 (2,03-4,42) | 5,6 (3,03-7,03) |
| Расход воздуха (ВБ)                  | м³/час | 700/600/530    | 700/600/530     | 700/600/530     |
| Уровень звукового давления (ВБ)      | дБ (А) | 35/41/45       | 35/41/45        | 35/41/45        |
| Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)    | мм     | 570×570×260    | 570×570×260     | 570×570×260     |
| Размеры панели (Ш×Г×В)               | мм     | 650×650×55     | 650×650×55      | 650×650×55      |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | кг     | 18,0/21,0      | 18,0/21,0       | 18,0/21,0       |
| Вес панели (нетто/брутто)            | кг     | 2,2/5          | 2,2/5           | 2,2/5           |
| Диаметр труб (жидкость/газ)          | мм     | 6,35/12,7      | 6,35/12,7       | 6,35/12,7       |
| Дренаж                               | мм     | 20             | 20              | 20              |

Серия Free Match, напольно-потолочные блоки



R410A, 220-240В, 50Гц

| Внутренний блок                      |        | AMCF-H09/4R1   | AMCF-H12/4R1    | AMCF-H18/4R1    |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность (охлаждение)      | кВт    | 2,8 (1,5-3,55) | 3,6 (1,7-3,7)   | 5,3 (2,5-5,6)   |
| Производительность (обогрев)         | кВт    | 3,0 (1,6-3,81) | 3,9 (2,03-4,42) | 5,8 (3,03-7,03) |
| Расход воздуха (внутренний блок)     | м³/час | 620/500/440    | 620/500/440     | 850/680/595     |
| Уровень звукового давления (ВБ)      | дБ (А) | 30/36/39       | 30/36/39        | 36/39/43        |
| Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)    | мм     | 930×660×205    | 930×660×205     | 930×660×205     |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | кг     | 24/27          | 24/27           | 25/28           |
| Диаметр труб (жидкость/газ)          | мм     | 6,35/12,7      | 6,35/12,7       | 6,35/12,7       |
| Дренаж                               | мм     | 20             | 20              | 20              |

Серия Free Match,  
канальные блоки



R410A, 220-240В, 50Гц

| Внутренний блок                      |        | AMSD-H07/4R1    | AMSD-H09/4R1   | AMSD-H12/4R1    | AMSD-H18/4R1   |
|--------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Производительность (охлаждение)      | кВт    | 2,2 (1,13-2,7)  | 2,6 (1,5-3,55) | 3,6 (1,71-3,85) | 5,1 (2,5-5,8)  |
| Производительность (обогрев)         | кВт    | 2,5 (1,34-3,17) | 2,9 (1,7-3,65) | 3,92 (1,9-4,0)  | 5,8 (2,84-6,4) |
| Расход воздуха (внутренний блок)     | м³/час | 420/330/250     | 420/330/250    | 580/485/390     | 860/755/650    |
| Статическое давление                 | Па     | 10/30           | 10/30          | 10/30           | 10/30          |
| Уровень звукового давления (ВБ)      | дБ (А) | 23/26/30        | 23/26/30       | 25/28/32        | 32/35/38       |
| Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)    | мм     | 840×460×185     | 840×460×185    | 840×460×185     | 1160×460×185   |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | кг     | 16,5/20         | 16,5/20        | 17,5/21         | 21/26          |
| Диаметр труб (жидкость/газ)          | мм     | 6,35/9,52       | 6,35/9,52      | 6,35/12,7       | 6,35/12,7      |
| Дренаж                               | мм     | 16              | 16             | 16              | 16             |
| Размеры декоративной панели (Ш×В×Г)  | мм     | 855×185×96      | 855×185×96     | 855×185×96      | 1175×185×96    |

Серия Free Match,  
настенные блоки



R410A, 220-240В, 50Гц

| Внутренний блок                      |        | AMWM-H07/4R1   | AMWM-H09/4R1   | AMWM-H12/4R1   | AMWM-H18/4R1  |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Версия                               |        | v2             | v2             | v2             | v2            |
| Производительность (охлаждение)      | кВт    | 2,05 (1,0-3,0) | 2,55 (1,0-3,3) | 3,55 (1,2-3,8) | 5,1 (1,9-5,5) |
| Производительность (обогрев)         | кВт    | 2,15 (1,1-3,0) | 2,65 (1,1-3,3) | 3,55 (1,2-3,8) | 5,4 (1,4-5,6) |
| Расход воздуха (внутренний блок)     | м³/час | 570/450/395    | 570/450/395    | 570/450/395    | 1000/860/690  |
| Уровень звукового давления (ВБ)      | дБ (А) | 24/27/29/33    | 24/27/29/33    | 24/27/29/33    | 29/32/35/38   |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)    | мм     | 800×300×198    | 800×300×198    | 800×300×198    | 970×315×235   |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | кг     | 10/11,5        | 10/11,5        | 10/11,5        | 13/16         |
| Диаметр труб (жидкость/газ)          | мм     | 6,35/9,52      | 6,35/9,52      | 6,35/9,52      | 6,35/12,7     |
| Дренаж                               | мм     | 16             | 16             | 16             | 16            |