

Бытовые традиционные сплит-системы.

Серия D On-Off

WiFi

Удалённое
управление
(опция)

Gold

Покрытие
теплообменника
«Gold fin»

ION

Ионизация
воздуха

A

Энерго-
эффективность

4D

Воздушный
поток



Белый

★ Преимущества

- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока;
- Защита клапанов внешнего блока;
- Надёжное оборудование с расширенным функционалом;
- Выгодное соотношение цена-качество;
- Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи (4D обдув).



В комплекте

✍ Функциональность и комфорт

Инженеры AUX сумели воплотить в изящном и привлекательном корпусе серии D большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе не инверторных систем кондиционирования. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние, и внутренние блоки. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, пять режимов работы вентилятора, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, функция защиты при утечке фреона, глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D воздушный поток, функция ионизации, работа в широком диапазоне напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.

⚙ Опции


Фильтр с ионами серебра



Фильтр с витамином С



Антибактериальный фильтр



Угольный фильтр



Дополнительно:

- Зимний комплект;
- Ионизатор (в комплекте);
- IFD фильтр;
- Блок управления по Wi-Fi.


Техническая информация

Серия D On/Off R410A 220-240В 50Гц


Внутренний блок		ASW-H07A4 /DE-R1	ASW-H09A4 /DE-R1	ASW-H12A4 /DE-R1	ASW-H18A4 /DE-R1	ASW-H24A4 /DE-R1
Наружный блок		AS-H07A4 /DE-R1	AS-H09A4 /DE-R1	AS-H12A4 /DE-R1	AS-H18A4 /DE-R1	AS-H24A4 /DE-R1
Производ-ть (охл./обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,7/2,8	3,55/3,65	5,3/5,45	7,0/7,2
Потреб. мощность (охл./обогр.)	кВт	0,65/0,61	0,84/0,77	1,1/1,01	1,65/1,50	2,32/2,24
Рабочий ток (охл./обогр.)	А	2,82/2,65	3,66/3,37	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,75
Энергоэфф-ть (EER/COP)		3,23/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,2/3,61	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	560	850	1050
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	735×285×200	735×285×200	820×300×205	870×300×205	1005×310×245
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	660×500×240	660×500×240	795×525×290	825×655×310
Вес нетто (внутр./наружный)	кг	8/21,5	8,5/25	10/25	11/38	15/44
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	20	20
Макс. перепад высот	м	5	5	10	10	10
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°C	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

Серия D On-Off

Внутренние блоки

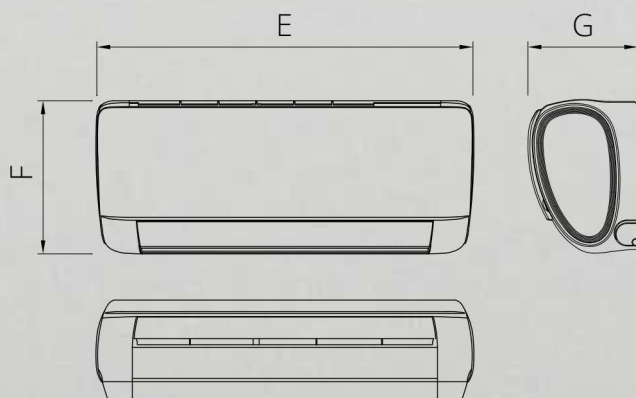

Наружные блоки

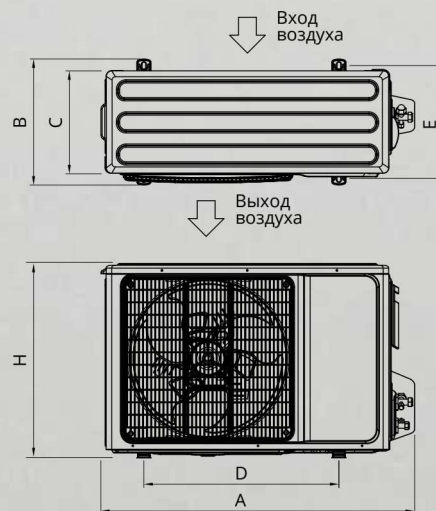

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07A4/DE-R1	735	285	200	6,35	9,52	DN16	8,0	15	5
ASW-H09A4/DE-R1	735	285	200	6,35	9,52	DN16	8,5	15	5
ASW-H12A4/DE-R1	820	300	205	6,35	9,52	DN16	10,0	15	10
ASW-H18A4/DE-R1	870	300	205	6,35	12,7	DN16	11,0	20	10
ASW-H24A4/DE-R1	1005	310	245	6,35	15,88	DN16	15,0	20	10

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H07A4/DE-R1	665+60	310	275	430	280	425	21,5
AS-H09A4/DE-R1	670+60	300	270	500	260	500	25,0
AS-H12A4/DE-R1	670+60	300	270	500	260	500	25,0
AS-H18A4/DE-R1	805+15+70	360	310	545	315	545	38,0
AS-H24A4/DE-R1	810+72	360	325	540	325	690	44,0

Схема подключения D On-Off (07/09/12/18)

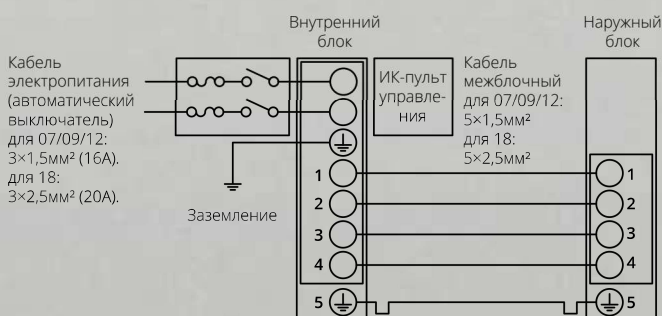


Схема подключения D On-Off (24)

