

# Бытовые традиционные сплит-системы.

## Серия Legend On-Off

# WiFi

Удалённое  
управление  
(опция)

# -30°C

Охлаждение при  
-30°C, (с зимним  
комплектom)

# A

Энерго-  
эффективность

# St

Работа в широ-  
ком диапазоне  
напряжения

# Bio

Биофильтр  
в комплекте



Белый

### ☆ Преимущества

- Улучшенная шумоизоляция внешнего блока;
- Минималистичный дизайн корпуса;
- Уровень шума 24 Дб;
- Управление с помощью Wi-Fi (опция);
- Биофильтр в комплекте.

### 📝 Функциональность и комфорт

Вдохновившись успехами кондиционеров серии LK700, инженеры AUX решили взять проверенную временем «L»-базу, одев её в модный минималистичный корпус. Надежный компрессор GMCC, высочайшая энергоэффективность А-класса, защита от перепада напряжения сети, все то, за что так любили прежний кондиционер профессиональные монтажники, сохранилось в новой серии «Legend», а новый дизайн без проблем впишется в самый изысканный интерьер.

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, пять режимов работы вентилятора, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, работа в широком диапазоне напряжения, выкл. дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция).



В комплекте



### ⚙️ Опции


Возможно расширение функционала кондиционера при помощи дополнительных опций.

Антиформальдегидный фильтр

Фильтр с витамином С

Угольный фильтр

Блок управления по Wi-Fi



Дополнительно:

- Зимний комплект;
- Фильтр с ионами серебра;
- Антибактериальный фильтр;
- IFD фильтр.


## Техническая информация

Серия Legend On/Off R410A 220-240В 50Гц


| Внутренний блок                |        | ASW-H07C4<br>/LK-700R1 | ASW-H09C4<br>/LK-700R1 | ASW-H12C4<br>/LK-700R1 |
|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Наружный блок                  |        | AS-H07C4<br>/LK-700R1  | AS-H09C4<br>/LK-700R1  | AS-H12C4<br>/LK-700R1  |
| Производ-ть (охл./обогрев)     | кВт    | 2,1/2,2                | 2,7/2,8                | 3,55/3,65              |
| Потреб. мощность (охл./обогр.) | кВт    | 0,65/0,61              | 0,84/0,77              | 1,1/1,01               |
| Рабочий ток (охл./обогр.)      | А      | 2,82/2,65              | 3,66/3,37              | 4,8/4,39               |
| Энергоэфф-ть (EER/COP)         |        | 3,23/3,61              | 3,21/3,61              | 3,21/3,61              |
| Расход воздуха                 | м³/час | 420                    | 450                    | 560                    |
| Уровень шума (внутр./нар.)     | дБ (А) | 24-27-29-33/48         | 24-27-30-33/50         | 27-30-33-36/52         |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)   | мм     | 700×285×188            | 700×285×188            | 800×300×197            |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г)     | мм     | 663×421×254            | 660×500×240            | 660×500×240            |
| Вес нетто (внутр./наружный)    | кг     | 8/21,5                 | 8,5/25                 | 10/25                  |
| Диаметр труб (жидкость/газ)    | мм     | 6,35/9,52              | 6,35/9,52              | 6,35/9,52              |
| Максимальная длина трасс       | м      | 15                     | 15                     | 15                     |
| Макс. перепад высот            | м      | 5                      | 5                      | 10                     |
| Диап. раб. темп. (охл./обогр.) | °С     | 18-43/-7-24            | 18-43/-7-24            | 18-43/-7-24            |

## Серия Legend On-Off

Внутренние блоки

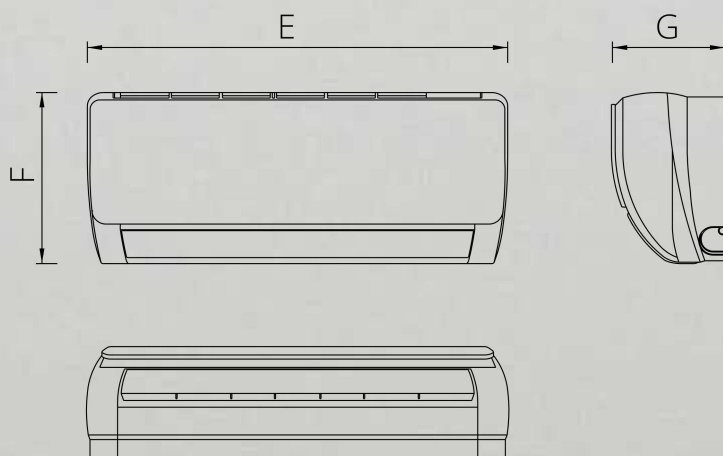

Наружные блоки

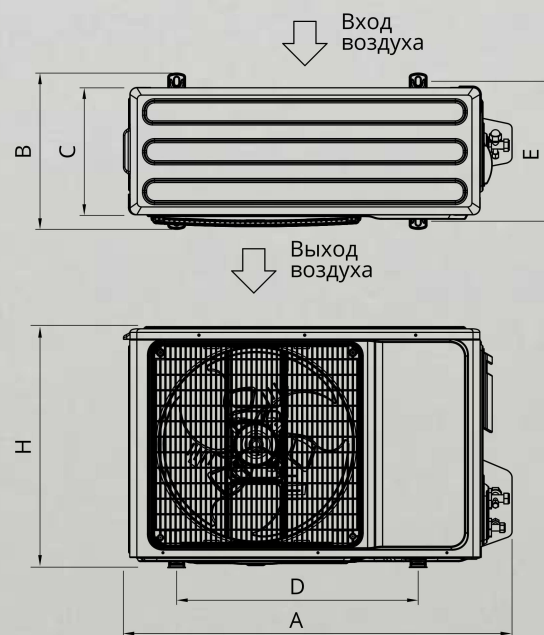

Габаритные размеры

| Модель             | Е, мм | Г, мм | диам. труб (жидк.) | диам. труб (газ) | диам. труб (дрен.) | Вес, кг | max L, м | ΔН, м |
|--------------------|-------|-------|--------------------|------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| ASW-H07C4/LK-700R1 | 700   | 285   | 188                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 8,0      | 15    |
| ASW-H09C4/LK-700R1 | 700   | 285   | 188                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 8,5      | 15    |
| ASW-H12C4/LK-700R1 | 800   | 300   | 197                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 10,0     | 15    |

| Модель           | А      | В   | С   | Д   | Е   | Н   | Вес, кг |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| AS-H07C4/LK700R1 | 665+60 | 310 | 275 | 430 | 280 | 425 | 21,5    |
| AS-H09C4/LK700R1 | 670+60 | 300 | 270 | 500 | 260 | 500 | 25,0    |
| AS-H12C4/LK700R1 | 670+60 | 300 | 270 | 500 | 260 | 500 | 25,0    |

Схема подключения Legend On-Off (07/09/12)

