

# Бытовые традиционные сплит-системы. Серия Q Light On-Off

WiFi

Удалённое управление (опция)

-30°C

Охлаждение при -30°C, (с зимним комплектом)

21<sub>дБ</sub>

Низкий уровень шума

4D

Воздушный поток



Белый

## ☆ Настоящее японское качество




Высокотемпературная стерилизация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Новый современный и интуитивно понятный пульт дистанционного управления с подсветкой дисплея.



Внешний блок оснащен защитной крышкой вентиля, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды. Так же крышка придает наружному блоку эстетичный внешний вид.



Благодаря электроприводу вертикальных и горизонтальной жалюзи возможно управлять воздушным потоком в 4-х направлениях с пульта ДУ

## 📝 Функциональность и комфорт

Новинка 2023 года серия Q light - это бюджетная версия серии Q. В частности, в ней отсутствует держатель пульта и Wi-Fi модуль, в остальном- это та же мощная, современная система с компрессором нового поколения, качественной очисткой воздуха и многими другими инновациями присущими передовым японским технологиям. Кондиционер разработан в центре исследований и разработок в Японии.




## Техническая информация

Серия Q Light On-Off R410A 220-240В 50Гц


| Внутренний блок                |        | ASW-H07A4 /QH-R1  | ASW-H09A4 /QH-R1  | ASW-H12A4 /QH-R1  | ASW-H18A4 /QH-R1  | ASW-H24A4 /QH-R1    |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Наружный блок                  |        | AS-H07A4 /QH-R1   | AS-H09A4 /QH-R1   | AS-H12A4 /QH-R1   | AS-H18A4 /QH-R1   | AS-H24A4 /QH-R1     |
| Производ-ть (охл./обогрев)     | кВт    | 2,1/2,2           | 2,65/2,75         | 3,65/3,65         | 5,3/5,45          | 7,1/7,2             |
| Потреб. мощность (охл./обогр.) | кВт    | 0,66/0,6          | 0,82/0,76         | 1,13/1,0          | 1,5/1,48          | 2,21/1,99           |
| Рабочий ток (охл./обогр.)      | А      | 2,97/2,77         | 3,75/3,46         | 5,0/4,5           | 7,3/6,6           | 9,8/8,8             |
| Энергоэфф-ть (EER/COP)         |        | 3,21/3,61         | 3,21/3,61         | 3,21/3,61         | 3,51/3,68         | 3,21/3,62           |
| Расход воздуха                 | м³/час | 450/400/380/330   | 600/550/500/400   | 600/550/500/400   | 650/560/510/460   | 1150/1090/1040/1000 |
| Уровень шума (внутр./нар.)     | дБ (А) | 21-29-33-38-42/51 | 21-29-33-38-42/51 | 21-29-33-38-42/52 | 27-34-39-44-47/55 | 30-38-43-47-50/59   |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)   | мм     | 700×285×188       | 700×285×188       | 761×295×200       | 822×295×200       | 1089×328×227        |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г)     | мм     | 665×420×280       | 665×420×280       | 710×500×240       | 800×545×315       | 825×655×310         |
| Вес нетто (внутр./наружный)    | кг     | 7/21              | 7,5/24            | 7,5/24,5          | 8,5/35,5          | 13,0/46,0           |
| Диаметр труб (жидкость/газ)    | мм     | 6,35/9,52         | 6,35/9,52         | 6,35/9,52         | 6,35/12,7         | 6,35/15,88          |
| Максимальная длина трасс       | м      | 20                | 20                | 20                | 25                | 25                  |
| Макс. перепад высот            | м      | 10                | 10                | 15                | 15                | 15                  |
| Диап. раб. темп. (охл./обогр.) | °С     | +18~-+43/-7~-+24  | +18~-+43/-7~-+24  | +18~-+43/-7~-+24  | +18~-+43/-7~-+24  | +18~-+43/-7~-+24    |

## Серия Q Light On-Off

Внутренние блоки

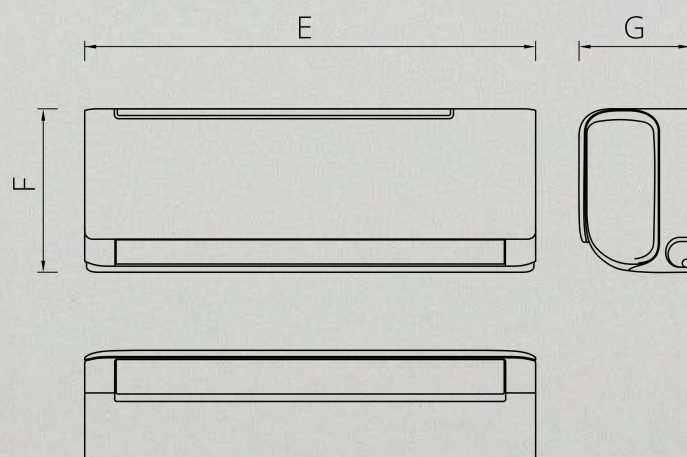

Наружные блоки

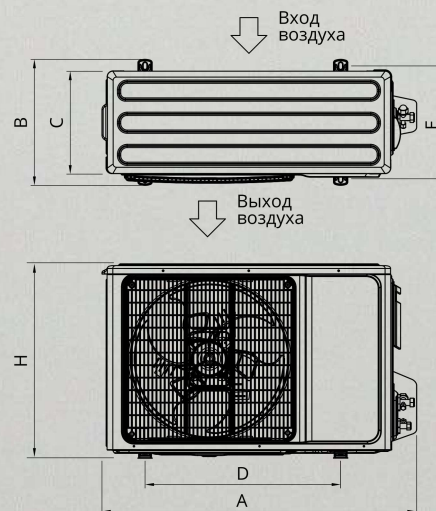

| Модель          | E, мм | F, мм | G, мм | диам. труб (жидк.) | диам. труб (газ) | диам. труб (дрег.) | Вес, кг | max L, м | ΔH, м | Модель         | A   | C   | D   | E   | H   | Вес, кг |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|--------------------|---------|----------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| ASW-H07A4/QH-R1 | 700   | 285   | 188   | 6,35               | 9,52             | DN16               | 7       | 20       | 10    | AS-H07A4/QH-R1 | 710 | 280 | 500 | 260 | 420 | 21,0    |
| ASW-H09A4/QH-R1 | 761   | 295   | 200   | 6,35               | 9,52             | DN16               | 7,5     | 20       | 10    | AS-H09A4/QH-R1 | 710 | 280 | 500 | 260 | 420 | 24,0    |
| ASW-H12A4/QH-R1 | 761   | 295   | 200   | 6,35               | 12,7             | DN16               | 7,5     | 20       | 15    | AS-H12A4/QH-R1 | 745 | 240 | 460 | 260 | 500 | 25,5    |
| ASW-H18A4/QH-R1 | 822   | 295   | 200   | 6,35               | 15,88            | DN16               | 8,5     | 25       | 15    | AS-H18A4/QH-R1 | 860 | 315 | 545 | 315 | 545 | 35,5    |
| ASW-H24A4/QH-R1 | 1089  | 328   | 227   | 6,35               | 15,88            | DN16               | 13      | 25       | 15    | AS-H24A4/QH-R1 | 880 | 310 | 540 | 335 | 655 | 46,0    |

Схема подключения серия Q Light On-Off (07/09/12/18)

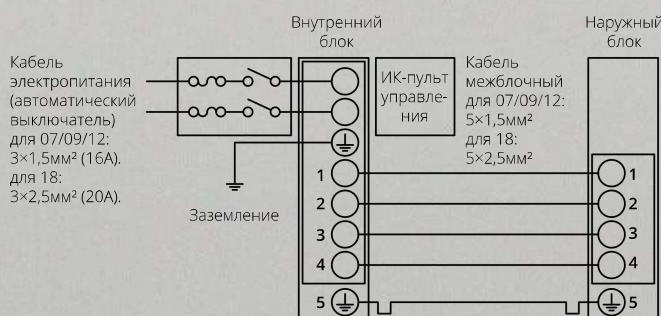


Схема подключения серия Q Light On-Off (24)

