

Полупромышленные инверторные сплит-системы.

Канальные блоки серии Power

Slim

Ультратонкий корпус

WiFi

Удалённое управление (опция)



Низкий уровень шума

A++

Высокая энергоэффективность

Pipe

Длина трассы до 65м, перепады высот до 30м



В комплекте

★ Преимущества

- Фреон R32 . Повышенная производительность системы.
- Высокоэффективный DC Inverter Европейского стандарта. Тихая и экономичная работа системы. Комфортный микроклимат без резких колебаний.
- Технология «ODE». Повышенная производительность системы
- Компактный корпус внутреннего блока. Высота всего 245 мм
- Изменяемое статическое давление от 10 до 160 Па
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума.
- Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа;
- Воздушный фильтр с увеличенной рабочей поверхностью в комплекте
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Возможность выбора стороны забора воздуха снизу/сзади
- Легкосъемная конструкция фильтра для техобслуживания.
- Широкий диапазон рабочих температур от - 15°C до +52°C
- Самодиагностика, Авторестарт

👍 Удобство и комфорт

Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.

Центральный пульт CC-02



ИК-приемник



Блок управления по Wi-Fi



Пульт управления УК-K




Техническая информация

ALMD DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALMD-H18 /4DR2A	ALMD-H24 /4DR2A	ALMD-H36 /4DR2A	ALMD-H48 /5DR2A	ALMD-H60 /5DR2A
Наружный блок		AL-H18 /4DR2A(U)	AL-H24 /4DR2A(U)	AL-H36 /4DR2A(U)	AL-H48 /5DR2A(U)	AL-H60 /5DR2A(U)
Производительность (охлаждение)	кВт	5,28 (1,53-5,6)	7,03 (2,16-8,2)	10,55 (2,9-13,0)	14,0 (4,76-16,5)	16,0 (4,76-17,5)
Производительность (обогрев)	кВт	5,6 (1,4-6,2)	8,0 (1,98-9,3)	11,15 (2,6-13,5)	16,0 (4,78-16,15)	17,0 (4,78-18,5)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,6/1,49	2,17/2,13	3,4/3,45	5,0/5,0	5,88/5,6
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,16/7,6	9,57/9,26	15,0/15,5	9,0/11,0	10,5/11,0
Энергоэффективность (EER/COP)		3,25/3,77	3,22/3,71	3,1/3,23	2,69/2,96	2,62/2,93
Расход воздуха	м³/час	1200/1010/840	1450/1240/1030	1900/1600/1400	2300/2000/1700	2300/2000/1700
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	38-39-41/55	39-41-43/58	39-41-44/57	47-49-52/60	47-49-52/60
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700	1400x245x700
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	785x555x300	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес нетто (внутренний/наружный)	кг	31/29	32/43	42/72	42/92	42/92
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Статическое давление	Па	0-160 (20)	0-160 (20)	0-160 (20)	0-160 (20)	0-160 (20)
Максимальная длина трасс	м	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°C	-15~+52/-15~+24	-15~+52/-15~+24	-15~+52/-15~+24	-15~+52/-15~+24	-15~+52/-15~+24


Канальные блоки Inverter

Внутренние блоки

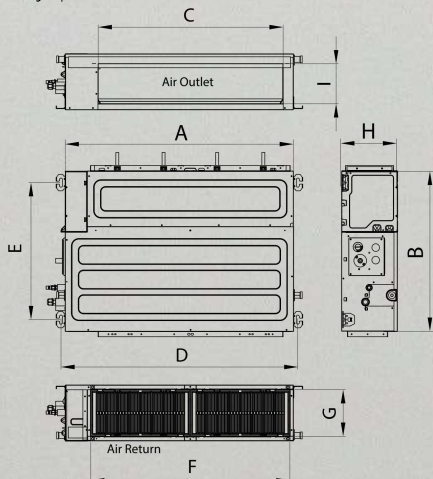

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
ALMD-H18/4DR2A	1000	700	811	1039	600	874	204	245	175
ALMD-H24/4DR2A	1000	700	811	1039	600	874	204	245	175
ALMD-H36/4DR2A	1400	700	1213	1439	600	1275	208	245	178
ALMD-H48/5DR2A	1400	700	1213	1439	600	1275	208	245	178
ALMD-H60/5DR2A	1400	700	1213	1439	600	1275	208	245	178

Наружные блоки

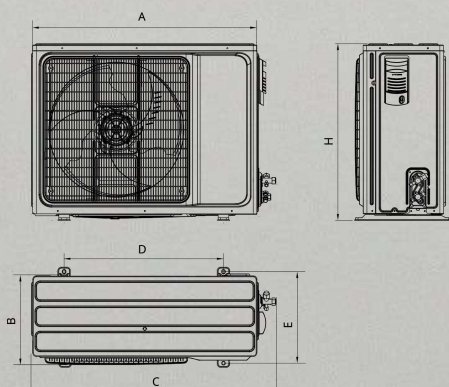

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
AL-H18/4DR2A(U)	785	300	845	546	316	555
AL-H24/4DR2A(U)	900	350	950	632	352	700
AL-H36/4DR2A(U)	970	395	1044	675	409	805
AL-H48/5DR2A(U)	940	370	1010	625	364	1325
AL-H60/5DR2A(U)	940	370	1010	625	364	1325