

Полупромышленные инверторные сплит-системы.

Канальные блоки серии Standart

Slim

Ультратонкий корпус

WiFi

Удалённое управление (опция)



Низкий уровень шума

160 Pa

Регулируемое статическое давление от 10 Па до 160 Па

Pipe

Длина трассы до 65м, перепады высот до 30м



В комплекте

★ Преимущества

Доступная линейка полупромышленных кондиционеров для тех, кому не требуется избыточная производительность, но важно качество оборудования.

- Фреон R32 . Повышенная производительность системы.
- Компактный корпус внутреннего блока. Высота всего 245 мм
- Изменяемое статическое давление от 10 до 160 Па
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума.
- Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа;
- Воздушный фильтр с увеличенной рабочей поверхностью в комплекте
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Возможность выбора стороны забора воздуха снизу/сзади
- Легкосъемная конструкция фильтра для техобслуживания.
- Широкий диапазон рабочих температур от - 15°C до +52°C
- Самодиагностика, Авторестарт

👍 Удобство и комфорт

Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.

Центральный пульт CC-02



ИК-приемник



Блок управления по Wi-Fi



Пульт управления YK-K



Техническая информация


ALMD DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALLD-HS12/ 4DR2	ALMD-HS18/ 4DR2	ALMD-HS24/ 4DR2	ALMD-HS36/ 4DR2	ALMD-HS48/ 5DR2	ALMD-HS60/ 5DR2
Наружный блок		AL-HS12/ 4DR2(U)	AL-HS18/ 4DR2(U)	AL-HS24/ 4DR2(U)	AL-HS36/ 4DR2(U)	AL-HS48/ 5DR2(U)	AL-HS60/ 5DR2(U)
Производительность (охлаждение)	кВт	3,52	5,3	7,03	10,55	14,07	16,12
Производительность (обогрев)	кВт	4	5,6	7,6	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,07/1,08	1,6/1,40	2,15/1,9	3,4/3,08	4,67/4,22	5,36/5,16
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	6,2/6,2	7,5/6,5	10,3/9,0	15,2/13,40	10,0/8,0	10,5/9,5
Энергоэффективность (EER/COP)		3,29/3,70	3,31/4,0	3,27/4,0	3,10/3,80	3,01/3,61	3,01/3,41
Расход воздуха	м³/час	300/420/ 500/600	550/670/ 800/900	950/1050/ 1150/1300	1100/1300/ 1500/1700	1500/1700/ 2000/2300	1500/1700/ 2000/2300
Уровень шума (внутренний/наружный) дБ (А)	дБ (А)	24-26-27-29/52	33-35-37-39/52	33-35-37-39/55	37-39-41-43/56	51-54-56-58/58	51-54-56-58/58
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	700x450x198	700x700x245	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705x279x530	705x279x530	785x300x555	900x360x700	970x395x805	940x373x1320
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	12,5/21,5	21,5/22	26/28	28/42	36/62	36/77
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Статическое давление	Па	0-80	0-160	0-160	0-160	0-160	0-160
Максимальная длина трасс	м	25,0	30,0	50,0	65,0	65,0	65,0
Максимальный перепад высот	м	10,0	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15°C (-30°C*) ~ +49°C/-15°C ~ +24°C					

*Ожидается верификация заявленного производителем параметра по результатам испытаний.


Канальные блоки Inverter

Внутренние блоки

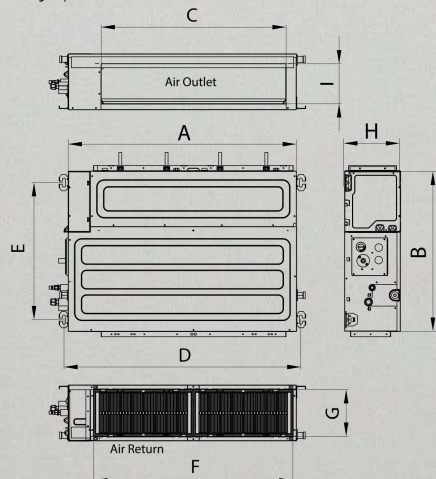

Модель	A	B	C	I	D	E	F	G	H
ALLD-HS12/4DR2	700	450	517	145	743,6	350	605	168	198
ALMD-HS18/4DR2	700	700	512	177	740	600	576	210	245
ALMD-HS24/4DR2	1000	700	811	175	1039	600	874	204	245
ALMD-HS36/4DR2	1000	700	811	175	1039	600	874	204	245
ALMD-HS48/5DR2	1400	700	1213	178	1439	600	1275	208	245
ALMD-HS60/5DR2	1400	700	1213	178	1439	600	1275	208	245

Наружные блоки

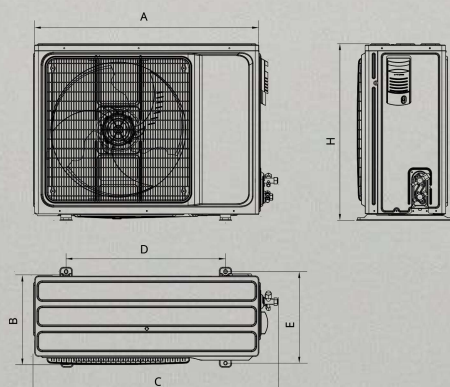

Модель	A	B	C	D	E	H
AL-HS12/4DR2(U)	709	280	761	480	283	536
AL-HS18/4DR2(U)	709	280	761	480	283	536
AL-HS24/4DR2(U)	785	300	845	546	316	555
AL-HS36/4DR2(U)	900	350	950	632	352	700
AL-HS48/5DR2(U)	970	395	1044	675	409	805
AL-HS60/5DR2(U)	940	370	1010	625	364	1325