

Полупромышленные инверторные сплит-системы. Напольно-потолочные блоки серии Standart

Pipe

Длина трассы до
65м, перепады
высот до 30м

WiFi

Удалённое
управление
(опция)

Angle

Точная регулировка
угла наклона для
облегчения отвода
дренажа



Низкий
уровень
шума

Clean

Быстрая очистка
благодаря лег-
коразборному
корпусу



В комплекте

☆ Преимущества

Доступная линейка полупромышленных кондиционеров для тех, кому не требуется избыточная производительность, но важно качество оборудования.

- +8°C дежурный режим. Если температура наружного воздуха опустилась ниже 0°C, активируйте функцию подогрева +8°C, чтобы защитить ваш дом от промерзания при длительном отсутствии человека, потребляя при этом минимум электроэнергии;
- Фреон R32. Эффективность и экологичность;
- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
- Воздушный фильтр в комплекте, возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Металлическая панель корпуса и коробка платы управления;
- Изоляция основных электронных компонентов;
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Авторестарт, самодиагностика

👍 Удобство и комфорт

Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

🔧 Опции

Центральный пульт CC-02



Пульт управления YKR-P/002E



Пульт управления XK-05



Блок управления по Wi-Fi



Техническая информация


ALCF DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALCF-HS18/4DR2	ALCF-HS24/4DR2	ALCF-HS36/4DR2	ALCF-HS48/5DR2	ALCF-HS60/5DR2
Наружный блок		AL-HS18/4DR2(U)	AL-HS24/4DR2(U)	AL-HS36/4DR2(U)	AL-HS48/5DR2(U)	AL-HS60/5DR2(U)
Производительность (охлаждение)	кВт	5,3	7,03	10,55	14,07	16,12
Производительность (обогрев)	кВт	5,6	7,6	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,6/1,4	2,15/1,9	3,4/3,08	4,67/4,22	5,36/5,16
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,5/6,5	10,3/9,0	15,2/13,4	10/8,0	10,5/9,5
Энергоэффективность (EER/COP)		3,31/4,00	3,27/4,00	3,10/3,80	3,01/3,61	3,01/3,41
Расход воздуха	м³/час	560/700/950	660/800/1100	1000/1300/1600	1350/1900/2200	1350/1900/2200
Уровень шума (внутренний/наружный) дБ (А)	дБ (А)	32-37-43/52	32-37-44/55	39-44-48/56	42-46-51/58	42-46-51/58
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705×279×530	785×300×555	900×360×700	970×395×805	940×373×1320
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	27/22	28/28	35/42	41/62	41/77
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Максимальная длина трасс	м	30,0	50,0	65,0	65,0	65,0
Максимальный перепад высот	м	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-15°С (-30°С*) ~ +49°С/-15°С ~ +24°С				

*Ожидается верификация заявленного производителем параметра по результатам испытаний.


Напольно-потолочные блоки Inverter

Внутренние блоки

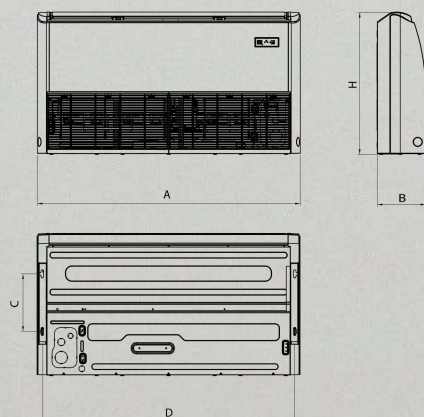

Модель	A	B	C	D	H
ALCF-HS18/4DR2	1000	235	280	944	690
ALCF-HS24/4DR2	1000	235	280	944	690
ALCF-HS36/4DR2	1280	235	280	1224	690
ALCF-HS48/5DR2	1600	235	280	1544	690
ALCF-HS60/5DR2	1600	235	280	1544	690

Наружные блоки

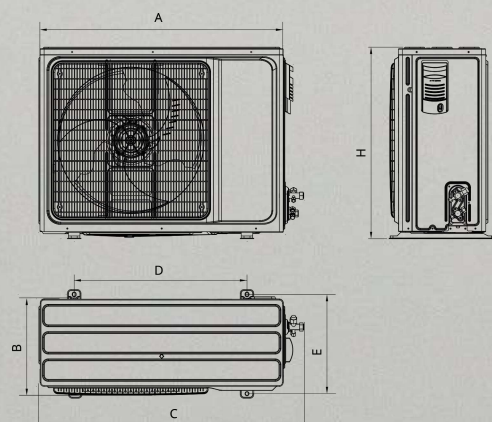

Модель	A	B	C	D	E	H
AL-HS18/4DR2(U)	709	280	761	480	283	536
AL-HS24/4DR2(U)	785	300	845	546	316	555
AL-HS36/4DR2(U)	900	350	950	632	352	700
AL-HS48/5DR2(U)	970	395	1044	675	409	805
AL-HS60/5DR2(U)	940	370	1010	625	364	1325