Полупромышленные инверторные сплит-системы.
Канальные блоки серии Standart

Slim Ультра-тонкий корпус

WiFi Удалённое управление в комплекте

Низкий уровень шума

160 Pa Регулируемое статическое давление от 10 Па до 160 Па

Pipe Длина трассы до 65м, перепады высот до 30м



В комплекте

☆ Преимущества

Доступная линейка полупромышленных кондиционеров для тех, кому не требуется избыточная производительность, но важно качество оборудования.

- Фреон R32 . Повышенная производительность системы;
- Компактный корпус внутреннего блока. Высота всего 245 мм;
- Изменяемое статическое давление от 10 до 160 Па;
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа;
- Воздушный фильтр с увеличенной рабочей поверхностью в комплекте;
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха;
- Возможность выбора стороны забора воздуха снизу/сзади;
- Легкосъемная конструкция фильтра для техобслуживания;
- Широкий диапазон рабочих температур от - 30°С до +49°С;
- Самодиагностика, Авторестарт.

👍 Удобство и комфорт

Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.

Центральный пульт CC-02



ИК-приемник



Пульт управления YK-K




Техническая информация

ALMD DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALLD-HS12/4DR2	ALMD-HS18/4DR2	ALMD-HS24/4DR2	ALMD-HS36/4DR2	ALMD-HS48/5DR2	ALMD-HS60/5DR2
Наружный блок		**AL-HS12/4DR2(U)**	**AL-HS18/4DR2(U)**	**AL-HS24/4DR2(U)**	**AL-HS36/4DR2(U)**	**AL-HS48/5DR2(U)**	**AL-HS60/5DR2(U)**
Производительность (охлаждение)	кВт	3,52	5,3	7,03	10,55	14,07	16,12
Производительность (обогрев)	кВт	4	5,6	7,8	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,07/1,08	1,8/1,40	2,15/1,9	3,4/3,08	4,87/4,22	5,36/5,16
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	6,2/6,2	7,5/6,5	10,3/9,0	15,2/13,40	10,0/8,0	10,5/9,5
Энергоэффективность (EER/COP)		3,29/3,70	3,31/4,0	3,27/4,0	3,10/3,80	3,01/3,61	3,01/3,41
Расход воздуха	м³/час	300/420/ 500/600	550/670/ 800/900	950/1050/ 1150/1300	1100/1300/ 1500/1700	1500/1700/ 2000/2500	1500/1700/ 2000/2300
Уровень шума (внутренний/наружный) дБ (А)	дБ (А)	24-26-27-29/52	33-35-37-39/52	33-35-37-39/55	37-39-41-43/56	51-54-56-58/58	51-54-56-58/58
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ)	мм	700x450x198	700x700x245	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
Размеры наружного блока (ШхГхВ)	мм	705x270x530	705x270x530	785x300x555	900x300x700	970x390x810	940x378x1370
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	12,5/21,5	21,5/22	26/28	28/42	36/62	38/77
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Статическое давление	Па	0-80	0-160	0-160	0-160	0-160	0-160
Максимальная длина трасс	м	25	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м	10	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	30°C ~ +49°C/ 15°C ~ +24°C					


Канальные блоки Inverter

Внутренние блоки

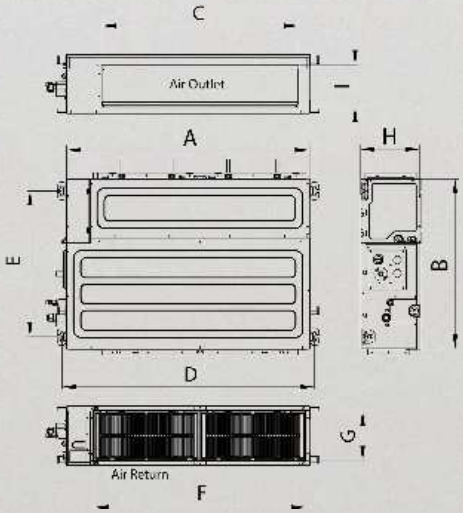

Модель	A	B	C	I	D	F	T	G	H
ALLD-HS12/4DR2	700	450	517	145	743,6	350	605	168	198
ALMD-HS18/4DR2	700	700	512	177	740	600	576	210	245
ALMD-HS24/4DR2	1000	700	811	175	1039	600	874	204	245
ALMD-HS36/4DR2	1000	700	811	175	1039	600	874	204	245
ALMD-HS48/5DR2	1400	700	1213	178	1439	600	1275	208	245
ALMD-HS60/5DR2	1400	700	1213	178	1439	600	1275	208	245

Наружные блоки

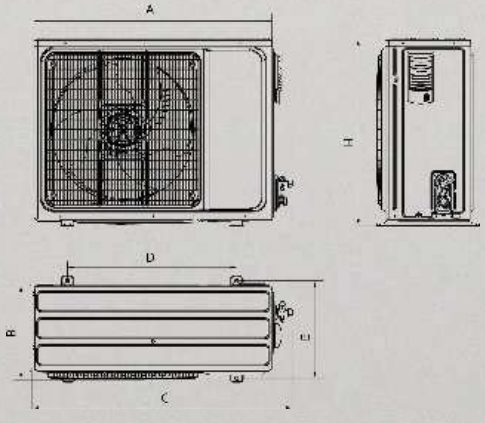

Модель	A	B	C	D	E	H
AL-HS12/4DR2(U)	705	280	767	480	283	536
AL-HS18/4DR2(U)	705	280	767	480	283	536
AL-HS24/4DR2(U)	785	300	845	546	316	555
AL-HS36/4DR2(U)	900	350	950	632	352	700
AL-HS48/5DR2(U)	970	395	1044	675	409	805
AL-HS60/5DR2(U)	940	370	1010	625	364	1325

Схемы подключения на стр. 89