Полупромышленные инверторные сплит-системы.
Кассетные блоки серии Q Standart

NEW!

AirSculpt
Индивидуальное управление каждой из 4х жалюзи (опция)

Pipe
Длина трассы до 65м, перепады высот до 30м

WiFi
Удалённое управление в комплекте

Circle
Круговой воздушный поток

Pump
Дренажная помпа в комплекте



☆ Преимущества

Доступная линейка полупромышленных кондиционеров для тех, кому не требуется избыточная производительность, но важно качество оборудования.
- Фреон R32. Эффективность и экологичность;
- Горизонтальное распределение воздушного потока;
- Каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения;
- Гибкая настройка жалюзи (опция): при подключении проводного пульта дистанционного управления AUX XK-10 появляется возможность настройки 7 скоростей вентилятора и индивидуальной регулировки каждой из 4-х жалюзи. Для каждой доступно 5 фиксированных углов наклона, что в сумме предоставляет до 625 уникальных комбинаций направления воздушного потока;
- Встроенная функция самоочистки с высокотемпературной пастеризацией эффективно устраняет загрязнения, плесень и бактерии на испарителе, обеспечивая здоровую и чистую работу кондиционера.
- Круговой воздушный поток обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении;
- Встроенный дренажный насос увеличенной производительности, высота подъема до 1200мм (модели от 24 до 60);
- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха;
- Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение (24K-60K);
- Широкий диапазон рабочих температур от - 30°C до +49°C;
- Самодиагностика; авторестарт.

Опции



Проводной пульт дистанционного управления AUX XK-10 является универсальным инструментом для точного управления климатом, особенно благодаря ключевой функции — индивидуальному управлению каждой из четырех жалюзи. В отличие от ИК-пульта, проводной пульт AUX XK-10 обеспечивает:

- Постоянный контроль: Исключает потерю сигнала и необходимость направлять пульт на блок.
- Точное зондирование: Находится на стене на комфортной высоте, обеспечивая более точный замер температуры в помещении, чем датчик в потолочном блоке.
- Профессиональное управление: Идеально подходит для коммерческих помещений (офисы, рестораны, магазины), где требуется высокая точность настройки и постоянный доступ к функциям, включая тонкую регулировку воздушных заслонок.


Техническая информация

ALCA DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		**ALCA-HS24/4DR2Q**	**ALCA-HS36/4DR2Q**	**ALCA-HS48/5DR2Q**	**ALCA-HS60/5DR2Q**
Наружный блок		**AL-HS24/4DR2(U)**	**AL-HS36/4DR2(U)**	**AL-HS48/5DR2(U)**	**AL-HS60/5DR2(U)**
Модель декоративной панели		MBSTC	MBS10	MBS10	MBS10
Производительность (охлаждение)	кВт	7,03	10,55	14,07	16,12
Производительность (обогрев)	кВт	7,6	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,15 / 1,90	3,40 / 3,08	5,00 / 4,22	5,36 / 5,16
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	10,3 / 9,0	15,2 / 13,7	10,0 / 8,0	10,0 / 9,0
Энергоэффективность (EER/COP)		3,27 / 4,00	3,10 / 3,80	2,81 / 3,61	3,01 / 3,41
Расход воздуха	м³/час	900/1100/1250/1400	1300/1500/1650/1850	1500/1650/1950/2200	1550/1750/2000/2200
Уровень шума (внутренний/наружный) дБ (А)	дБ (А)	38-43-47-49/55	40-44-48-50/56	44-46-49-51/58	41-45-50-52/58
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ)	мм	840×840×205	840×840×245	840×840×288	840×840×288
Размеры наружного блока (ШхГхВ)	мм	785x300x555	900x360x700	970x395x805	940x373x1320
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	19,00	21,00	23,00	23,00
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Максимальная длина трасс	м	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-30°C ~ +49°C/-15°C ~ +24°C			


Кассетные блоки Inverter

Внутренние блоки

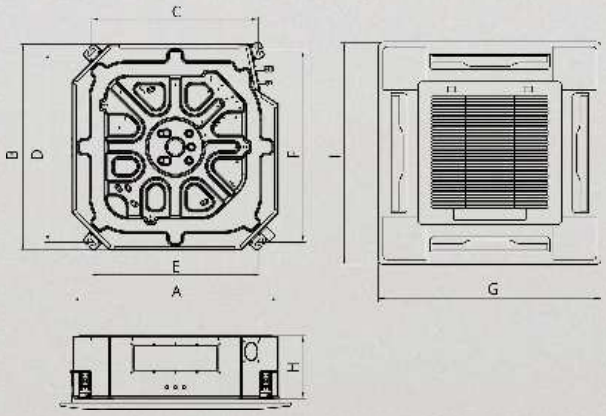

Модель	A	B	C	D	F	Г	C	–	I
ALCA-HS24/4DR2Q	840	840	689					205	
ALCA-HS36/4DR2Q	840	840	689					245	
ALCA-HS48/5DR2Q	840	840	689					288	
ALCA-HS60/5DR2Q	840	840	689					288	

Наружные блоки

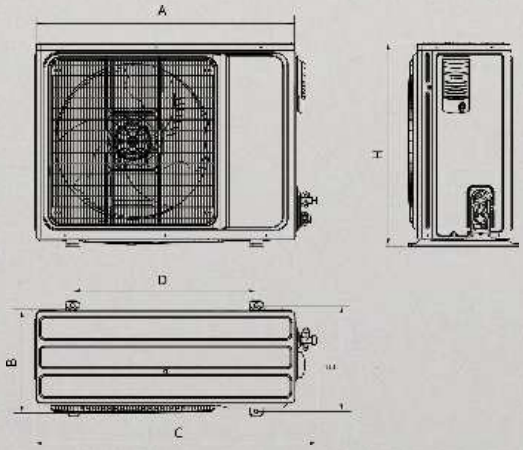

Модель	A	B	C	D	E	H
AL-HS24/4DR2(U)	785	300	845	546	316	555
AL-HS36/4DR2(U)	900	350	950	632	352	700
AL-HS48/5DR2(U)	970	395	1011	675	409	805
AL-HS60/5DR2(U)	940	370	1010	625	364	1325

Схемы подключения на стр. 89