Полупромышленные инверторные сплит-системы.
Напольно-потолочные блоки серии Standart

Pipe Длина трассы до 65м, перепады высот до 30м

WiFi Удалённое управление в комплекте

Angle Точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа

Низкий уровень шума

Clean Быстрая очистка благодаря легкоразборному корпусу





В комплекте*
(* поставка 2026 года)



В комплекте

☆ Преимущества

Доступная линейка полупромышленных кондиционеров для тех, кому не требуется избыточная производительность, но важно качество оборудования.

- Фреон R32 . Эффективность и экологичность;
- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
- Воздушный фильтр в комплекте, возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Металлическая панель корпуса и коробка платы управления;
- Изоляция основных электронных компонентов;
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Широкий диапазон рабочих температур от - 30°С до +49°С;
- Авторестарт, самодиагностика.

Удобство и комфорт

Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Опции

Центральный пульт CC-02



Пульт управления YK-K



Пульт управления XK-05




Техническая информация

ALCF DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

Внутренний блок		**ALCF-HS18/4DR2**	**ALCF-HS24/4DR2**	**ALCF-HS36/4DR2**	**ALCF-HS48/5DR2**	**ALCF-HS60/5DR2**
Наружный блок		**AL-HS18/4DR2(U)**	**AL-HS24/4DR2(U)**	**AL-HS36/4DR2(U)**	**AL-HS48/5DR2(U)**	**AL-HS60/5DR2(U)**
Производительность (охлаждение)	кВт	5,3	7,03	10,55	14,07	16,12
Производительность (обогрев)	кВт	5,6	7,6	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,6/1,7	2,15/1,9	3,4/3,08	4,67/4,27	5,36/5,16
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,5/8,5	10,3/9,0	15,2/13,4	10/8,0	10,5/9,5
Энергоэффективность (EER/COP)		3,31/4,00	3,27/4,00	3,10/3,80	3,01/3,61	3,01/3,41
Расход воздуха	м³/час	560/700/950	660/800/1100	1000/1300/1600	1350/1900/2200	1350/1900/2200
Уровень шума (внутренний/наружный) дБ (А)	дБ (А)	32-37-43/52	32-37-44/55	39-44-48/56	42-46-51/58	42-46-51/58
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ)	мм	1000x690x235	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
Размеры наружного блока (ШхГхВ)	мм	705x279x530	785x300x555	900x360x700	970x395x805	940x373x1320
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	27/22	28/28	36/42	47/62	47/77
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Максимальная длина газа	м	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	30°C ~ 49°C/ 15°C ~ 24°C				


Напольно-потолочные блоки Inverter

Внутренние блоки

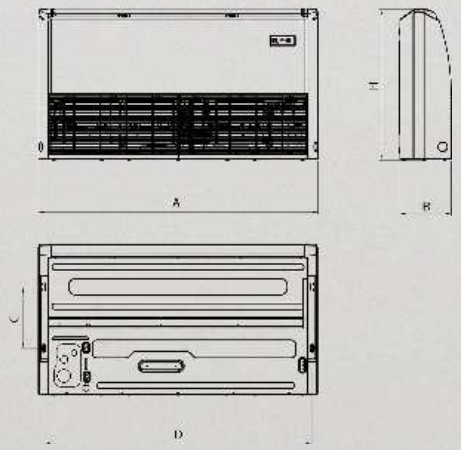

Модель	A	B	C	D	H
ALCF-HS18/4DR2	1000	235	280	944	690
ALCF-HS24/4DR2	1000	235	280	944	690
ALCF-HS36/4DR2	1280	235	280	1224	690
ALCF-HS48/5DR2	1600	235	280	1544	690
ALCF-HS60/5DR2	1600	235	280	1544	690

Наружные блоки

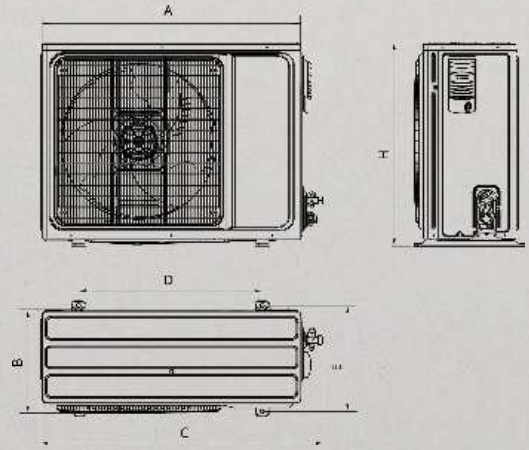

Модель	A	B	C	D	E	H
AL-HS18/4DR2(U)	705	280	767	480	283	536
AL-HS24/4DR2(U)	785	300	845	546	316	555
AL-HS36/4DR2(U)	900	350	950	632	352	700
AL-HS48/5DR2(U)	970	395	1044	675	409	805
AL-HS60/5DR2(U)	940	370	1010	625	364	1325

Схемы подключения на стр. 89