Бытовые инверторные сплит-системы.
Серия Comfort Plus Progressive Inverter

Голосовое управление, на русском, без интернета

WiFi Удалённое управление (в комплекте)

R32 Озонобезопасный фреон

4D Воздушный поток

A++ Энергоэффективность

New!






☆ Совершенный комфорт, инновационные технологии. Новинка 2026 года



Голосовое управление на русском языке без интернета.



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.




Во внешнем блоке установлен греющий кабель. Это позволяет работать на обогрев до -20°C



Модернизированный внешний блок с эксклюзивным дизайном «X» от AUX. Оснащен защитной крышкой вентилей и увеличенной на 10 мм решеткой вентилятора.

Функциональность и комфорт

Кондиционеры AUX серии Comfort Plus – новинка 2026 года. Она предлагает два уровня свободы управления. Используйте офлайн-голосовое управление на русском (интернет не нужен!) или управляйте климатом удалённо через Wi-Fi при помощи приложения. Модель имеет дополнительную полость воздухозаборника, что создаёт воздушные потоки увеличенного объёма и позволяет быстрее охлаждать помещение за счёт того, что прокачивается больший объём воздуха. Такой принцип охлаждения используют некоторые премиальные японские серии кондиционеров. Высокий класс энергоэффективности (A++), низкий уровень шума (всего 21 дБ на самом тихом режиме), деликатный режим работы (Soft), экологичность (использование хладагента R32) и безопасность для здоровья (пастеризация при температуре +57°C и очистка воздуха) делают эту модель одной из самых функциональных.

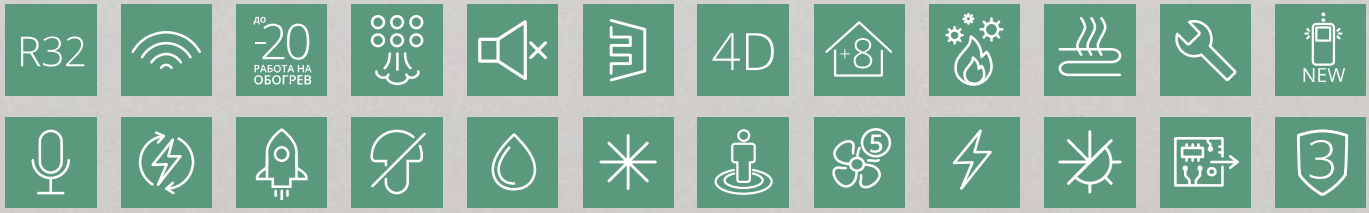

Техническая информация


Серия Comfort, R32, 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H09B4/HB-R2DI [VC]**	**ASW-H12B4/HB-R2DI [VC]**
Наружный блок		**AS-H09B4/HB-R2DI [VC]**	**AS-H12B4/HB-R2DI [VC]**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,75	3,5
Производительность (обогрев)	кВт	3,3	3,85
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,78	1,09
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,84	1,05
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,7	5,5
Рабочий ток (обогрев)	А	4,0	5,0
Энергоэффективность (EER/COP)		3,53/3,93	3,21/3,67
Расход воздуха	м³/час	460/515/570/650	460/515/570/650
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	21-24-28-33-38/50	21-24-28-33-38/52
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	774×202×298	774×202×298
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705×280×530	705×280×530
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	7,5/23	8/23
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	10
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	+16 - +48/-20 - +32	+16 - +48/-20- +32

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).

Серия Comfort Plus Progressive Inverter

Внутренние блоки

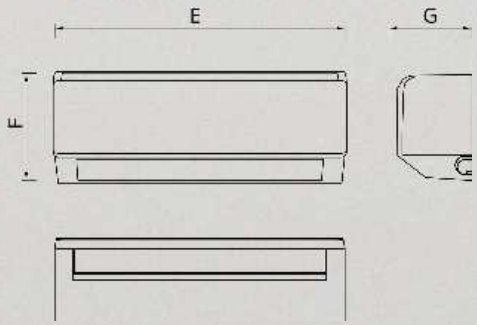

Модель	E, мм	F, мм	C, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max, м	ΔH, м
ASW-H09A4/HB-R2DI [VC]	774	298	202	6,35	9,52	D\16	7,5	20	10
ASW-H12A4/HB-R2DI [VC]	774	298	202	6,35	9,52	D\16	8	20	10

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H09B4/HB-R2DI [VC]	802	308	284	480	282	536	23
AS-H12B4/HB-R2DI [VC]	802	308	284	480	282	536	23

Наружные блоки

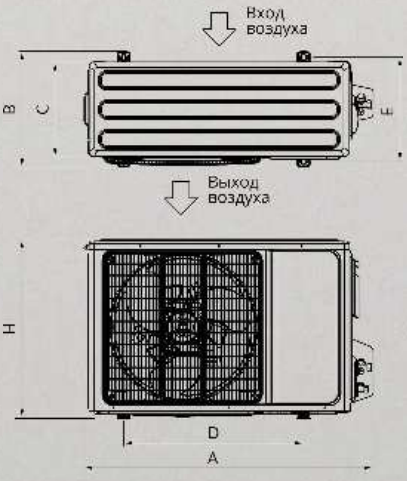


Схема подключения серия Comfort Plus Inverter

