Бытовые инверторные сплит-системы.
Серия Comfort Progressive Inverter

WiFi — Удалённое управление (в комплекте)

R32 — Озонобезопасный фреон

4D — Воздушный поток

A++ — Энергоэффективность

21 дБ — Бесшумный режим «Soft»








Совершенный комфорт, инновационные технологии.



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8°C.




Во внешнем блоке установлен греющий кабель. Это позволяет работать на обогрев до -20°C



Модернизированный внешний блок с эксклюзивным дизайном «X» от AUX. Оснащен защитной крышкой вентилей и увеличенной на 10 мм решеткой вентилятора.

Функциональность и комфорт

Кондиционеры AUX серии Comfort – модель 2025 года. Эта серия объединяет 30-летний опыт компании AUX в разработке и производстве сплит-систем. Инновационный дизайн позволяет гармонично вписать кондиционер в любой современный интерьер, а функционал удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Модель оснащена дополнительной полостью воздухозаборника, которая создаёт воздушный поток увеличенного объёма. Это позволяет быстрее охлаждать помещение благодаря тому, что прокачивается больший объём воздуха. Подобный принцип охлаждения используют некоторые премиальные серии японских кондиционеров. Высокий класс энергоэффективности (A++), низкий уровень шума (всего 21 дБ на самом тихом режиме), деликатный режим работы (Soft), экологичность (использование хладагента R32) и безопасность для здоровья (пастеризация при температуре +57°C и очистка воздуха) – вот основные преимущества этой модели.

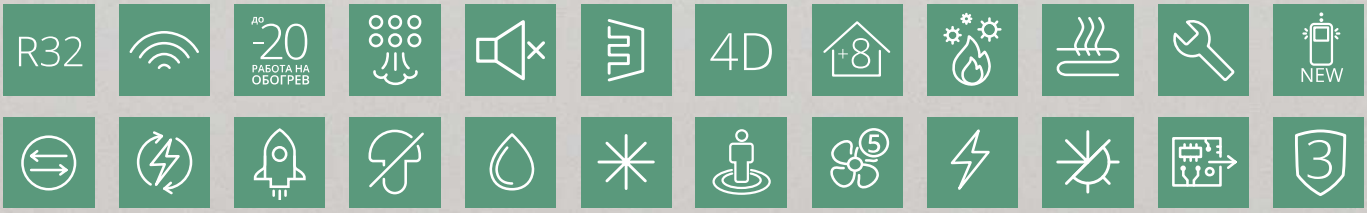

Техническая информация


Серия Comfort, R32, 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H09A4/HB-R2DI**	**ASW-H12A4/HB-R2DI**
Наружный блок		**AS-H09A4/HB-R2DI**	**AS-H12A4/HB-R2DI**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,75	3,5
Производительность (обогрев)	кВт	3,3	3,85
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,78	1,09
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,84	1,05
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,7	5,5
Рабочий ток (обогрев)	А	4,0	5,0
Энергоэффективность (EER/COP)		3,53/3,93	3,21/3,67
Расход воздуха	м³/час	460/515/570/650	460/515/570/650
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	21-24-28-33-38/50	21-24-28-33-38/52
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	774×202×298	774×202×298
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705×280×530	705×280×530
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	7,5/23	8/23
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	10
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	+16 ~ +48/-20 ~ +32	+16 ~ +48/-20~ +32

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).


Серия Comfort Progressive Inverter

Внутренние блоки

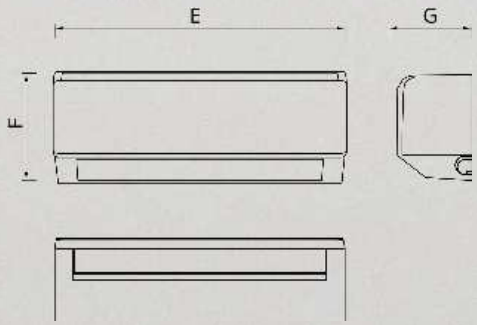

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	Диам. труб (жидк.)	Диам. труб (газ)	Диам. труб (дре-н.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H09A4/HB-R2DI	774	298	202	6,35	9,52	DN16	7,5	20	10
ASW-H12A4/HB-R2DI	774	298	202	6,35	9,52	DN16	8	20	10

Наружные блоки

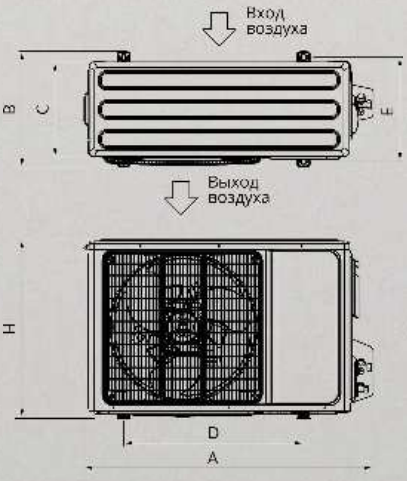

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H09A4/HB-R2DI	802	308	284	480	282	536	23
AS-H12A4/HB-R2DI	802	308	284	480	282	536	23

Схема подключения серия Comfort Inverter

