Бытовые традиционные сплит-системы.
Серия FJ On-Off

WiFi — Удалённое управление (опция)

iFeel — Функция контроля климата

-30°C — Охлаждение при -30°C, (с зимним комплектом)

A — Энерго-эффективность

St — Работа в широ-ком диапазоне напряжения







Серебристый



Чёрный

☆ Лучшее ценовое предложение рынка на цветные модели

Вопрос дизайна , как всегда, сугубо индивидуальный. Мы предлагаем бюджетный вариант для тех, кто хочет создать стильный интерьер, без специальных дизайнерских доработок.



Функция «Антисквозняк». Автоматически регулирует скорость вентилятора при работе на обогрев, позволяя избежать дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха. Вентилятор выходит на заданную скорость только после прогрева теплообменника.



Функция «Дисплей мираж». Позволяет скрывать дисплей в выключенном состоянии на корпусе внутреннего блока.



Приносит пользу для здоровья и предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время.



Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования. Микропроцессор непрерывно контролирует основные параметры работы системы и выводит код ошибки на дисплей в случае неисправности.

Функциональность и комфорт

Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.


Техническая информация

Серия FJ R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H07B4 /FJ-B(S)R1**	**ASW-H09B4 /FJ-B(S)R1**	**ASW-H12B4 /FJ-B(S)R1**	**ASW-H18B4 /FJ-B(S)R1**	**ASW-H24B4 /FJ-B(S)R1**
Наружный блок		**AS-H07B4 /FJ-R1**	**AS-H09B4 /FJ-R1**	**AS-H12B4 /FJ-R1**	**AS-H18B4 /FJ-R1**	**AS-H24B4 /FJ-R1**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,65/2,7	3,55/3,65	5,3/5,45	7,0/7,1
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,82/0,74	1,1/1,01	1,65/1,5	2,33/2,21
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	3,58/3,25	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,6
Энергоэффективность (EER/COP)		3,23/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,2/3,61	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	550	800	1050
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/20	8,5/21	9/25	11/37	12/46
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°C	+18~+43/-7~+24	+18~+43/-7~+24	+18~+43/-7~+24	+18~+43/-7~+24	+18~+43/-7~+24


Серия FJ On-Off

Внутренние блоки

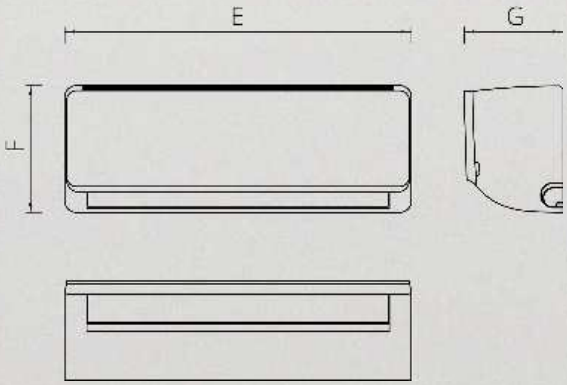

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07B4/FJ-B(S)R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	8	15	5
ASW-H09B4/FJ-B(S)R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	8,5	15	5
ASW-H12B4/FJ-B(S)R1	750	285	200	6,35	9,52	DN16	9	15	10
ASW-H18B4/FJ-B(S)R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	11	20	10
ASW-H24B4/FJ-B(S)R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	12	20	10

Наружные блоки

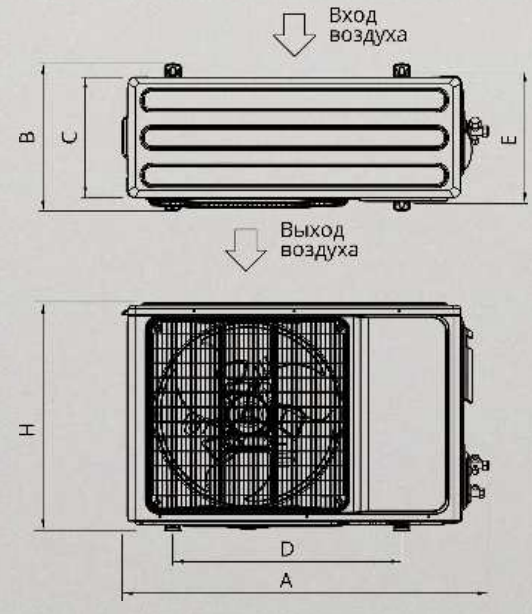

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес,кг
AS-H07B4/FJ-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	20
AS-H09B4/FJ-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	21
AS-H12B4/FJ-R1	670+50	294	260	500	260	505	25
AS-H18B4/FJ-R1	800+15+50	354	305	545	315	545	37
AS-H24B4/FJ-R1	800+50	360	320	540	335	690	46

Схема подключения FJ series On-Off (07/09/12/18)

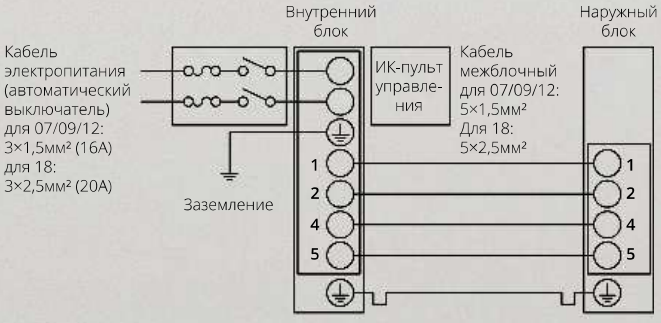


Схема подключения FJ series On-Off (24)

