# Бытовые инверторные сплит-системы.
# **Серия J Progressive Inverter**

WiFi Удалённое управление (в комплекте)

R32 Фреон нового поколения

4D Воздушный поток

5 Лет гарантии

21 дб Низкий уровень шума






Белый

## ☆ Флагман без компромиссов. Фреон R32

Матовый корпус – гармония в совершенстве. Абсолютно заслуженный лидер даст фору любому японцу по своей функциональности, надежности и производительности.



В режиме «Silent» кондиционер работает с уровнем шума от 21дБ. Идеально подходит для спальни и детских комнат.



Wi-Fi модуль нового поколения в комплекте. Управление климатом в Вашем доме из любого места.



Фильтр высокой очистки PM 2.5 в комплекте. Новейшая система очистки воздуха в помещении.



Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды. Так же крышка придаст наружному блоку эстетичный внешний вид.

## Функциональность и комфорт

Флагман бытовой линейки кондиционеров AUX от немецкой дизайн студии имеет матовую поверхность-модный тренд в современном интерьере. Поглощая свет, такая поверхность не бликует, то есть не является дополнительным световым раздражителем, что создаёт комфортную и уютную обстановку. Содержит множество передовых технологий в климатической технике. Инновационная система самоочистки «Self-cleaning», в отличие от аналогичных решений, обеспечивает комплексную очистку как внутреннего, так и наружного блока, а новая инверторная технология «Progressive Inverter», позволяющая кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 ватт, потребляет меньше, чем обычная электрическая лампочка.



# Техническая информация


Серия, R32 220-240В 50Гц

| Внутренний блок / Наружный блок | | ASW-H09A4 /JD-R2DI [v1] AS-H09A4 /JD-R2DI [v1] | ASW-H12A4 /JD-R2DI [v1] AS-H12A4 /JD-R2DI [v1] | ASW-H18A4 /JD-R2DI [v1] AS-H18A4 /JD-R2DI [v1] | ASW-H24A4 /JD-R2DI [v1] AS-H24A4 /JD-R2DI [v1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (охлаждение) | кВт | 2,7 (0,6-3,8) | 3,5 (0,8-4,1) | 5,3 (1,3-5,9) | 7,2 (1,8-7,4) |
| Производительность (обогрев) | кВт | 3,0 (0,8-4,2) | 3,8 (1,0-4,2) | 5,6 (1,3-6,0) | 7,2 (1,8-8,0) |
| Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 0,8 (0,1-1,6) | 1,09 (0,1-1,6) | 1,58 (0,29-2,1) | 2,2 (0,23-2,7) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,83 (0,3-1,6) | 1,05 (0,3-1,6) | 1,55 (0,25-1,8) | 1,99 (0,23-2,5) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,8 (0,7-7,8) | 5,2 (0,7-7,8) | 7,5 (2,2-9,3) | 10,0 (1,0-12,0) |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 4,0 (1,5-8,0) | 4,7 (1,5-8,0) | 7,0 (2,0-8,0) | 8,9 (1,0-11,0) |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | 3,38/3,61 | 3,21/3,6 | 3,35/3,61 | 3,27/3,61 |
| Расход воздуха | м³/час | 600/550/500/400 | 600/550/500/400 | 850/730/650/550 | 1150/1010/870 |
| Уровень шума (внутр./наружный) | дБ (А) | 21-30-34-39-43/50 | 21-30-34-39-43/50 | 27-35-40-45-47/54 | 28-36-41-46-48/58 |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) | мм | 792×292×201 | 792×292×201 | 940×316×224 | 1132×330×232 |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г) | мм | 710×535×260 | 710×535×260 | 800×545×315 | 900×700×350 |
| Вес нетто (внутр./наружный блок) | кг | 8,5/25 | 8,5/25 | 11,5/35 | 14/45 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
| Максимальная длина трасс | м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.) | °C | +16~+49/-20~+30 | +16~+49/-20~+30 | +16~+49/-20~+30 | +16~+49/-20~+30 |

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).


# Серия J Progressive Inverter

## Внутренние блоки

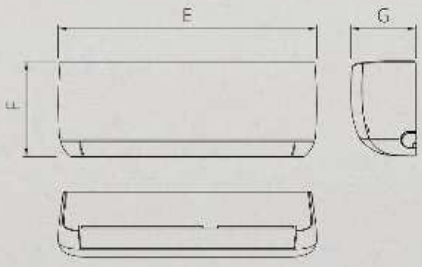


| Модель | E, мм | F, мм | G, мм | диам. труб (жидк.) | диам. труб (газ) | диам. труб (дрен.) | Вес, кг | max L, м | ΔH, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASW-H09A4/JD-R2DI [v1] | 792 | 292 | 201 | 6,35 | 9,52 | DN16 | 8,5 | 20 | 10 |
| ASW-H12A4/JD-R2DI [v1] | 792 | 292 | 201 | 6,35 | 9,52 | DN16 | 8,5 | 20 | 10 |
| ASW-H18A4/JD-R2DI [v1] | 940 | 316 | 224 | 6,35 | 12,7 | DN16 | 11,5 | 25 | 15 |
| ASW-H24A4/JD-R2DI [v1] | 1132 | 330 | 232 | 6,35 | 15,88 | DN16 | 14,0 | 25 | 15 |

## Наружные блоки

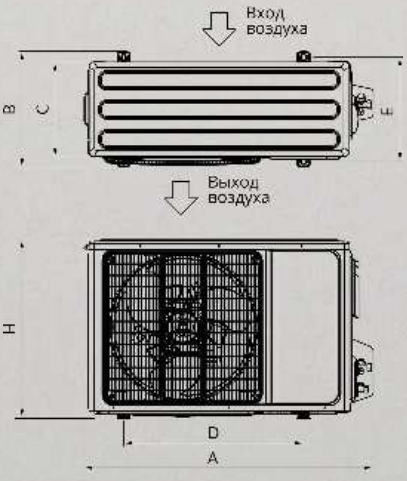


| Модель | A | B | C | D | E | H | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-H09A4/JD-R2DI [v1] | 710+20+70 | 310 | 285 | 478 | 282 | 535 | 25,0 |
| AS-H12A4/JD-R2DI [v1] | 710+20+70 | 310 | 285 | 478 | 282 | 535 | 25,0 |
| AS-H18A4/JD-R2DI [v1] | 872 | 353 | 315 | 546 | 325 | 545 | 35,0 |
| AS-H24A4/JD-R2DI [v1] | 950 | 388 | 350 | 632 | 355 | 700 | 45,0 |

## Схема подключения серия J Inverter

