Бытовые инверторные сплит-системы.
Серия Premium Progressive Inverter

WiFi Удалённое управление (в комплекте)

R32 Озонобезопасный фреон

4D² Продвинутая система управления жалюзи

A+++ Энергоэффективность

20 дБ Бесшумный режим «Soft»








☆ Премиум инновации воплощенные в реальность. Модель 2025 года



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Модернизированный внешний блок с эксклюзивным дизайном «X» от AUX. Оснащен защитной крышкой вентилей и увеличенной на 10 мм решеткой вентилятора.



Подогрев поддона наружного блока позволяет системе сохранять работоспособность в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -20°C



Система 4D² обеспечивает комфортное и равномерное распределение воздуха по всему помещению благодаря двойным жалюзи и перфорации панели. Холодный воздух подается горизонтально, избегая сквозняков, а теплый направляется вниз, создавая эффект теплого пола.

Функциональность и комфорт

Модель 2025 года. Серия Premium от AUX – это гармоничное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий. 30 лет опыта в сфере климатической техники позволили AUX создать уникальный продукт. Инновационный дизайн и передовые технологии обеспечивают высокую энергоэффективность (A+++), бесшумную работу (20 дБ), комфорт благодаря мягкому распределению воздуха через мелкие отверстия в жалюзи (режим Soft) и безопасность для окружающей среды (хладагент R32). Идеальное решение для современного интерьера и самых взыскательных клиентов.

Техническая информация


Серия Premium Progressive Inverter, R32, 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H09A4/AF-R2DI**	**ASW-H12A4/AF-R2DI**
Наружный блок		**AS-H09A4/AF-R2DI**	**AS-H12A4/AF-R2DI**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,75	3,5
Производительность (обогрев)	кВт	3,4	4,2
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,64	0,87
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,72	1,06
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,2	4,2
Рабочий ток (обогрев)	А	3,7	4,8
Энергоэффективность (EER/COP)		4,30/4,72	4,02/3,96
Расход воздуха	м³/час	500 / 550 / 580 / 650	500 / 550 / 580 / 650
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	20-25-29-33-38/52	20-25-29-33-38/52
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	890×212×311	890×212×311
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705×280×530	705×280×530
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	9,5/24,5	9,5/24,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	15	15
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	+16 ~ +55/-20 ~ +32	+16 ~ +55/-20 ~ +32

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).


Серия Premium Progressive Inverter

Внутренние блоки

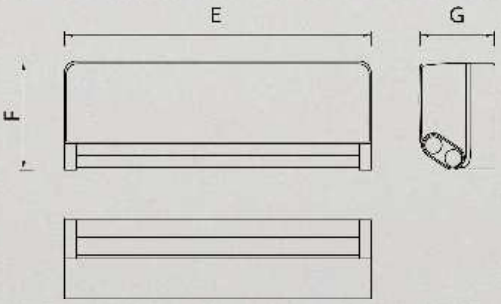

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	Диам. труб (жидк.)	Диам. труб (газ)	Диам. труб (дре-.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H09A4/AF-R2DI	890	311	212	6,35	9,52	DN16	9,5	25	15
ASW-H12A4/AF-R2DI	890	311	212	6,35	9,52	DN16	9,5	25	15

Наружные блоки

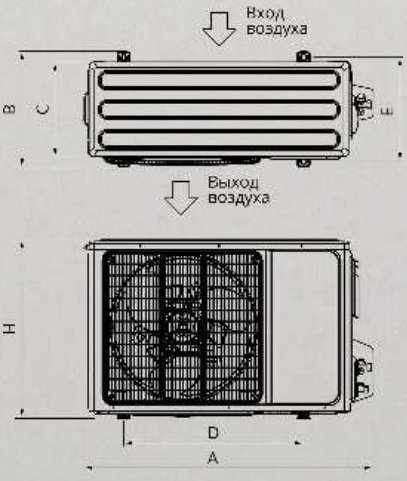

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H09A4/AF-R2DI	802	308	284	480	282	536	24,5
AS-H12A4/AF-R2DI	802	308	284	480	282	536	24,5

Схема подключения серия Premium Progressive Inverter

