Бытовые инверторные сплит-системы.
Серия ShinFlow Inverter



☆ Премиум инновации воплощенные в реальность. Новинка 2026 года



Лидар – отслеживает людей в помещении, направляет воздушный поток точно на человека или вокруг него, а также включает экономичный режим при отсутствии людей в помещении.



Два уровня свободы управления. Используйте Офлайн-голосовое управление на русском (интернет не нужен!) или управляйте климатом удаленно через Wi-Fi с помощью приложения (AC Freedom, Алиса).



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Подогрев поддона наружного блока позволяет системе сохранять работоспособность в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25°C

Функциональность и комфорт

ShinFlow от AUX – «Новый поток» комфорта. Главная новинка 2026 года задает стандарты тишины и интеллекта. Уровень шума внутреннего блока всего 18 дБ — это самый тихий кондиционер в линейке AUX. Низкий шум наружного блока (от 36 дБ) позволяет устанавливать его на балконах, не беспокоя соседей. Встроенный лидар сканирует помещение, определяя местоположение людей. Кондиционер точно направляет воздух на человека или создаёт комфортную зону. Система включает экономичный режим при отсутствии людей в помещении. Управление осуществляется с помощью современного пульта, голосового управления или встроенного Wi-Fi. Минималистичный дизайн внутреннего блока ShinFlow органично впишется в любой интерьер. Японский компрессор Panasonic гарантирует долгую и бесперебойную работу.



Техническая информация


Серия ShinFlow Inverter, R32, 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H09A4/QA-R2DI**	**ASW-H12A4/QA-R2DI**
Наружный блок		**AS-H09A4/QA-R2DI**	**AS-H12A4/QA-R2DI**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,7	3,55
Производительность (обогрев)	кВт	3,3	4,2
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,66	0,8
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,7	1,0
Рабочий ток (охлаждение)	А	2,9	3,6
Рабочий ток (обогрев)	А	3,1	4,4
Энергоэффективность (SEER/SCOP)		8,5/4,6	8,5/4,6
Расход воздуха	м³/час	680	680
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	18-21-28-33-38/50	18-21-28-33-38/50
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	825×320×217	825×320×217
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	785×300×555	785×300×555
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	9,5/26	9,5/26
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	15	15
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	+17°С ~ +55°С/-25°С ~ +32°С	+16°С ~ +55°С/-25°С ~ +32°С

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°С, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).

Серия ShinFlow Inverter


Внутренние блоки

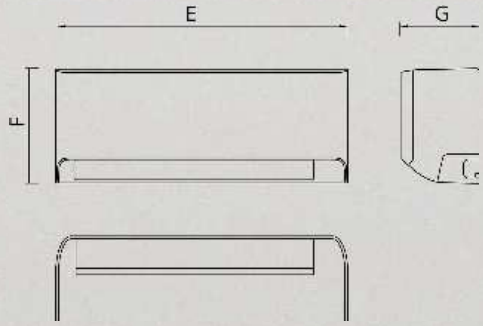

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	Диам. труб (жидк.)	Диам. труб (газ)	Диам. труб (дре-н.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H09A4/QA-R2DI									
ASW-H12A4/QA-R2DI									

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H09A4/QA-R2DI							
AS-H12A4/QA-R2DI							

Наружные блоки

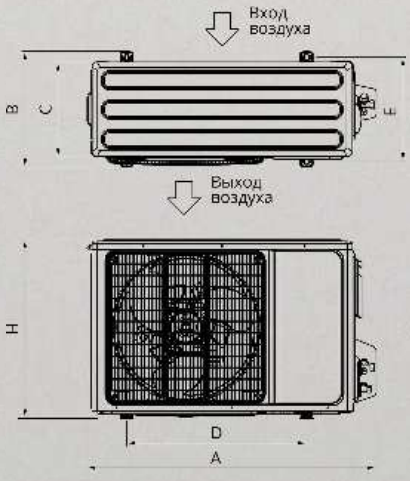

Производительность и коэффициент энергоэффективности в зависимости от температуры воздуха на улице.

Обогрев, t°С воздуха на улице	**ASW-H09A4/QA-R2DI**		**ASW-H12A4/QA-R2DI**	
	Вт	**COP**	**Вт**	**COP**
-5 °С	3119	2,2	3639	2,3
-15 °С	2311	2	2691	2,1
-20 °С	1819	1,8	2278	1,8
-25 °С	1680	1,5	2145	1,6