Бытовые инверторные сплит-системы.
Серия Silver ART Progressive Inverter

WiFi — Удалённое управление (в комплекте)

R32 — Озонобезопасный фреон

4D — Воздушный поток

A++ — Энергоэффективность

21 дБ — Бесшумный режим «Soft»








Технологии как искусство в серии ART. Модель 2025 года




Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Модернизированный внешний блок с эксклюзивным дизайном «X» от AUX. Оснащен защитной крышкой вентилей и увеличенной на 10 мм решеткой вентилятора.



Во внешнем блоке установлен греющий кабель. Это позволяет работать на обогрев до -20°C



УФ-излучатель (UVC). Система мощных ультрафиолетовых светодиодов использует лучи длиной 400 мм, которые проникают в биологические клетки, разрушая их, в результате чего вирус или бактерии погибают, а воздух становится чистым и здоровым.

Функциональность и комфорт

Представляем серию Silver ART — модель 2025 года от AUX! 30 лет инноваций в сфере климатической техники воплотились в этой модели. Инверторный компрессор A++ обеспечит значительную экономию электроэнергии, а экологически чистый хладагент R32 сделает ваш дом безопасным и комфортным. Функция глубокой очистки воздуха с использованием УФ-лампы и фильтрации защитит вас и вашу семью от аллергенов и бактерий. Тихая работа (от 21 дБ) и режим мягкого охлаждения позволят создать идеальный микроклимат.

Техническая информация


Серия Silver ART, R32, 220-240В 50Гц

Внутренний блок		**ASW-H09A4/CD-R2DI**	**ASW-H12A4/CD-R2DI**
Наружный блок		**AS-H09A4/CD-R2DI**	**AS-H12A4/CD-R2DI**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,75	3,5
Производительность (обогрев)	кВт	3,3	3,85
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,78	1,09
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,84	1,05
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,7	5,5
Рабочий ток (обогрев)	А	4,0	5,0
Энергоэффективность (EER/COP)		3,53/3,93	3,21/3,67
Расход воздуха	м³/час	460/515/570/650	460/515/570/650
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	21-24-28-33-38/50	21-24-28-33-38/52
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	774×202×298	774×202×298
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	705×280×530	705×280×530
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	7,5/23,0	8,0/23,0
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	10
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	+16 ~ +48/-20 ~ +32	+16 ~ +48/-20 ~ +32

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).


Серия Silver ART Progressive Inverter

Внутренние блоки

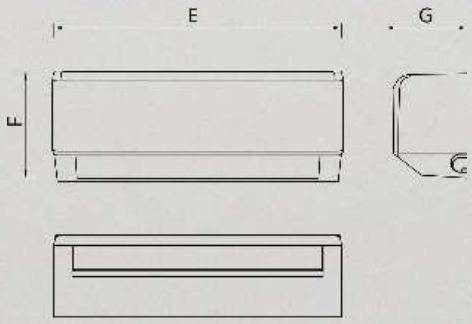

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	Диам. труб (жидк.)	Диам. труб (газ)	Диам. труб (дре-н.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H09A4/CD-R2DI	774	298	202	6,35	9,52	DN16	7,5	20	10
ASW-H12A4/CD-R2DI	774	298	202	6,35	9,52	DN16	8	20	10

Наружные блоки

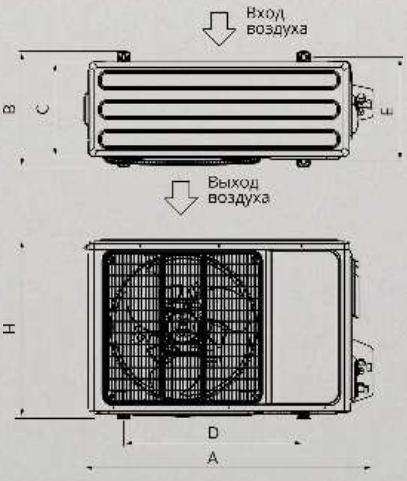

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H09A4/CD-R2DI	802	308	284	480	282	536	23
AS-H12A4/CD-R2DI	802	308	284	480	282	536	23

Схема подключения серия Silver ART Inverter

