

## Кассетные системы SYSPLIT CASSETTE

- Расширенный типоразмерный ряд.
- Компактные размеры: 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.
- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Инфракрасный пульт в комплекте.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Защита испарителя от обмерзания.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.



**SYSPLIT CASSETTE C**  
12, 18 HP Q



**SYSPLIT CASSETTE**  
24-60 HP Q/R



Инфракрасный  
пульт ДУ  
**SYSCONTROL RM 52**  
(в комплекте)




Проводной пульт  
ДУ **SYSCONTROL WC 12**  
(опция)


### Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE MINI SPLIT/ MINI SPLIT W/SPLIT/ SPLIT W**
- Проводной пульт управления **SYSCONTROL WC 12**


### Монтажные размеры

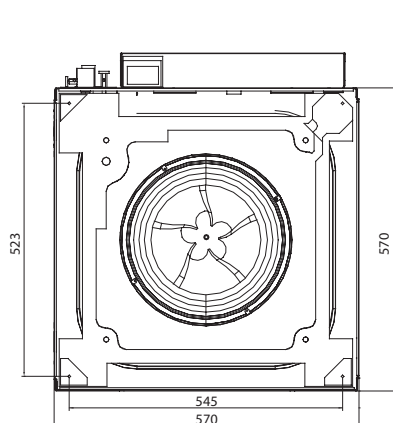

SYSPLIT CASSETTE C 12-18 HP Q

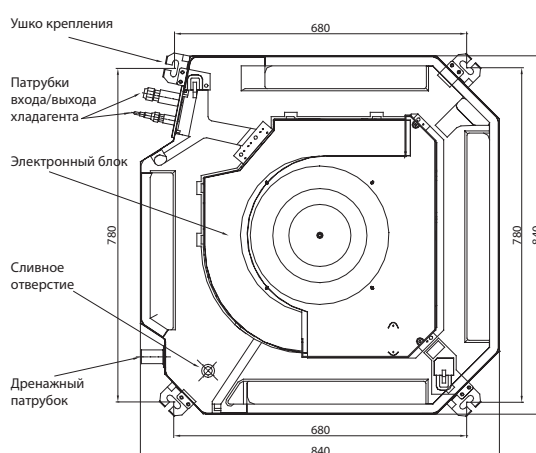

SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R

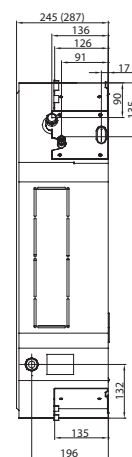

SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R

### Руководство по монтажу Compact



### Руководство по монтажу Super-Slim



## Технические характеристики

| Внутренний блок                   |                  | SYSPLIT CASSETTE  |  | C 12 HP Q                              |  | C 18 HP Q            |  | 24 HP Q        |  | 36 HP R         |  | 48 HP R         |  | 60 HP R         |  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Наружный блок                     |                  | SYSPLIT OUTDOOR   |  | 12 HP Q                                |  | 18 HP Q              |  | 24 HP Q        |  | 36 HP R (N)*    |  | 48 HP R         |  | 60 HP R         |  |
| Панель                            |                  | SYSPANEL CASSETTE |  | MINI SPLIT / MINI SPLIT (W) **         |  | SPLIT / SPLIT (W) ** |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |
| Хладагент                         |                  |                   |  | R410A                                  |  |                      |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |
| Электропитание                    |                  | Вт/Ф/Гц           |  | 220-240/1/50                           |  |                      |  |                |  | 380-420/3/50    |  |                 |  |                 |  |
| Холодопроизводительность          |                  | Btu/ч             |  | 12000                                  |  | 18300                |  | 24000          |  | 36000           |  | 48000           |  | 55000           |  |
|                                   |                  | кВт               |  | 3,66                                   |  | 5,36                 |  | 7,03           |  | 10,55           |  | 14,07           |  | 16,12           |  |
| Потребляемая мощность             |                  | Вт                |  | 1095                                   |  | 1980                 |  | 2600           |  | 3982            |  | 5191            |  | 6272            |  |
| Рабочий ток                       |                  | А                 |  | 4,8                                    |  | 8,78                 |  | 12,48          |  | 7               |  | 9,2             |  | 11              |  |
| Теплопроизводительность           |                  | Btu/ч             |  | 13000                                  |  | 19000                |  | 26000          |  | 40000           |  | 52000           |  | 61000           |  |
|                                   |                  | кВт               |  | 3,81                                   |  | 5,57                 |  | 7,62           |  | 11,72           |  | 15,24           |  | 17,88           |  |
| Потребляемая мощность             |                  | Вт                |  | 1250                                   |  | 1720                 |  | 2400           |  | 3607            |  | 4763            |  | 5843            |  |
| Рабочий ток                       |                  | А                 |  | 5,3                                    |  | 7,63                 |  | 11,52          |  | 6,4             |  | 8,5             |  | 10,3            |  |
| EER/COP                           |                  | Вт/Вт             |  | 3,21/3,01                              |  | 2,71/3,24            |  | 2,71/3,18      |  | 2,65/3,25       |  | 2,71/3,2        |  | 2,57/3,06       |  |
| Расход воздуха (выс/ср/низ)       |                  | м³/ч              |  | 650/540/440                            |  | 850/685/583          |  | 1200/1050 /900 |  | 1800/1600 /1400 |  | 1900/1600 /1400 |  | 2000/1700 /1500 |  |
| Уровень шума (выс/ср/низ)         |                  | дБ (А)            |  | 42/38/36                               |  | 48/41/36             |  | 50/45/41       |  | 51/47/43        |  | 53/48/44        |  | 53/48/44        |  |
| Габариты без упаковки (Д x Ш x В) | Блока            | мм                |  | 570x570x260                            |  | 570x570x260          |  | 840x840x205    |  | 840x840x245     |  | 840x840x245     |  | 840x840x287     |  |
|                                   | Панели           | мм                |  | 647x647x50                             |  | 647x647x50           |  | 950x950x55     |  | 950x950x55      |  | 950x950x55      |  | 950x950x55      |  |
| Габариты с упаковкой (Д x Ш x В)  | Блока            | мм                |  | 655x655x290                            |  | 655x655x290          |  | 900x900x217    |  | 900x900x257     |  | 900x900x257     |  | 900x900x292     |  |
|                                   | Панели           | мм                |  | 715x715x123                            |  | 715x715x123          |  | 1035x1035x90   |  | 1035x1035x90    |  | 1035x1035x90    |  | 1035x1035x90    |  |
| Масса без упаковки                | Блока            | кг                |  | 14,5                                   |  | 16,5                 |  | 22,1           |  | 25              |  | 27              |  | 29              |  |
|                                   | Панели           | кг                |  | 2,5                                    |  | 2,5                  |  | 5              |  | 5               |  | 5               |  | 5               |  |
| Масса с упаковкой                 | Блока            | кг                |  | 17,5                                   |  | 19                   |  | 25,5           |  | 28,5            |  | 32              |  | 34              |  |
|                                   | Панели           | кг                |  | 4,5                                    |  | 4,5                  |  | 8              |  | 8               |  | 8               |  | 8               |  |
| Диаметр соединений                | Жидкостная линия | мм (дюйм)         |  | Ø6,35 (1/4)                            |  | Ø6,35 (1/4)          |  | Ø9,52 (3/8)    |  | Ø9,52 (3/8)     |  | Ø9,52 (3/8)     |  | Ø9,52 (3/8)     |  |
|                                   | Газовая линия    | мм (дюйм)         |  | Ø12,7 (1/2)                            |  | Ø12,7 (1/2)          |  | Ø15,9 (5/8)    |  | Ø19 (3/4)       |  | Ø19 (3/4)       |  | Ø19 (3/4)       |  |
|                                   | Дренаж           | мм                |  | Ø25                                    |  | Ø25                  |  | Ø32            |  | Ø32             |  | Ø32             |  | Ø32             |  |
| Сечение кабелей                   | Вводной          | п×мм²             |  | 3×1,5                                  |  | 3×2,5                |  | 3×2,5          |  | 5×2,5           |  | 5×2,5           |  | 5×2,5           |  |
| Макс. длина магистрали            |                  | м                 |  | 15                                     |  | 25                   |  | 25             |  | 30              |  | 50              |  | 50              |  |
| Макс. перепад высот               |                  | м                 |  | 8                                      |  | 15                   |  | 15             |  | 20              |  | 30              |  | 30              |  |
| Температура внутри помещения      |                  | °C                |  | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30 |  |                      |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |

\* Наружный блок SYSPLIT OUTDOOR 36 HP Q N оснащен низкотемпературным комплектом (до -30°C)

\*\* Цвет панели с маркировкой W - белый; без маркировки W - цвет слоновой кости