

Колонные сплит-системы SYSPLIT FLOOR

- Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока.
- ЖК дисплей и встроенный пульт управления.
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи.
- Мощный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения.
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Функция защиты от сквозняка.
- Противопожарная защита блока управления.
- Самодиагностика и автоматическая защита блока компрессора.
- Дополнительная защита вентиля наружного блока.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)


Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 52 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект (опция).

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	500	315	1700
SYSPLIT FLOOR 48 HP R	550	418	1824
SYSPLIT FLOOR 60 HP R	600	455	1934

Монтажные размеры

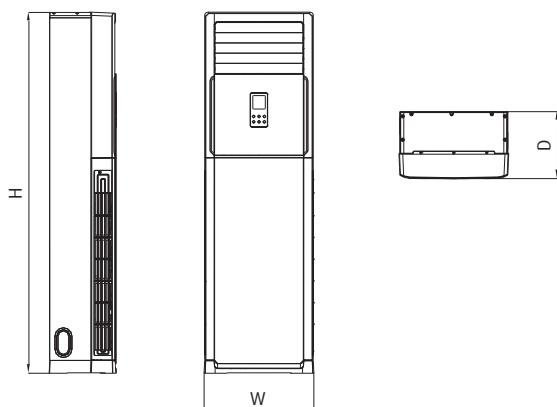

Руководство по монтажу



Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT FLOOR 24 HP Q		SYSPLIT FLOOR 48 HP R		SYSPLIT FLOOR 60 HP R	
Наружный блок		SYSPLIT FLOOR 24 HP Q		SYSPLIT FLOOR 48 HP R		SYSPLIT FLOOR 60 HP R	
Хладагент		R410A					
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-415/3/50		
Холодопроизводительность		Btu/ч	24500		47900/48000*		57900
		кВт	7,18		14,04/14,07*		16,97
Потребляемая мощность		Вт	2700		5150/5390*		6734
Рабочий ток		А	13		9,6/9,2*		11
Теплопроизводительность		Btu/ч	27500+7500**		52000+12000**/52000*		62000
		кВт	8,06+2,2**		15,24+3,52**/15,24*		18,17
Потребляемая мощность		Вт	2500+2200**		5350+3700**/5060*		5376
Рабочий ток		А	12+10**		9,8+5,8** / 9*		10,0
EER/COP		2,66/3,22		2,73/2,85/2,61/3,01*		2,52/3,38	
Компрессор	Производитель/ Тип		GMCC/Ротационный		SANYO/Спиральный / PANASONIC/Спиральный		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/низ)		м³/ч	1100/900		1100/900/1727/1520*		2405/2000
Уровень шума (выс/низ)		дБ (А)	47/43		52/49/53/50*		53,9/49,8
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	500x315x1700		550x418x1824/ 540x410x1825 *		600x455x1934
Масса блока без упаковки		кг	38,6		55,8/54,7*		67,5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	1805x615x425		1935x655x540/ 1965x690x565 *		2080x755x605
Масса блока с упаковкой		кг	50		70		88,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Уровень шума		дБ (А)	60		64/62*		64,3
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	845x320x700		900x350x1170		900x350x1170
Масса блока без упаковки		кг	50		97/93,2*		98
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	965x395x755		1032x443x1307		1032x443x1307
Масса блока с упаковкой		кг	53,3		107/105*		107
Количество хладагента		кг	1,8		3,3/3,25*		3,2
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8)		Ø12,7 (1/2)/9,52 (3/8)*		Ø12,7 (1/2)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø15,9 (5/8)		Ø19 (3/4)		Ø19 (3/4)
	Дренаж	мм	Ø16		Ø16		Ø16
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3×2,5		5×2,5		5x1,5
	Межблочный**	п×мм²	3×2,5		5x2,5/3x1,0*		3x0,75
Максимальная длина магистрали		м	20		20/50*		50
Максимальный перепад высот		м	10		10/30*		30
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				
Наружная температура		°С	Охлаждение +18...+43/ Обогрев -7...+24				

* Значения зависят от партии

** С использованием электрического нагревателя. Наличие электрического нагревателя в модели SYSPLIT FLOOR 48 HP R зависит от партии