

Инверторная мультисплит-система SYSPLIT MULTI EVO

- Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков к одному наружному блоку.
- Совместимы с внутренними блоками **SYSPLIT WALL SMART V4 EVO 09-24 HP Q**, **SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO 09-18 HP Q**.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,4).
- Технология 3D DC Inverter.
- Двухроторный компрессор наружного блока – надежный, эффективный, тихий.
- Суммарная длина магистрали до 60 м.
- Перепад высот до 15 м.
- Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°C.
- Гарантия 3 года.



Технические характеристики

Наружный блок	SYSPLIT	MULTI2 18 EVO HP Q	MULTI3 21 EVO HP Q	MULTI3 27 EVO HP Q	MULTI4 36 EVO HP Q	
Хладагент		R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность	Btu/ч	до 18000	до 21000	до 27000	до 36000	
	кВт	до 5,28	до 6,15	до 7,91	до 10,55	
Потребляемая мощность	Вт	до 1900	до 1917	до 2628	до 4137	
Рабочий ток	А	до 8,3	до 8,3	до 11,4	до 17,9	
Теплопроизводительность	Btu/ч	до 19000	до 22500	до 28000	до 38000	
	кВт	до 5,57	до 6,59	до 8,21	до 11,14	
Потребляемая мощность	Вт	до 1542	до 1782	до 2273	до 3364	
Рабочий ток	А	до 6,7	до 7,8	до 9,8	до 13,9	
SEER/SCOP		5,6 A+/3,8A	6,1A++/3,8A	6,1 A++/3,8 A	6,2A++/3,8A	
Компрессор	Производитель/Тип	GMCC/Ротационный				
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума	дБ (А)	56,5	57,5	59,5	63,5	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	800x333x554	845x363x702	845x363x702	946x410x810	
Масса блока без упаковки	кг	36/37,5*	47	52,7	70	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	920x390x615	965x395x755	965x395x755	1090x500x865	
Масса блока с упаковкой	кг	39/40,5*	50,2	56,1	75	
Количество хладагента	кг	1,7	2,1	2,1	3	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2 x Ø6,35 (1/4)	3 x Ø6,35 (1/4)	3 x Ø6,35 (1/4)	4 x Ø6,35 (1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	2 x Ø9,52 (3/8)	3 x Ø9,52 (3/8)	3 x Ø9,52 (3/8)	3 x Ø9,52 (3/8) + 1 x Ø12,7 (1/2)
	Дренаж	мм	16			
Сечение кабелей	Вводной	п×мм ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Межблочный	п×мм ²	4x1,5			
Максимальная длина магистрали	м	20/25*	25	25	30	
Максимальная суммарная длина магистрали	м	30/40*	45	45	60	
Максимальный перепад высот если наружный блок выше/ниже внутреннего	м	10/15	10/15	10/15	10/15	
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+24				

* значения зависят от партии

Инверторная мультисплит-система SYSPLIT MULTI EVO

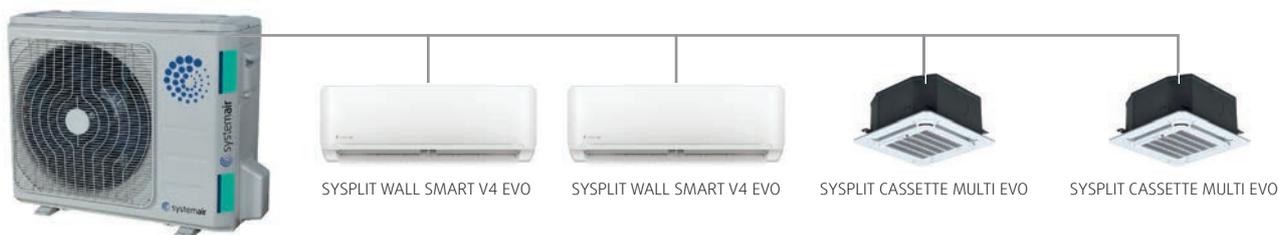


Таблица совместимости наружных и внутренних блоков

Внутренний блок	SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q	SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q	SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q	SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 EVO HP Q				•
SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q	•	•	•	•
SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q	•	•	•	•
SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q	•	•	•	•

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков

SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q

Один блок	Два блока
9	9 + 9
12	9 + 12*
18	9+18**
	12+12**

SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока
9	9 + 9	9 + 9 + 9*
12	9 + 12	9+9+12**
18	9 + 18*	
	12 + 12*	

SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока
9	9 + 9	9 + 9 + 9
12	9 + 12	9 + 9 + 12*
18	9 + 18	9 + 9 + 18*
24	12 + 12	9 + 12 + 12*
	12 + 18*	9+12+18**
	18+18**	12+12+12**

SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока	Четыре блока
9	9 + 9	9+9+9	9+9+9+9
12	9 + 12	9+9+12	9+9+9+12*
18	9 + 18	9+9+18	9+9+9+18**
24	9 + 24	9+9+24*	9+9+12+12*
	12 + 12	9+12+12	9+9+12+18**
	12 + 18	9+12+18*	9+12+12+12**
	12 + 24	9+12+24**	9+12+12+18**
	18 + 18	9+18+18**	12+12+12+12**
		12+12+12	12+12+12+18**
		12+12+18*	
		12+12+24**	
		12+18+18**	

Руководство по монтажу



* при одновременной работе всех внутренних блоков возможно падение производительности

** не допускается одновременная работа всех внутренних блоков