

Инверторная сплит-система

SYSPLIT WALL SMART V4 EVO 09-24 HP Q





- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 7,1).
- Инновационный и элегантный дизайн.
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность совмещения с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)





Монтажные размеры

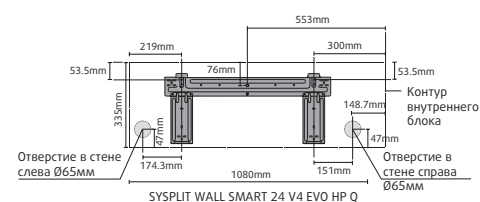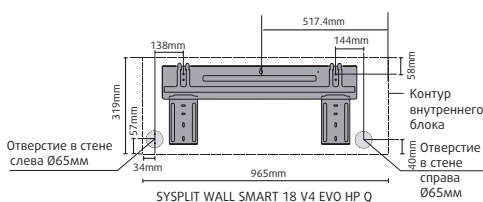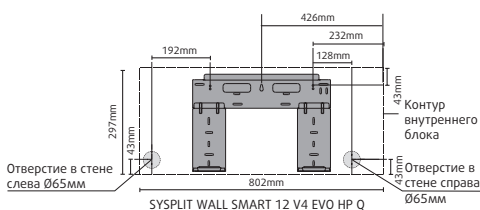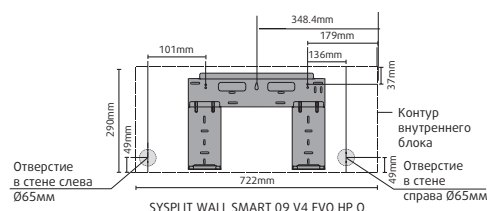


Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q	722	187	290
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q	802	189	297
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q	965	215	319
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 EVO HP Q	1080	226	335

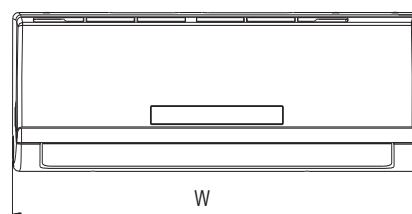

Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL OUT 09 V4 EVO HP Q	720	270	495	452	255
SYSPLIT WALL OUT 12 V4 EVO HP Q	800	333	554	514	340
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 EVO HP Q	800	333	554	514	340
SYSPLIT WALL OUT 24 V4 EVO HP Q	845	363	702	540	350

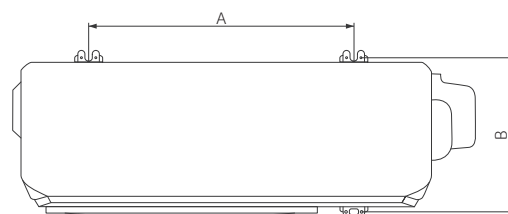

Технические характеристики

Внутренний блок	SYSPLIT WALL SMART	09 V4 EVO HP Q	12 V4 EVO HP Q	18 V4 EVO HP Q	24V4 EVO HP Q*
Наружный блок	SYSPLIT WALL OUT	09 V4 EVO HP Q	12 V4 EVO HP Q	18 V4 EVO HP Q	24 V4 EVO HP Q
Хладагент		R410A			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	Btu/ч	9500 (7284-12025)	12000 (4700-15400)	18000 (6500-20900)	24000 (9100-27600)
	кВт	2,78 (1,17-3,31)	3,52 (1,38-4,51)	5,28 (1,91-6,13)	7,03 (2,67-8,09)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	795 (442-1568)	1088 (100-1740)	1643 (150-2350)	2261 (230-3110)
Рабочий ток	A	3.45 (1.92-6.81)	4.7 (0.4-7.5)	7.1 (0.7-10.2)	9.8 (1.0-13.5)
Теплопроизводительность	Btu/ч	10500 (4316-13627)	13000 (3700-16800)	19000 (4870-23000)	27000 (7500-31700)
	кВт	3,08 (1,26-3,99)	3,81 (1,08-4,92)	5,57 (1,43-6,74)	7,91 (2,2-9,29)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	843 (589-1120)	1025 (170-1760)	1542 (230-2400)	2320 (320-3320)
Рабочий ток	A	3.66 (2.56-4.86)	4.5 (0.7-7.6)	6.7 (1.0-10.4)	10.1 (1.4-14.4)
SEER/SCOP		7,1 A++/4,1 A+++	6,5 A++/4,0 A++	6,4 A++/4,1 A+++	6,3 A++/4,0 A+++
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный			

ВНУТРЕННИЙ БЛОК


Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	488/336/266	539/478/294	750/505/420	1050/750/560
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	41/33/24	38/32/22	42/33/27	46/40/30
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Масса (нетто/брутто)	кг	7.8/10.2	8.2/10.7	10.8/14.1	12.9/16.5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	790x270x375	875x285x375	1045x305x405	1155x315x415

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума	дБ (А)	55,5	53	55	60
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	720x270x495	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Масса (нетто/брутто)	кг	23.0/25.0	29.1/31.9	35.1/37.9	48.4/51.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	835x300x540	920x390x615	920x390x615	965x395x765
Количество хладагента	кг	0.7	0.95	1.35	2.0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)
	дренаж	мм	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Максимальная длина магистрали/перепад высот	м	25/10	25/10	30/20	50/25
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			

* настенный внутренний блок SYSPLIT WALL SMART 24 V4 EVO HP Q нельзя комбинировать с кассетными блоками SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO

Схемы электрических соединений

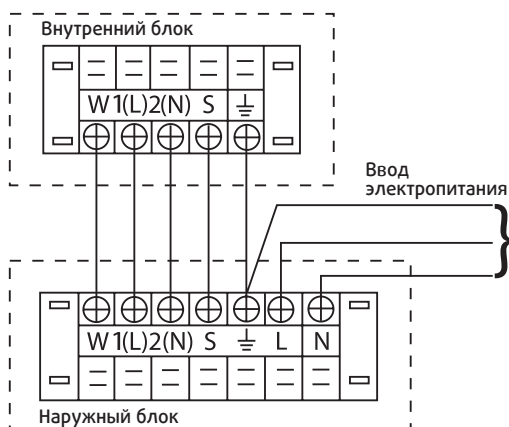

Руководство по монтажу

