

Колонные сплит-системы SYSPLIT FLOOR

- Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока.
- ЖК дисплей и встроенный пульт управления.
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи.
- Мощный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения.
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Функция защиты от сквозняка.
- Противопожарная защита блока управления.
- Самодиагностика и автоматическая защита блока компрессора.
- Дополнительная защита вентиля наружного блока.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)


Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 52 (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект (опция).

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	500	315	1700
SYSPLIT FLOOR 48 HP R	550	418	1824
SYSPLIT FLOOR 60 HP R	600	455	1934

Монтажные размеры

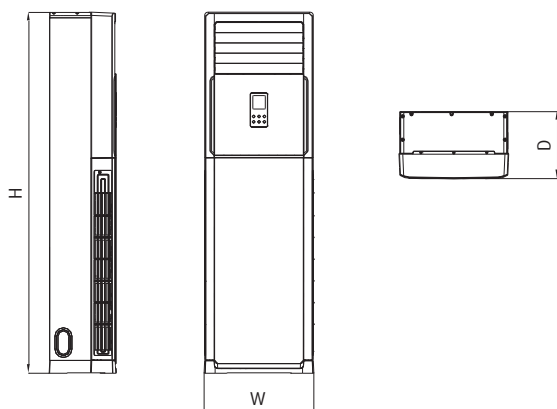

Руководство по монтажу



Технические характеристики

Внутренний блок			SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	SYSPLIT FLOOR 48 HP R	SYSPLIT FLOOR 60 HP R
Наружный блок			SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	SYSPLIT FLOOR 48 HP R	SYSPLIT FLOOR 60 HP R
Хладагент			R410A		
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	380-415/3/50	
Холодопроизводительность		Btu/ч	24500	47900/48000*	
		кВт	7,18	14,04/14,07*	
Потребляемая мощность		Вт	2700	5150/5390*	
Рабочий ток		А	13	9,6/9,2*	
Теплопроизводительность		Btu/ч	27500+7500**	52000+12000**/52000*	
		кВт	8,06+2,2**	15,24+3,52**/15,24*	
Потребляемая мощность		Вт	2500+2200**	5350+3700**/5060*	
Рабочий ток		А	12+10**	9,8+5,8** / 9*	
EER/COP			2,66/3,22	2,73/2,85/2,61/3,01*	
Компрессор	Производитель/ Тип		GMCC/Ротационный	SANYO/Спиральный / PANASONIC/Спиральный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/низ)		м³/ч	1100/900	1100/900/1727/1520*	2405/2000
Уровень шума (выс/низ)		дБ (А)	47/43	52/49/53/50*	53,9/49,8
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	500x315x1700	550x418x1824/ 540x410x1825 *	600x455x1934
Масса блока без упаковки		кг	38,6	55,8/54,7*	67,5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	1805x615x425	1935x655x540/ 1965x690x565 *	2080x755x605
Масса блока с упаковкой		кг	50	70	88,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень шума		дБ (А)	60	64/62*	64,3
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	845x320x700	900x350x1170	900x350x1170
Масса блока без упаковки		кг	50	97/93,2*	98
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	965x395x755	1032x443x1307	1032x443x1307
Масса блока с упаковкой		кг	53,3	107/105*	107
Количество хладагента		кг	1,8	3,3/3,25*	3,2
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)/9,52 (3/8)*	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø15,9 (5/8)	Ø19 (3/4)	
	Дренаж	мм	Ø16	Ø16	
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3×2,5	5×2,5	5x1,5
	Межблочный**	п×мм²	3×2,5	5x2,5/3x1,0*	3x0,75
Максимальная длина магистрали		м	20	20/50*	50
Максимальный перепад высот		м	10	10/30*	30
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		
Наружная температура		°С	Охлаждение +18...+43/ Обогрев -7...+24		

* Значения зависят от партии

** С использованием электрического нагревателя. Наличие электрического нагревателя в модели SYSPLIT FLOOR 48 HP R зависит от партии