

Универсальные наружные блоки

SYSPLIT OUTDOOR

Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSPLIT CASSETTE**, **SYSPLIT CEILING**, **SYSPLIT DUCT**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Противопожарная защита блока управления.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





Технические характеристики

Модель	SYSPLIT OUTDOOR	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R (N)*	48 HP R (N)*	60HP R (N)*
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50		
	Btu/ч	12000	18500	24000	36 000	48000	55000
Холодопроизводительность	кВт	3,66	5,42	7,03	10,55	14,07	16,12
	Btu/ч	13000	19000	26000	40 000	55000	60000
Теплопроизводительность	кВт	3,81	5,57	7,62	11,72	16,12	17,58
	Вт	1650	2950	3450	4 250	6300	7500
Макс, потребляемая мощность	Вт	1650	2950	3450	4 250	6300	7500
Макс, рабочий ток	А	8	15	18	7	10,9	12,6
Компрессор	Тип	Ротационный			Спиральный		
	Производитель	GMCC			Panasonic		
Расход воздуха	м³/ч	1800	2000	2800	3800	6000	6000
Уровень шума	дБ (А)	56	62	62	63	63	63
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	900x345x585	900x345x585	965x395x755	1090x500x875	1032x443x1307	1032x443x1307
Масса блока без упаковки	кг	32	36,5	52,7	77	93,2	97
Масса блока с упаковкой	кг	34,5	38,8	56,1	83	105	108
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52(3/8)	Ø9,52(3/8)	Ø9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7(1/2)	Ø12,7(1/2)	Ø15,9(5/8)	Ø19(3/4)	Ø19(3/4)
Максимальная длина магистрали	м	15	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	8	15	15	20	30	30
Наружная температура	°С	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24					



* Наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 36 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (до -30°C)

Монтажные размеры

	W	D	H	W1	A	B	E
SYSPPLIT OUTDOOR 12 HP Q	770	300	555	840	487	298	286
SYSPPLIT OUTDOOR 18 HP Q	770	300	555	840	487	298	286
SYSPPLIT OUTDOOR 24 HP Q	845	363	702	914	540	350	335
SYSPPLIT OUTDOOR 36 HP R (N)	946	410	810	1030	673	403	340
SYSPPLIT OUTDOOR 48 HP R (N)	900	350	1170	985	590	378	330
SYSPPLIT OUTDOOR 60 HP R (N)	900	350	1170	985	590	378	330

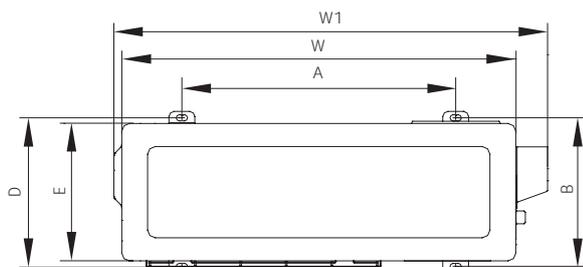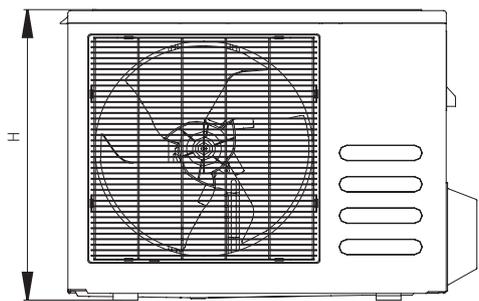

SYSPPLIT OUTDOOR 12-36 HP Q/R (N)

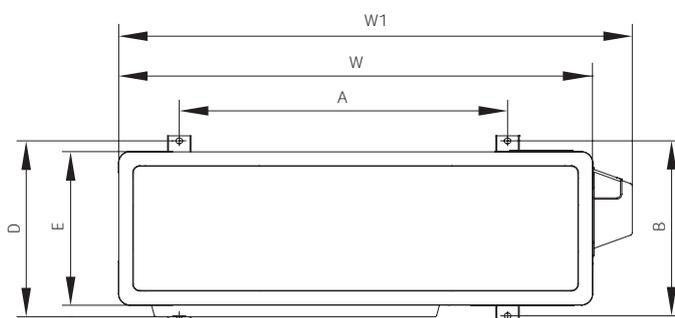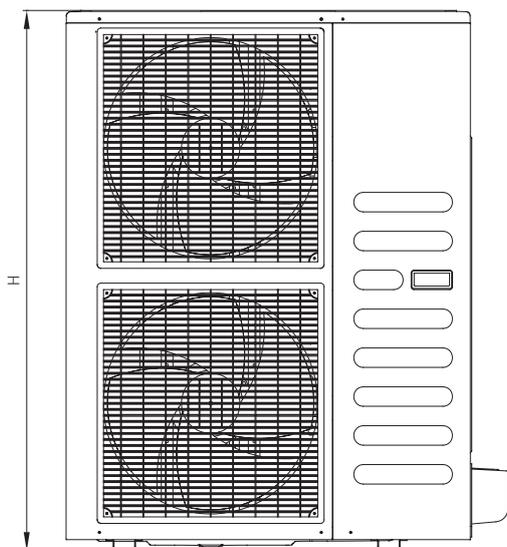

SYSPPLIT OUTDOOR 48, 60 HP R (N)