

Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SMART 30-36 V3 HP Q

- Минималистичный дизайн внутреннего блока.
- Информационная панель с внутренней подсветкой.
- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.



Инфракрасный пульт ДУ
SYSCONTROL RM 57/RM52**
(в комплекте)



Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 57/RM52** (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

Технические характеристики


Внутренний блок			SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q	SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q
Наружный блок			SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q*	SYSPLIT WALL OUT 36 V3 HP Q
Хладагент			R410A	
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		
Холодопроизводительность	Btu/ч	28 000		34 000
	кВт	8,21		9,96
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Вт	2556 / 2354		3104 / 3080
Рабочий ток охлаждение/нагрев		11.9 / 11.0		14.4 / 14.3
Теплопроизводительность	Btu/ч	29 000		37 000
	кВт	8,50		10,84
EER / COP		3,21 A / 3,61 A		3,21 A / 3,51 B
Компрессор	Производитель / Тип		GMCC Toshiba / Ротационный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	1450/1300/1050		1460/1370/980
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	50/45/40		50/46/41
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	1259x282x362		1260x283x362
Масса (нетто/брутто)	кг	20.1/25.9		21.8/27.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1340x380x450		1340x380x450
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума	дБ (А)	58.5		61
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	946x410x810		946x410x810
Масса (нетто/брутто)	кг	62.5/68.5		70/75
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1090x500x875		1090x500x875
Количество хладагента	кг	2,20		2,65
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ф9.52 (3/8")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ф15.9 (5/8")	
	Дренаж	мм	16	
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3 x 2,5	
	Межблочный	п×мм²	4 x 1,5	
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25 / 10		25 / 10
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+54 / Обогрев -7...+24		Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24

*Наружный блок SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q может работать на охлаждение при температуре наружного воздуха до +54°C

**зависит от партии


Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q	1259	282	362

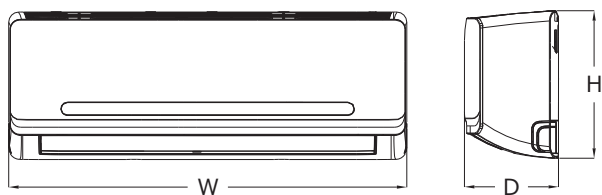


Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL OUT 30-36 V3 HP Q	946	410	810	673	455

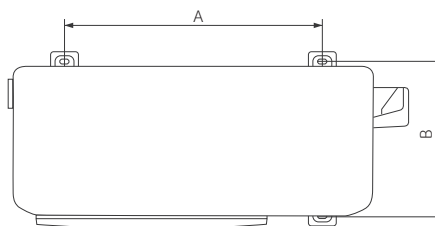


Монтажные размеры

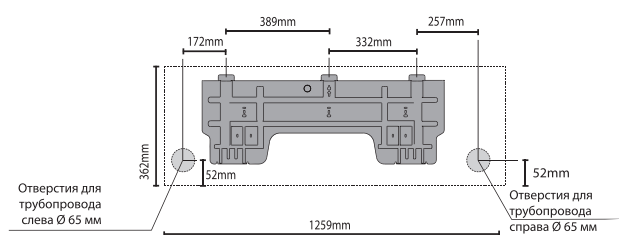

SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q

Схемы электрических соединений

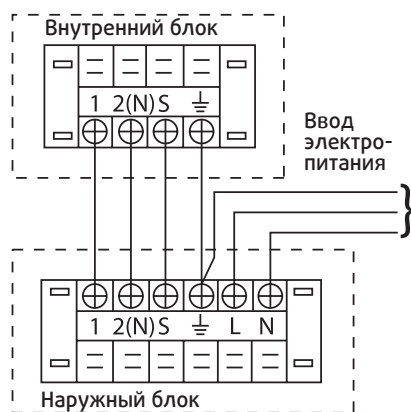

SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q

Руководство по монтажу

