

Инверторная сплит-система SYSPLIT WALL SMART V2 EVO 09-24 HP Q


- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 7,1).
- Облегченный монтаж благодаря особой конструкции конструкции внутреннего блока.
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность совмещения с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Автоматическое качание жалюзи в 2х плоскостях для создания объемного потока воздуха.
- BIO-фильтр.




Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM 57
(в комплекте)

- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Управление по Wi-Fi.


Монтажные размеры

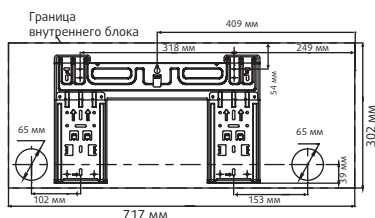


SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q

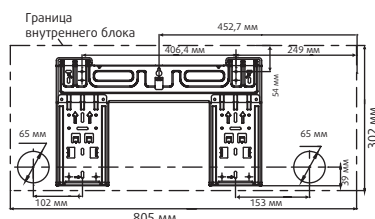

SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q

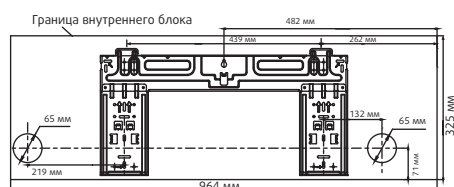


SYSPLIT WALL SMART 18 V2 HP Q

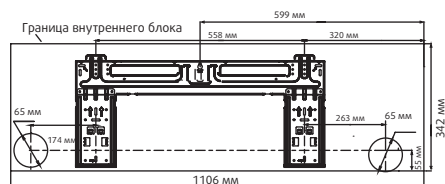

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q


Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q	717	193	302
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q	805	193	302
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q	964	222	325
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q	1106	232	342

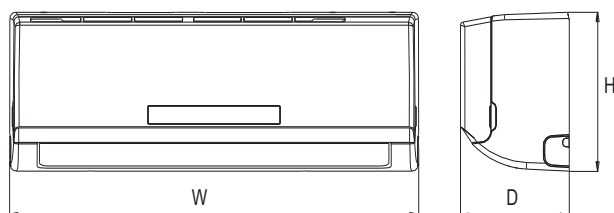

Габариты наружного блока


Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
SYSPLIT WALL OUT 09 EVO HP Q	770	300	555
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q	800	333	554
SYSPLIT WALL OUT 18 EVO HP Q	800	333	554
SYSPLIT WALL OUT 24 EVO HP Q	845	363	702

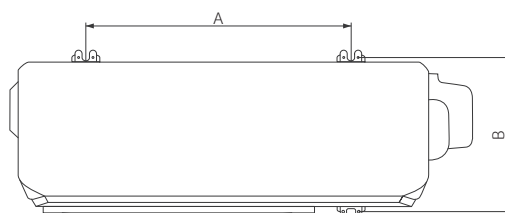

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART V2	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент		R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		Btu/ч	9000 (1941-12313)	12000 (4300-15200)	18000 (6500-20900)	24000 (9100-26900)
		кВт	2,6(0,57-3,6)	3,51(1,26-4,45)	5,27(1,9-6,12)	8,19(3,11-9,18)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	816(100-1336)	1153(110-1720)	1643(150-2350)	2306(230-3030)
Рабочий ток		A	3,5(0,5-5,8)	5,0(0,5-7,5)	7,1(0,7-10,2)	10,0(1,0-13,2)
Теплопроизводительность		Btu/ч	10000(1241-11825)	13000(3640-16600)	19000(4870-23000)	26000(7100-31200)
		кВт	2,93(0,36-3,47)	3,81(1,07-4,87)	5,57(1,43-6,75)	7,63(2,08-9,15)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	811(118-1049)	1055(170-1740)	1586(230-2400)	2302(310-3270)
Рабочий ток		A	4,56(0,5-4,5)	4,6(0,7-7,6)	6,9(1,0-10,4)	10,0(1,3-14,2)
SEER/SCOP			6,7/4,1	6,7/4,2	6,8/4,1	6.4/4,0
Компрессор/Производитель/Тип			GMCC/Ротационный			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	486/433/329	550/490/360	810/720/550	1050 /970/650
Уровень шума (выс/ср/низ)		дБ (А)	39/33/26	41/37/30/23	45/41/33/24	46/44/35/27
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1106x232x342
Масса (нетто/брутто)		кг	7,8/10,3	8,2/10,9	10,8/14,3	14,3/18,2
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	785x375x290	875x375x285	1045x405x305	1195x420x315
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума		дБ (А)	54	56	56	61
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Масса (нетто/брутто)		кг	27,4/29,8	29,1/31,9	35,1/37,9	48,4/51,6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	900x345x595	920x390x615	920x390x615	965x395x765
Количество хладагента		кг	0,80	0,95	1,35	2,0
Диаметр со-единений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ф9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ф9.52 (3/8")	Ф9.52 (3/8")	Ф12.7 (1/2")	Ф15.9 (5/8")
	дренаж	мм	16	16	16	16
Сечение ка-белей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. Длина магистрали/перепад высот		м	25,0/10,0	25,0/10,0	30,0/20,0	30,0/20,0
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			

Схемы электрических соединений

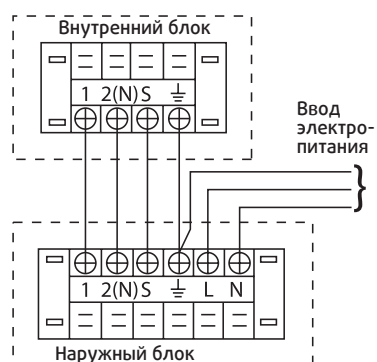

SYSPLIT WALL SMART 09 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 12 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 18 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 24 EVO V2 HP Q

Руководство по монтажу

