


Кассетные системы SYSPLIT CASSETTE

- Расширенный типоразмерный ряд.
- Компактные размеры: 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.
- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Инфракрасный пульт в комплекте.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Защита испарителя от обмерзания.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.


Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE MINI SPLIT/ MINI SPLIT W/SPLIT/ SPLIT W**;
- Проводной пульт управления **SYS CONTROL WC 12**.


Монтажные размеры

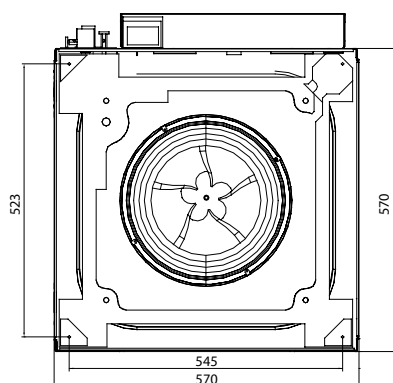

SYSPLIT CASSETTE C 12-18 HP Q

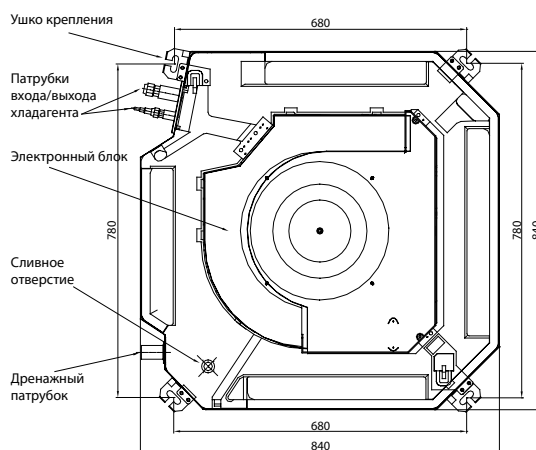

SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R

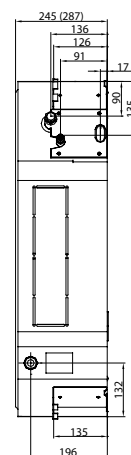

SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R

SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R



SYSPLIT CASSETTE C 12, 18 HP Q

Инфракрасный
пульт ДУ
**SYSCONTROL
RM52/RM57***
(в комплекте)Проводной пульт ДУ
SYSCONTROL WC 12
(опция)

*зависит от партии

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT CASSETTE		С 12 HP Q		С 18 HP Q		24 HP Q		36 HP R		48 HP R		60 HP R	
Наружный блок		SYSPLIT OUTDOOR		12 HP Q		18 HP Q		24 HP Q		36 HP R (N)*		48 HP R N		60 HP R N	
Панель		SYSPANEL CASSETTE		MINI SPLIT / MINI SPLIT (W) **		SPLIT / SPLIT (W) **									
Хладагент				R410A											
Электропитание		Вт/Ф/Гц		220-240/1/50						380-420/3/50					
Холодопроизводительность		Btu/ч		12000		18300		24000		36000		48000		55000	
		кВт		3.66		5.36		7.03		10.55		14.07		16.12	
Потребляемая мощность		Вт		1095		1980		2600		3982		5191		6272	
Рабочий ток		А		4.8		8.78		12.48		7		9.2		11	
Теплопроизводительность		Btu/ч		13000		19000		26000		40000		52000		61000	
		кВт		3.81		5.57		7.62		11.72		15.24		17.88	
Потребляемая мощность		Вт		1250		1720		2400		3607		4763		5843	
Рабочий ток		А		5.3		7.63		11.52		6.4		8.5		10.3	
EER/COP		Вт/Вт		3.21A/3.01D		2.71D/3.24D		2.71D/3.18D		2.65D/3.25C		2.71D/3.2C		2.57E/3.06D	
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч		650/540/440		850/685/583		1200/1050 /900		1800/1600 /1400		1900/1600 /1400		2000/1700 /1500	
Уровень шума (выс/ср/низ)		дБ (А)		42/38/36		48/41/36		50/45/41		51/47/43		53/48/44		53/48/44	
Габариты без упаковки (Д x Ш x В)	Блока	мм		570x570x260		570x570x260		840x840x205		840x840x245		840x840x245		840x840x287	
	Панели	мм		647x647x50		647x647x50		950x950x55		950x950x55		950x950x55		950x950x55	
Габариты с упаковкой (Д x Ш x В)	Блока	мм		655x655x290		655x655x290		900x900x217		900x900x257		900x900x257		900x900x292	
	Панели	мм		715x715x123		715x715x123		1035x1035x90		1035x1035x90		1035x1035x90		1035x1035x90	
Масса без упаковки	Блока	кг		14.5		16.5		22.1		25		27		29	
	Панели	кг		2.5		2.5		5		5		5		5	
Масса с упаковкой	Блока	кг		17.5		19		25.5		28.5		32		34	
	Панели	кг		4.5		4.5		8		8		8		8	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)		Ø 6.35 (1/4)		Ø 6.35 (1/4)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 9.52 (3/8)	
	Газовая линия	мм (дюйм)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.9 (5/8)		Ø 19 (3/4)		Ø 19 (3/4)		Ø 19 (3/4)	
	Дренаж	мм		Ø25		Ø25		Ø32		Ø32		Ø32		Ø32	
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²		3х1.5		3х2.5		3х2.5		5х2.5		5х2.5		5х2.5	
Макс. длина магистрали		м		15		25		25		30		50		50	
Макс. перепад высот		м		8		15		15		20		30		30	
Температура внутри помещения		°C		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30											

* Наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 36 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (до -30°C)

** Цвет панели с маркировкой W - белый; без маркировки W - цвет слоновой кости