

# Универсальные инверторные наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR EVO

## Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSPLIT CASSETTE EVO, SYSPLIT CEILING EVO, SYSPLIT DUCT EVO**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Инверторное управление работой компрессора DC Inverter.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





## Технические характеристики



Наружный блок	SYSPLIT OUTDOOR EVO	18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R	
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-420/3/50			
Холодопроизводительность	Btu/ч	18000 (5200-19100)	24000 (7400-27000)	36000 (10200-37500)	48000 (14300-51600)	55000 (16400-59000)	
	кВт	5.27(1.53-5.61)	7.03(2.16-7.92)	10.55(3.00-11.00)	14.06(4.20-15.12)	16.12(4.80-17.30)	
Теплопроизводительность	Btu/ч	19100 (4800-20300)	27000 (6800-297000)	39900 (11800-45200)	52000 (15700-59700)	63500 (16700-67600)	
	кВт	5.60(1.4-5.94)	7.91(1.98-8.69)	11.69(3.45-13.23)	15.24(4.60-17.50)	18.61(4.90-19.80)	
Макс. потребляемая мощность	Вт	2400	3000	4090	7500	7800	
Макс. рабочий ток	А	13.04	13.40	20.50	10.31	11.05	
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный					
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	2600	3000	4300	7000	7000	
Уровень шума	дБ (А)	55	58	58	60	60	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	800×315×545	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325	
Масса (нетто/брутто)	кг	40.0 / 44.0	41.0 / 44.0	50.0 / 54.0	90.0 / 100.0	90.0 / 100.0	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	920×400×620	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (Дюйм)	Ø 6.35(1/4)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)
	Газовая линия	мм (Дюйм)	Ø 12.7(1/2)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 19.05(3/4)
Сечение кабелей	Дренаж	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
	Вводной	пхмм <sup>2</sup>	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×1.5
	Межблочный	пхмм <sup>2</sup>	3×2.5	3×2.5	3×2.5	5×2.5	5×2.5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	30.0 / 20.0	20.0 / 15.0	20.0 / 15.0	50.0 / 30.0	50.0 / 30.0	
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24					

**Монтажные размеры**

	W	D	H	W1	A	B
SYSPLIT OUTDOOR EVO 18 HP Q	800	315	545	860	545	315
SYSPLIT OUTDOOR EVO 24 HP Q	825	350	655	880	540	335
SYSPLIT OUTDOOR EVO 36 HP Q	900	350	700	950	630	350
SYSPLIT OUTDOOR EVO 48 HP R	940	370	1325	1010	625	364
SYSPLIT OUTDOOR EVO 60 HP R	940	370	1325	1010	625	364

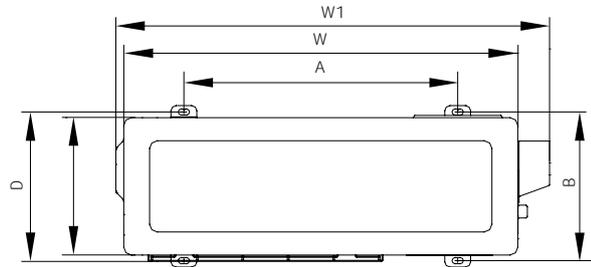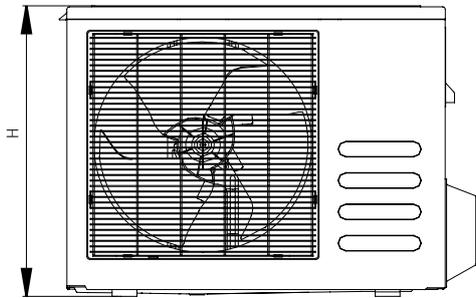

SYSPLIT OUTDOOR EVO 18-36 HP Q

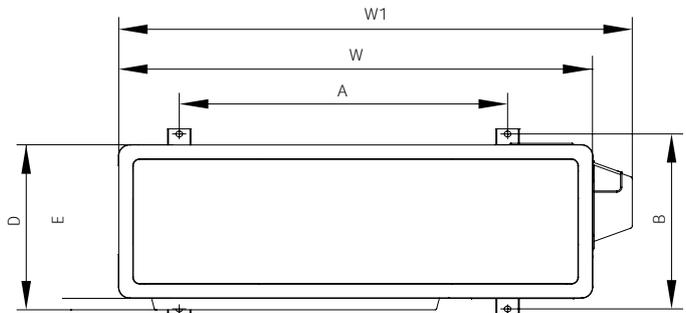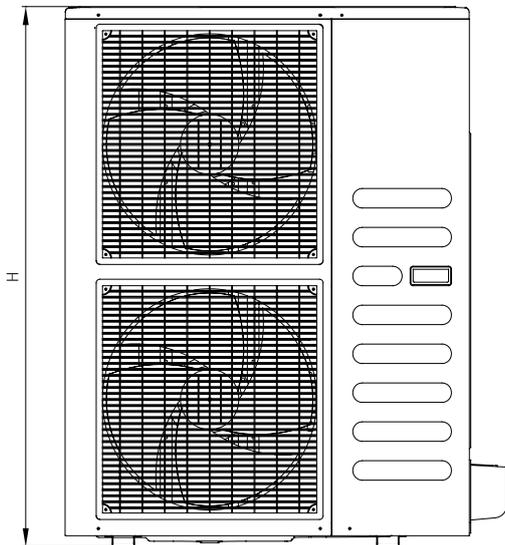

SYSPLIT OUTDOOR EVO 48-60 HP R