

Универсальные наружные блоки

SYSPLIT OUTDOOR

Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSPLIT CASSETTE**, **SYSPLIT CEILING**, **SYSPLIT DUCT**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Противопожарная защита блока управления.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





Технические характеристики

Модель	SYSPLIT OUTDOOR	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R (N)*	48 HP R (N)*	60HP R (N)*
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50		
Холодопроизводительность	Btu/ч	12000	18000	24000	36 000	48000	55000
	кВт	3.66	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
Теплопроизводительность	Btu/ч	13000	19000	26000	40 000	55000	60000
	кВт	3.81	5.57	7.62	11.72	16.12	17.58
Макс. потребляемая мощность	Вт	1650	2900	3700	4 250	6300	7500
Макс. рабочий ток	А	8	15	18	7	10.9	12.6
Компрессор	Тип	Ротационный			Спиральный		
	Производитель	GMCC			Panasonic		
Расход воздуха	м³/ч	2500	2500	3650	3800	6000	6000
Уровень шума	дБ (А)	55	58.5	60	63	63	63
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	805x330x554	805x330x554	890x342x673	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	915x370x615	915x370x615	995x398x740	1090x500x875	1032x443x1307	1032x443x1307
Масса блока без упаковки	кг	32.3	37.8	52.9	77	93.2	97
Масса блока с упаковкой	кг	34.9	40.4	55.9	83	105	108
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.9 (5/8)	Ø 19 (3/4)	Ø 19 (3/4)
Максимальная длина магистрали	м	15	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	8	15	15	20	30	30
Наружная температура	°С	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24					



* Наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 36 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (до -30°C)

Монтажные размеры

	W	D	H	W1	A	B	E
SYSPPLIT OUTDOOR 12 HP Q	770	300	555	840	487	298	286
SYSPPLIT OUTDOOR 18 HP Q	770	300	555	840	487	298	286
SYSPPLIT OUTDOOR 24 HP Q	845	363	702	914	540	350	335
SYSPPLIT OUTDOOR 36 HP R (N)	946	410	810	1030	673	403	340
SYSPPLIT OUTDOOR 48 HP R (N)	900	350	1170	985	590	378	330
SYSPPLIT OUTDOOR 60 HP R (N)	900	350	1170	985	590	378	330

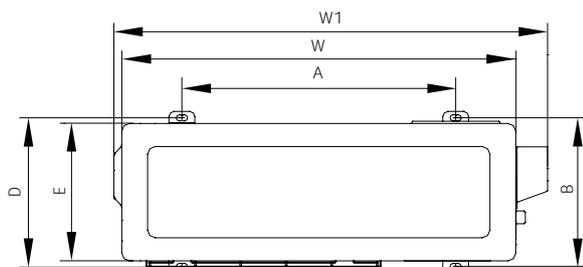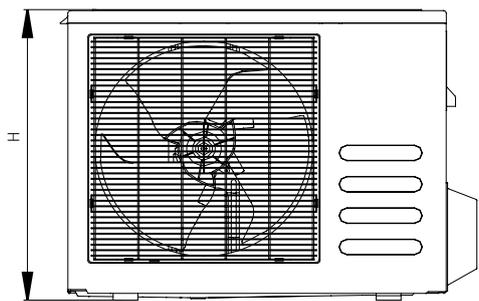

SYSPPLIT OUTDOOR 12-36 HP Q/R (N)

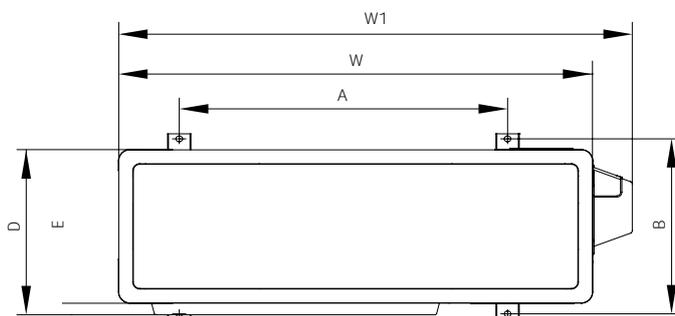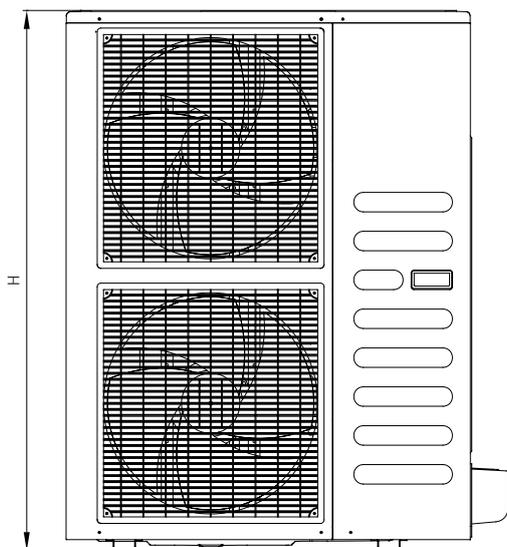

SYSPPLIT OUTDOOR 48, 60 HP R (N)