


Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SIMPLE 07-24 HP Q

- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Антиоксидантный пластик.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция Follow Me.
- Качание жалюзи в 2-х плоскостях.
- Функция быстрого охлаждения помещения.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Низкий уровень шума.
- Ионизатор.
- Гарантия 3 года.
- Био-фильтр.

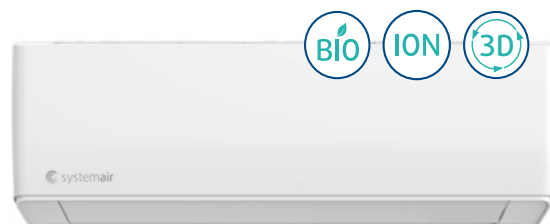

Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RC-R
(в комплекте)

Аксессуары:




- Беспроводной пульт SYSCONTROL RC-R (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SIMPLE 07 HP Q	788	292	198
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 HP Q	788	292	198
SYSPLIT WALL SIMPLE 12 HP Q	788	292	198
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q	986	315	225
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 HP Q	986	315	225

Габариты внешнего блока

Модель	длина W, мм	длина W1, мм	ширина D, мм	ширина D1, мм	высота H, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q	665	725	280	312	420	431	286
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q	665	725	280	312	420	431	286
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q	730	797	285	317	545	540	289
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 18 HP Q	800	872	315	353	545	546	325
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 24 HP Q	825	915	310	370	655	540	337

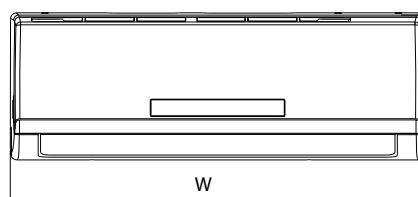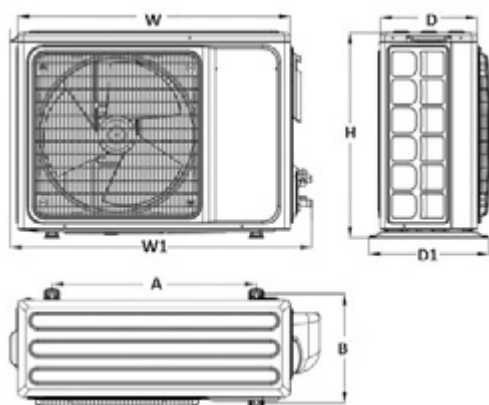

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SIMPLE		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL SIMPLE OUT		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент		R410A						
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240 / 1 / 50						
Холодопроизводительность	Btu/ч	7200	9000	12000	18000	24000		
	кВт	2.10	2.6	3.55	5.3	7.0		
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	650	830	1090	1650	2150		
Рабочий ток	А	2.82	3.25	4.7	7.3	9		
Теплопроизводительность	Btu/ч	7500	8530	13000	18500	26000		
	кВт	2.20	2.5	3.55	5.3	7.2		
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	610.00	720	970	1470	1970		
Рабочий ток	А	2.85	2.9	4.2	6.5	8.8		
EER/COP	W/W	3.21A/3.47B	3.21A/3.47B	3.26A/3.66A	3.21A/3.61A	3.26A/3.65A		
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/ Ротационный	GMCC/ Ротационный	Linda/ Ротационный	GMCC/ Ротационный	GMCC/ Ротационный		
Внутренний блок								
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	600/550/500	600/550/500	600/570/520	950/870/600	1020/890/750		
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	43/38/34	43/38/34	44/38/35	48/43/38	50/45/40		
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	788x292x198	788x292x198	788x292x198	986x315x225	986x315x225		
Масса (нетто/брутто)	кг	7.5/9.0	7.5/9.0	8.5/10.0	13.5/15.0	13.5/15.0		
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	880x370x290	880x370x290	880x370x290	1070x385x312	1070x385x312		
Наружный блок								
Уровень шума	дБ (А)	52.0	52	53	56	58		
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	665x420x280	665x420x280	730x545x285	800x545x315	825x655x310		
Масса (нетто/брутто)	кг	23.5/27	23.5/27	28/30	36/38	36/38		
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	760x480x345	760x480x345	850x620x370	920x620x400	945x725x435		
Количество хладагента	кг	0.58	0.6	0.88	1.45	1.45		
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")	
	дренаж	мм	16	16	16	16	16	
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	сетевая вилка	сетевая вилка	сетевая вилка	3x2.5	3x1.5	
	Межблочный	пхмм²	5x1.5	5x1.0	5x1.0	2x0.75	2x0.75	
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20м / 10м	20м / 10м	20м / 10м	20м / 10м	25м / 15м		
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30						
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...24						

* -30 °C при использовании низкотемпературного комплекта (опция)