

Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SMART V4 07-24 HP Q

- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- BIO-фильтр.



Инфракрасный
пульт ДУ
**SYSCONTROL
RM 57/RM52***
(в комплекте)

SYSPLIT WALL OUT V4 HP Q



Аксессуары:




- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 57/RM52* (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q	722	187	290
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q	722	187	290
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q	802/722*	189/187*	297/290*
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	965	215	319
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q	1080	226	335

Габариты внешнего блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q	700/720*	275/270*	550/495*	450/452*	260/255*
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q	720	270	495	452	255
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q	770/720*	300/270*	550/495*	487/452*	298/255*
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	770/765*	300/303*	555	487/452*	298/286*
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q	845/890*	363/342*	762/673*	540/663*	350/354*

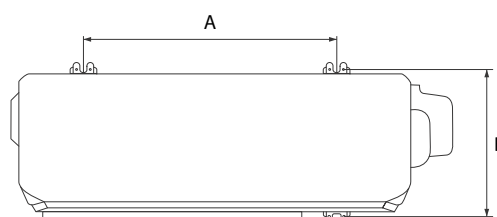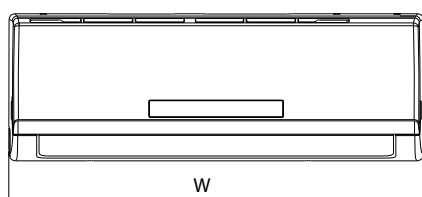


* зависит от партии


Технические характеристики 2021 год

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q
Хладагент			R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50					
Холодопроизводительность	Btu/ч	7600		9000	12000	18000	24000
	кВт	2.23		2.64	3.52	5.28	7.03
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	693.00		821	1096	1644	2503
Рабочий ток	A	3.02		3.57	4.80	7.1	10.90
Теплопроизводительность	Btu/ч	7600.00		9000	13000	18500	26000
	кВт	2.23		2.64	3.81	5.42	7.62
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	617		730	1055	1502	2374
Рабочий ток	A	2.80		3.17	4.6	6.5	10.3
EER/COP		3.21 A/3.61 A		3.21 A/3.61 A	3.21 A/3.61 A	3.21 A/3.61 A	2.81 C/3.2 C
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный					
Внутренний блок							
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	474/445/307		453/371/260	523/464/369	787/631/509	1060/947/870
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	40.5/35/26		40.5/36.5/26	35.5/31/26.5	42.5/36/30	46.5/43/39.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	722x187x290		722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Масса (нетто/брутто)	кг	8.1/10.4		8.3/10.6	8.8/11.0	11.6/14.8	14/17.5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	790x270x375		790x270x375	875x285x375	1045x305x405	1155x315x415
Наружный блок							
Уровень шума	дБ (А)	54		56	56	59	59.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	720x270x495		720x270x495	770x300x555	770x300x555	845x363x702
Масса (нетто/брутто)	кг	24.6/26.5		26.2/28.3	31.2/33.5	37.7/40.0	50.6/53.8
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	835x300x540		835x300x540	900x345x585	900x348x625	965x395x765
Количество хладагента	кг	0.63		0.6	0.95	1.2	1.8
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.9 (5/8)
	дренаж	мм	16	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Межблочный	пхмм²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	4x1.5
Максимальная длина магистрали/перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				
Наружная температура		°C	Охлаждение +18*...+43 / Обогрев -7...+24				

Схемы электрических соединений

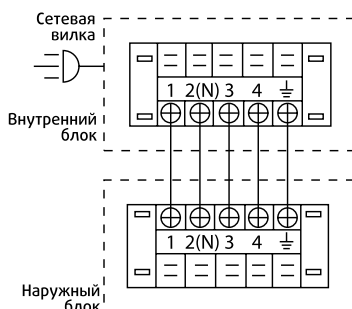

SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q



SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q

Технические характеристики 2022 год

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q
Хладагент			R32				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50					
Холодопроизводительность	Btu/ч	7000		9000	12000	18000	24000
	кВт	2.05		2.64	3.52	5.28	7.03
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	639		821	1096	1643	2200
Рабочий ток	A	2.78		3.57	4.86	7.2	9.60
Теплопроизводительность	Btu/ч	8000		9000	12000	19000	25000
	кВт	2.34		2.64	3.52	5.57	7.03
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	649		730	974	1542	2035
Рабочий ток	A	2.82		3.17	4.32	6.8	8.8
EER/COP	W/W	3.21 A/3.61 A		3.21 A/3.61 A	3.21 A/3.61 A	3.21 A/3.61 A	3.21 A/3.61 A
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный					
Внутренний блок							
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	480/440/320		510/460/310	540/480/360	818/620/541	1150/1000/900
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	41.0/38.0/26.5		41.0/38.0/26.5	37.5/34.5/26.5	45/38/34.5	49/45.5/34.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	722x187x290		722x187x290	722x187x290	965x215x319	1080x226x335
Масса (нетто/брутто)	кг	8.1/10.4		8.1/10.4	8.1/10.4	12.1/15.3	15.0/18.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	790x270x375		790x270x375	790x270x375	1045x305x410	1155x320x415
Наружный блок							
Уровень шума	дБ (А)	54		54	56	57	60.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	720x270x495		720x270x495	720x270x495	765x300x555	890x342x673
Масса (нетто/брутто)	кг	23.9/25.6		24.2/26.0	24.2/26.0	34.5/37.0	47.9/50.9
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	835x300x540		835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
Количество хладагента	кг	0.47		0.5	0.56	1.0	1.3
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.9 (5/8")
	дренаж	мм	16	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Межблочный	пхмм²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	4x1.5
Максимальная длина магистрали/перепад высот	м	20.0/8.0		20.0/8.0	20.0/8.0	25.0/10.0	25.0/10.0
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30					
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24					

Монтажные размеры

