

Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SIMPLE 07-24 HP Q

- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Антиоксидантный пластик.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция Follow Me.
- Качание жалюзи в 2-х плоскостях.
- Функция быстрого охлаждения помещения.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Низкий уровень шума.
- Ионизатор.
- Гарантия 3 года.
- Био-фильтр.



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RC-R
(в комплекте)

Аксессуары:


- Беспроводной пульт SYSCONTROL RC-R (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SIMPLE 07 HP Q	788	198	292
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 HP Q	788	198	292
SYSPLIT WALL SIMPLE 12 HP Q	788	198	292
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q	986	225	315
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 HP Q	986	225	315

Габариты внешнего блока

Модель	длина W, мм	длина W1, мм	ширина D, мм	ширина D1, мм	высота H, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q	665	725	280	312	420	431	286
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q	665	725	280	312	420	431	286
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q	730	797	285	317	545	540	289
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 18 HP Q	800	872	315	353	545	546	325
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 24 HP Q	825	915	310	370	655	540	337

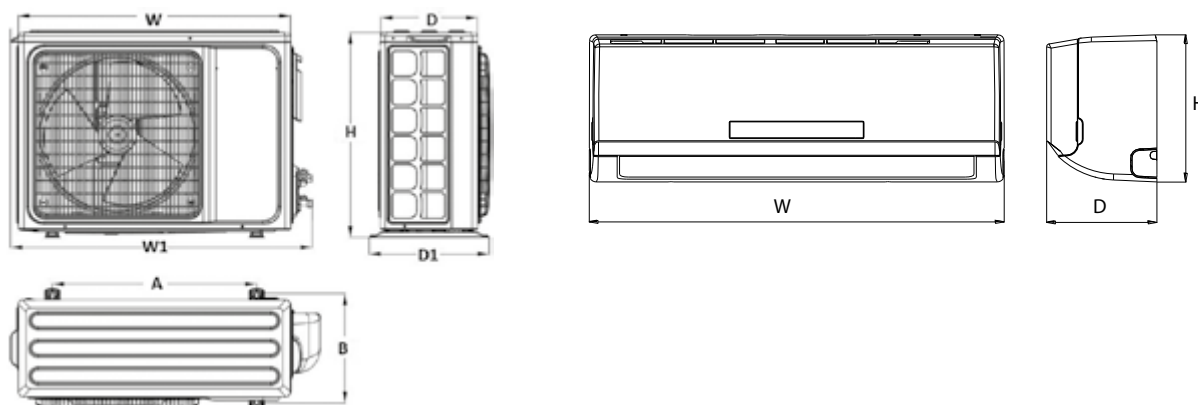

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SIMPLE		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL SIMPLE OUT		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент		R410A						
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240 / 1 / 50						
Холодопроизводительность	Btu/ч	7200	9000	12000	18000	24000		
	кВт	2.10	2.6	3.55	5.3	7.0		
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	650	830	1090	1650	2150		
Рабочий ток	A	2.82	3.25	4.7	7.3	9		
Теплопроизводительность	Btu/ч	7500	8530	13000	18500	26000		
	кВт	2.20	2.5	3.55	5.3	7.2		
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	610.00	720	970	1470	1970		
Рабочий ток	A	2.85	2.9	4.2	6.5	8.8		
EER/COP	W/W	3.21A/3.47B	3.21A/3.47B	3.26A/3.66A	3.21A/3.61A	3.26A/3.65A		
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/ Ротационный	GMCC/ Ротационный	Linda/ Ротационный	GMCC/ Ротационный	GMCC/ Ротационный		
Внутренний блок								
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	600/550/500	600/550/500	600/570/520	950/870/600	1020/890/750		
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	43/38/34	43/38/34	44/38/35	48/43/38	50/45/40		
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	788x198x292	788x198x292	788x198x292	986x225x315	986x225x315		
Масса (нетто/брутто)	кг	7.5/9.0	7.5/9.0	8.5/10.0	13.5/15.0	13.5/15.0		
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	880x290x370	880x290x370	880x290x370	1070x312x385	1070x312x385		
Наружный блок								
Уровень шума	дБ (А)	52.0	52	53	56	58		
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	665x280x420	665x280x420	730x285x545	800x315x545	825x310x655		
Масса (нетто/брутто)	кг	23.5/27	23.5/27	28/30	36/38	36/38		
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	760x345x480	760x345x480	850x370x620	920x400x620	945x435x725		
Количество хладагента	кг	0.58	0.6	0.88	1.45	1.45		
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")	
	дренаж	мм	16	16	16	16	16	
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	сетевая вилка/3x1.5	сетевая вилка/3x2.5	сетевая вилка/3x2.5	3x2.5	3x2.5	
	Межблочный	пхмм²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	6x2.5	
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20м / 10м	20м / 10м	20м / 10м	20м / 10м	25м / 15м		
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30						
Наружная температура	°C	Охлаждение +18*...+43 / Обогрев -7...24						

* -30 °C при использовании низкотемпературного комплекта (опция)