

Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SMART 30-36 V3 HP Q

- Минималистичный дизайн внутреннего блока.
- Информационная панель с внутренней подсветкой.
- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.

Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 57/RM52** (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).



Инфракрасный пульт ДУ
**SYSCONTROL
RM 57/RM52****
(в комплекте)






Габариты внутреннего блока


Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q	1259	282	362

Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL OUT 30-36 V3 HP Q	946	410	810	673	455

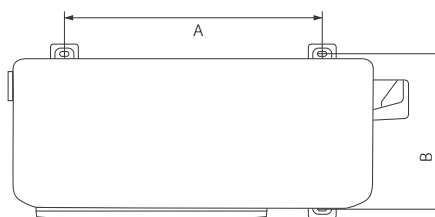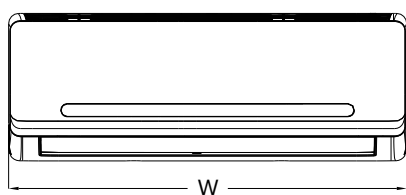

Схемы электрических соединений

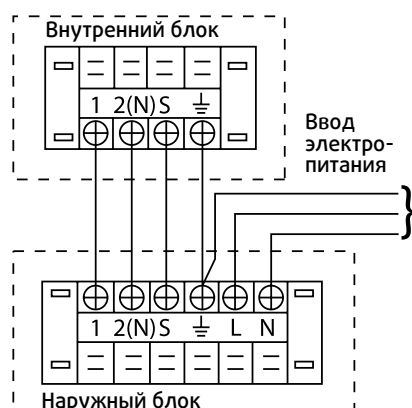


Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q		SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q	
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q*		SYSPLIT WALL OUT 36 V3 HP Q	
Хладагент		R410A			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	Btu/ч	28 000		34 000	
	кВт	8.21		9.96	
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Вт	2556 / 2354		3104 / 3080	
Рабочий ток охлаждения/нагрев		11.9 / 11.0		14.4 / 14.3	
Теплопроизводительность	Btu/ч	29 000		37 000	
	кВт	8.50		10.84	
EER / COP		3.21 A / 3.61 A		3.21 A / 3.51 B	
Компрессор	Производитель / Тип		GMCC / Ротационный		
Внутренний блок					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	1450/1300/1050		1460/1370/980	
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	50/45/40		50/46/41	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	1259x282x362		1260x283x362	
Масса (нетто/брутто)	кг	20.1/25.9		21.8/27.6	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1340x380x450		1340x380x450	
Наружный блок					
Уровень шума	дБ (А)	58.5		61	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	946x410x810		946x410x810	
Масса (нетто/брутто)	кг	62.5/68.5		70/75	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1090x500x875		1090x500x875	
Количество хладагента	кг	2.20		2.65	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")
	Дренаж	мм	16		16
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3 x 2.5		3 x 2.5
	Межблочный	п×мм²	4 x 1.5		4 x 1.5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25 / 10		25 /10	
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30
Наружная температура		°С	Охлаждение +18...+54 / Обогрев -7...+24		Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24

*Наружный блок SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q может работать на охлаждение при температуре наружного воздуха до +54°C

**зависит от партии

Монтажные размеры

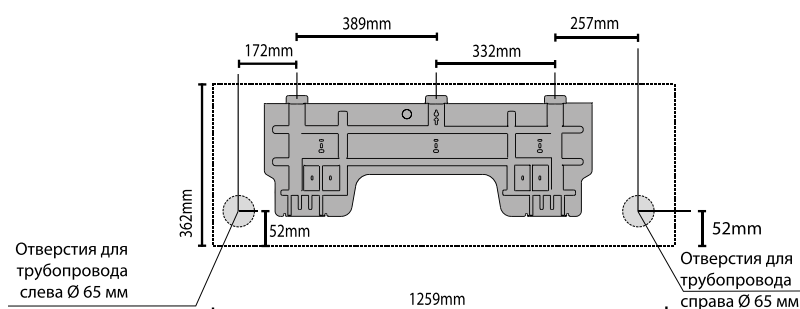

SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q