


Инверторная сплит-система

SYSPLIT WALL SMART V2 EVO 09-24 HP Q

- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 7,1).
- Облегченный монтаж благодаря особой конструкции конструкции внутреннего блока.
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность совмещения с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Автоматическое качание жалюзи в 2х плоскостях для создания объемного потока воздуха.
- BIO-фильтр.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Управление по Wi-Fi.

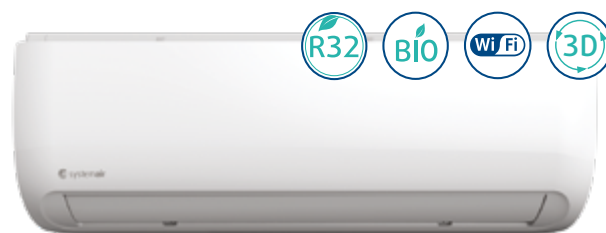




Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM 57
(в комплекте)

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q	717/805*	193	302
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q	805	193	302
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q	964	222	325
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q	1106	232	342

Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL OUT 09 EVO HP Q	770/765*	300/303*	555	487/452*	298/286*
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q	770/765	300/303*	555	487/452*	340/286*
SYSPLIT WALL OUT 18 EVO HP Q	800/805*	333/330*	554	514/511*	340/317*
SYSPLIT WALL OUT 24 EVO HP Q	845/890*	363/342*	802/673*	540/663*	350/354*

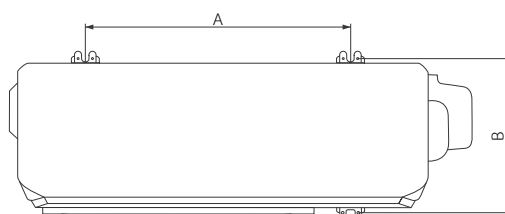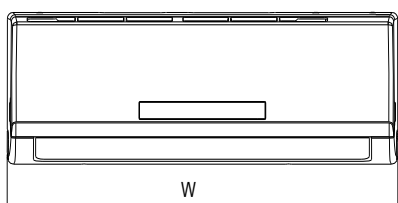


* в зависимости от партии

Технические характеристики 2021 год

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART V2	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент		R32 (с 2021 года)				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		Btu/ч	9000(4100~11700)	12000(6700~21200)	18000(6700~21200)	24000(10400~28000)
		кВт	2.6 (1.2-3.43)	3.52 (1.96-6.21)	5.28 (1.96-6.21)	8.19 (3.05-8.21)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	737 (100-1312)	1252 (150-2220)	1503 (150-2220)	2283 (230-3010)
Рабочий ток		A	3.1 (0.4~6.0)	5.4 (0.7~9.7)	6.5 (0.7~9.7)	9.9 (1~13.1)
Теплопроизводительность		Btu/ч	10000 (2800~13200)	14000 (4400~23800)	19000 (4400~23800)	26000 (7100~32200)
		кВт	2.93 (0.36~3.47)	3.81 (1.07~4.87)	5.57 (1.43~6.75)	7.63 (2.08~9.15)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	811 (140~1380)	1169 (220~2330)	1392 (220~2330)	2110 (330~3010)
Рабочий ток		A	3.52 (0.6~5.7)	5.08 (1.0~10.1)	6.1 (1~/)	9.17 (1.4~13.7)
SEER/SCOP		W/W	6.8 A++/4.0 A+	6.3 A++/4.0 A+	6.7 A++/4.0 A+	6.4 A++/4.0 A+
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
Внутренний блок						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	486/433/329	549/482/357	809/718/545	978/864/646
Уровень шума (выс/ср/низ)		дБ (А)	41/35/29	41.5/0/28	44.5/0/28.5	45.5/0/35.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1106x232x342
Масса (нетто/брутто)		кг	7.8/10.3	8.2/10.9	10.8/14.3	14.3/18.2
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	785x375x290	875x375x290	1045x405x310	1195x420x320
Наружный блок						
Уровень шума		дБ (А)	55.5	55	56	58.5
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Масса (нетто/брутто)		кг	26.8/29.1	27/29.4	37/39.9	51.5/54.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	900x345x595	900x345x595	920x390x615	965x395x775
Количество хладагента		кг	0.7	0.8	1.25	1.6
Диаметр со-единений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.9 (5/8")
	дренаж	мм	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Сечение ка-белей	Вводной	пхмм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Межблочный	пхмм²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Макс. Длина магистрали/перепад высот		м	25/10	25/10	30/20	50/25
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			

Схемы электрических соединений

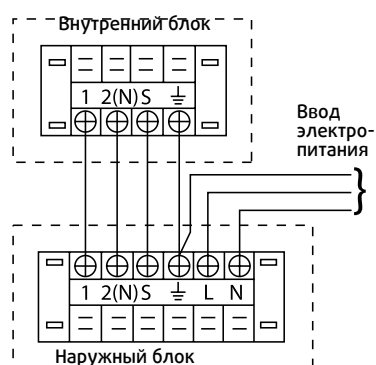


SYSPLIT WALL SMART 09 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 12 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 18 EVO V2 HP Q
 SYSPLIT WALL SMART 24 EVO V2 HP Q


Технические характеристики 2022 год

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART V2	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент		R32 (с 2021 года)				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		Btu/ч	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (11610-20180)	24000 (7200-28000)
		кВт	2.6 (1.03-3.22)	3.52(1.38-4.31)	5.28(3.40-5.91)	8.19(2.11-8.21)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	628 (90-1140)	1034 (130-1650)	1550(560-1650)	2340(420-3200)
Рабочий ток		А	2.73(0.4-4.9)	4.49(0.6-7.2)	6.7(2.4-9.0)	10.0(1.8-13.9)
Теплопроизводительность		Btu/ч	10000 (2800~11500)	13000 (3640-14950)	19000 (10620~20030)	25000 (5300-28000)
		кВт	2.93(0.82-3.37)	3.81(1.07-4.38)	5.57(3.11-5.87)	7.33(1.55-8.21)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	666 (110-1080)	1027(160-1560)	1500(780-2000)	2130(300-3100)
Рабочий ток		А	2.90(0.48-4.7)	4.6(0.7-6.78)	6.5 (3.5-9.0)	9.3(1.3-13.5)
SEER/SCOP		W/W	8.8A+++ / 4.6A++	8.5A+++ / 4.6A++	7.5A+++ / 4.2A+	6.5A+++ / 4.0A+
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
Внутренний блок						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640
Уровень шума (выс/ср/низ)		дБ (А)	36.5/29/24	39/33/25	43.5/39/32	46/42/33
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	805x193x302	805x193x302	964x222x325	1106x232x342
Масса (нетто/брутто)		кг	8.7/11.4	8.7/11.4	11.3/14.7	14.2/18.1
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	875x375x290	875x375x290	1045x405x310	1195x420x320
Наружный блок						
Уровень шума		дБ (А)	53	53	56.5	62
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Масса (нетто/брутто)		кг	26.7/29.1	26.7/29.1	33.5/36.1	43.9/46.9
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Количество хладагента		кг	0.62	0.62	1.10	1.45
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.9 (5/8")
	дренаж	мм	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25/10	25/10	30/20	50/25
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			


Монтажные размеры

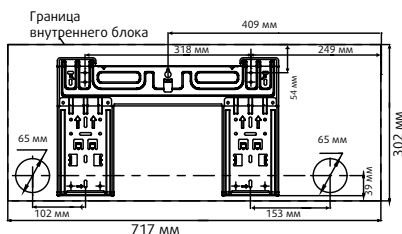


SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q 2021 год

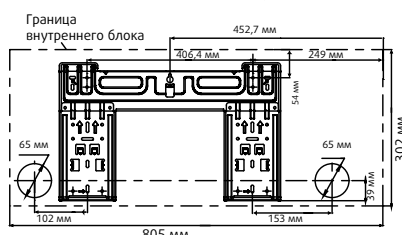

SYSPLIT WALL SMART 09,12 V2 HP Q

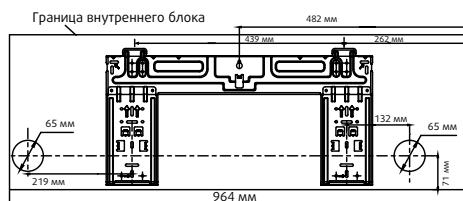

SYSPLIT WALL SMART 18 V2 HP Q

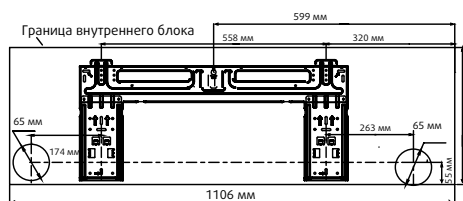

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q