

Универсальные инверторные наружные блоки

SYSPLIT OUTDOOR EVO

Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSPLIT CASSETTE EVO, SYSPLIT CEILING EVO, SYSPLIT DUCT EVO**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Инверторное управление работой компрессора DC Inverter.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





Технические характеристики



Наружный блок			SYSPLIT OUTDOOR EVO	18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент				R410A				
Электропитание			Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50	
Холодопроизводительность			Btu/ч	18000 (5200-19100)	24000 (7400-27000)	36000 (10200-37500)	48000 (14300-51600)	55000 (16400-59000)
			кВт	5.27(1.53-5.61)	7.03(2.16-7.92)	10.55(3.00-11.00)	14.06(4.20-15.12)	16.12(4.80-17.30)
Теплопроизводительность			Btu/ч	19100 (4800-20300)	27000 (6800-297000)	39900 (11800-45200)	52000 (15700-59700)	63500 (16700-67600)
			кВт	5.60(1.4-5.94)	7.91(1.98-8.69)	11.69(3.45-13.23)	15.24(4.60-17.50)	18.61(4.90-19.80)
Макс. потребляемая мощность			Вт	2400	3000	4090	7500	7800
Макс. рабочий ток			A	13.04	13.40	20.50	10.31	11.05
Компрессор/Производитель/Тип			GMCC/Ротационный					
Расход воздуха			м³/ч	2600	3000	4300	7000	7000
Уровень шума			дБ (A)	55	58	58	60	60
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)			мм	800×315×545	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
Масса (нетто/брутто)			кг	40.0 / 44.0	41.0 / 44.0	50.0 / 54.0	90.0 / 100.0	90.0 / 100.0
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)			мм	920×400×620	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35(1/4)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7(1/2)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 19.05(3/4)
	Дренаж	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Межблочный	пхмм²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5
Макс. длина магистрали/ перепад высот			м	30.0 / 20.0	20.0 / 15.0	20.0 / 15.0	50.0 / 30.0	50.0 / 30.0
Наружная температура			°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				

Монтажные размеры

	W	D	H	W1	A	B
SYSPLIT OUTDOOR EVO 18 HP Q	800	315	545	860	545	315
SYSPLIT OUTDOOR EVO 24 HP Q	825	350	655	880	540	335
SYSPLIT OUTDOOR EVO 36 HP Q	900	350	700	950	630	350
SYSPLIT OUTDOOR EVO 48 HP R	940	370	1325	1010	625	364
SYSPLIT OUTDOOR EVO 60 HP R	940	370	1325	1010	625	364

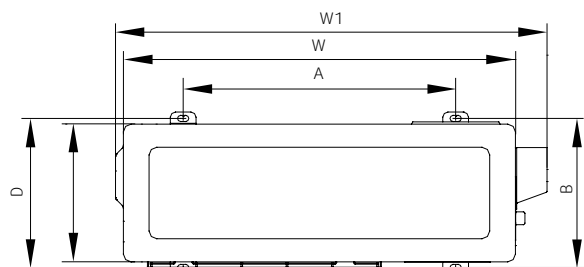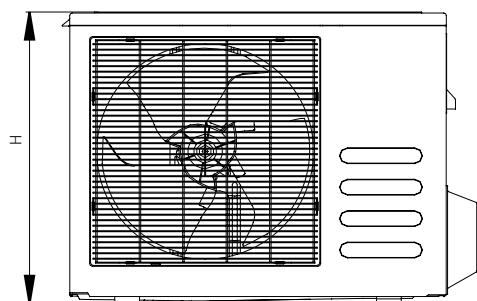

SYSPLIT OUTDOOR EVO 18-36 HP Q

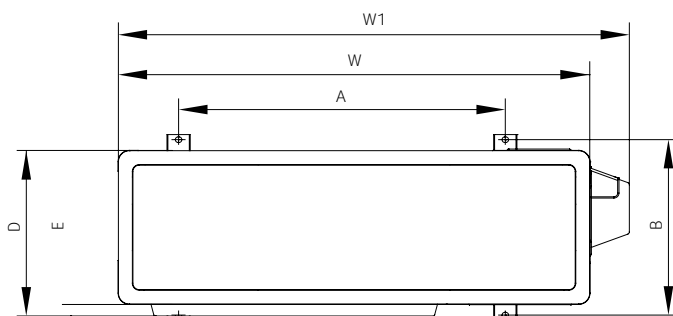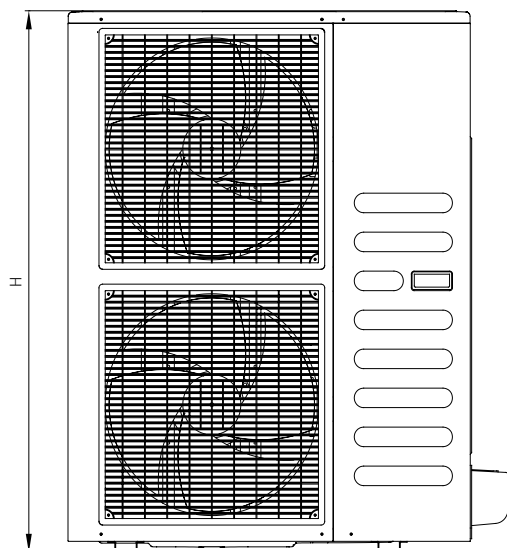

SYSPLIT OUTDOOR EVO 48-60 HP R