


Внутренние блоки напольного типа в корпусе **SYSVRF2 FLOOR EB (A)**

Особенности

- Стильный элегантный дизайн.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Узкий корпус (всего 220 мм).
- Очищаемый фильтр в комплекте.
- Ножки для напольной установки в комплекте.
- Встроенный электронно-расширительный клапан (ЭРВ).

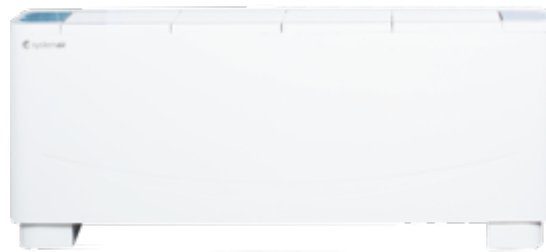

Аксессуары/опции

- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**;
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**;
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Инфракрасный
пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной
пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Проводной
пульт ДУ
SYS WGC 120
(опция)

Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	FLOOR EB 22 Q (A)	FLOOR EB 28 Q (A)	FLOOR EB 36 Q (A)	FLOOR EB 45 Q (A)	FLOOR EB 56 Q (A)	FLOOR EB 71 Q (A)	FLOOR EB 80 Q (A)
Электропитание	В / ф / Гц	220-240/1/50						
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Потребляемая мощность	Вт	35	35	40	44	45	53	62
Рабочий ток	А	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
Теплопроизводительность	кВт	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
Потребляемая мощность	Вт	35	35	41	46	47	57	64
Рабочий ток	А	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor						
Расход воздуха	м³/ч	507/490/ 482/466/ 449/450/ 435	507/490/ 482/466/ 449/450/ 435	532/512/ 501/483/ 466/435/ 414	689/663/ 639/608/ 575/560/ 526	934/904/ 888/860/ 821/786/ 7	1054/1011/ 992/955/ 924/889/ 841	1054/1011/ 992/955/ 924/889/ 841
Уровень звукового давления	дБ(А)	39/38/37/ 37/36/ 36/35	39/38/37/ 37/36/ 36/35	39/39/38/ 37/35/ 34/33	44/43/42/ 41/40/ 39/37	43/43/42/ 42/41/ 40/40	47/46/45/ 45/44/ 43/43	47/46/45/ 45/44/ 43/43
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1020×200×495		1020×495×200		1360×200×591		
Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1125×285×595		1125×595×285		1465×285×695		
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	22.5/29.3		23.3/30.0		31.8/41.3	34.5/43.3	34.5/43.3
Хладагент		Тип	R410A					
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.4 (1/4)				Ø9.5 (3/8)	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12.7 (1/2)				Ø15.9 (5/8)	
Диаметр дренажного патрубка		мм	18.5					
Рабочий диапазон температур		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +15...+27					

Данные приведены при следующих условиях:

1. Охлаждение: температура воздуха в помещении (сухой/мокрый термометр) 27°C/19°C; температура наружного воздуха (сухой термометр) 35°C. Эквивалентная длина трубопровода 8 м (горизонтальный участок).
2. Обогрев: температура воздуха в помещении 20°C; температура наружного воздуха (сухой/мокрый термометр) 7°C/6°C. Эквивалентная длина трубопровода 8 м (горизонтальный участок).
3. Значения уровня шума определены в акустической камере на расстоянии 1 м от передней панели на высоте 1,5 м над уровнем пола. При эксплуатации в условиях окружающей среды эти параметры могут отличаться от указанных в таблице.
4. Внешнее статическое давление 0 Па.