

Универсальные инверторные наружные блоки

SYSCOOL OUTDOOR EVO

Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSCOOL CASSETTE EVO**, **SYSCOOL CEILING EVO**, **SYSCOOL DUCT EVO**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Инверторное управление работой компрессора DC Inverter.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





Технические характеристики

Наружный блок SYSCOOL OUTDOOR EVO			18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент			R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50	
Холодопроизводительность		Btu/ч	18000 (5200-19100)	24000 (7400-25590)	36000 (12280-37530)	48000 (14330-51250)	55000 (16400-59000)
		кВт	5.28(1.53-5.61)	7.00(2.16-7.50)	10.55(3.60-11.00)	14.07(4.20-15.02)	16.1 (4.80-17.30)
Теплопроизводительность		Btu/ч	19100 (4800-20300)	25590 (6755-25930)	39880 (9210-40940)	52000 (15700-58000)	58000 (16700-67600)
		кВт	5.60 (1.40-5.94)	7.50(1.98-7.60)	11.69(2.70-12.00)	15.24(4.60-17.00)	17 (4.90-19.80)
Макс. потребляемая мощность		Вт	2300	3000	4090	4600	7500
Макс. рабочий ток		А	10.00	13.40	20.50	25.0	10.31
Компрессор/Производитель/Тип			GMCC/Ротационный				
Расход воздуха		м³/ч	2600	3000	4300	4200	7000
Уровень звукового давления		дБ (А)	54	58	58	58	60
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	64	70	70	66	70
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	785x300x555	825x310x655	900x350x700	900x350x700	940x370x1325
Масса (нетто/брутто)		кг	29 / 31	41 / 44	45 / 49	82 / 92	90 / 100
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	900x380x615	945x435x725	1020x430x770	1020x430x770	1080x430x1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35(1/4)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7(1/2)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 19.05(3/4)
	Дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Межблочный	пхмм²	4x0.75	4x0.75	4x0.75	3x0.75+2x0.5	3x0.75+2x0.5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	30/15	30/15	30/15	50/30	50/30
Наружная температура		°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				



Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м

Монтажные размеры

	W	D	H	W1	A	B
SYSPLIT OUTDOOR EVO 18 HP Q	785	300	555	845	546	316
SYSPLIT OUTDOOR EVO 24 HP Q	825	310	655	893	540	335
SYSPLIT OUTDOOR EVO 36 HP Q	900	350	700	950	630	350
SYSPLIT OUTDOOR EVO 48 HP R	940	370	1325	1010	625	364
SYSPLIT OUTDOOR EVO 60 HP R	940	370	1325	1010	625	364

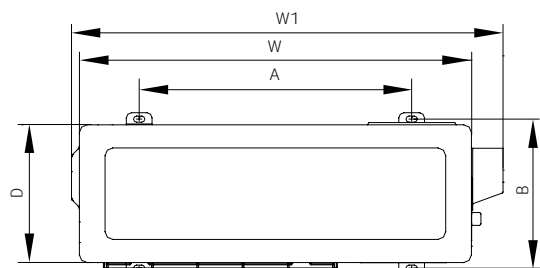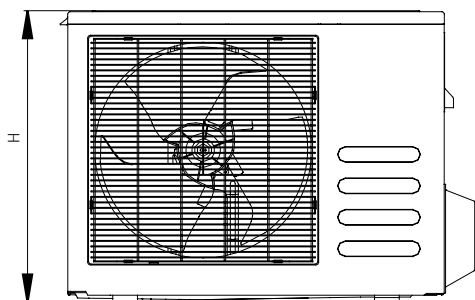

SYSPLIT OUTDOOR EVO 18-36 HP Q

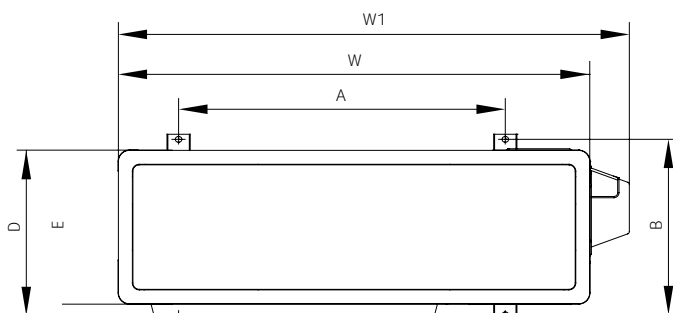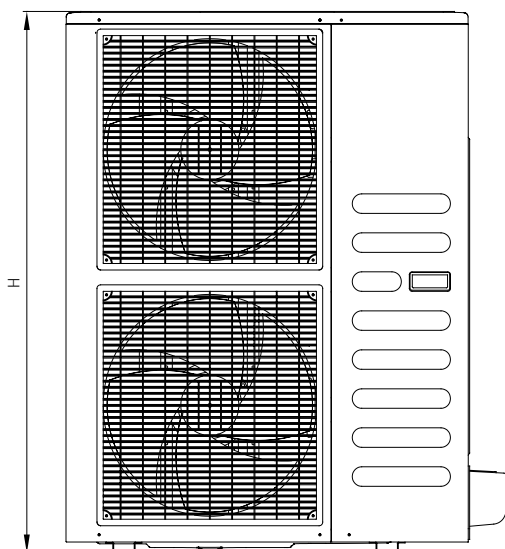

SYSPLIT OUTDOOR EVO 48-60 HP R