

Универсальные наружные блоки

SYSKOOL SYSPLIT OUTDOOR

Особенности:

- Универсальные наружные блоки для внутренних блоков **SYSKOOL SYSPLIT CASSETTE**, **SYSKOOL SYSPLIT CEILING**, **SYSKOOL SYSPLIT DUCT**. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.
- Защита от обмерзания в холодный период времени.
- Компактные размеры.
- Гарантия 3 года.





Технические характеристики

Наружный блок SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR		12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50		
Холодопроизводительность	Btu/ч	12000	18000	24000	36000	48000	55000
	кВт	3.52	5.28	7.03	10.60	14.07	16.12
Теплопроизводительность	Btu/ч	13500	19100	25250	39920	52000	60000
	кВт	3.96	5.60	7.4	11.70	15.24	17.60
Макс. потребляемая мощность	Вт	2500	2900	3000	5000	6800	8000
Макс. рабочий ток	А	5.94	5.85	7.5	6.25	7.58	9.3
Компрессор/Производитель/Тип		GREE/Ротационный		HIGHLY/Ротационный		GREE/Двойной ротационный	
Расход воздуха	м³/ч	1700	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления	дБ (А)	53	55	57	58	58	60
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	730×285×545	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1320	940×370×1320
Масса (нетто/брутто)	кг	28.0 / 32.0	36.0 / 39.0	46.0 / 49.0	64.0 / 68.0	85.0 / 94.0	91.0 / 100.0
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	850×370×620	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Сечение кабелей	Водяной	пхмм²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5+5x2.5	3x2.5+5x2.5
	Межблочный	пхмм²	3x2.5+2x1.0	3x2.5+2x1.0	3x1.0+3x1.0	2x1.0	2x1.0
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20	50 / 30	50 / 30
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24					



Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м

Монтажные размеры

	W	D	H	W1	A	B
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 12 HP Q	730	285	545	780	540	280
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 18 HP Q	800	315	545	860	545	315
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 24 HP Q	825	310	655	893	540	335
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 36 HP R	970	395	805	1044	675	409
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 48 HP R	940	340	1320	1010	625	364
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 60 HP R	940	340	1320	1010	625	364

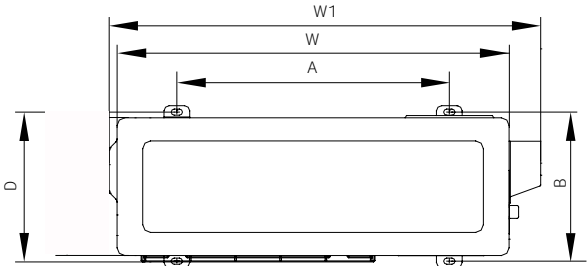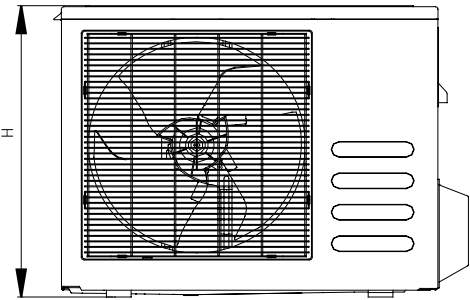

SYSPOOL SYSPLIT OUTDOOR 12-36 HP Q/R

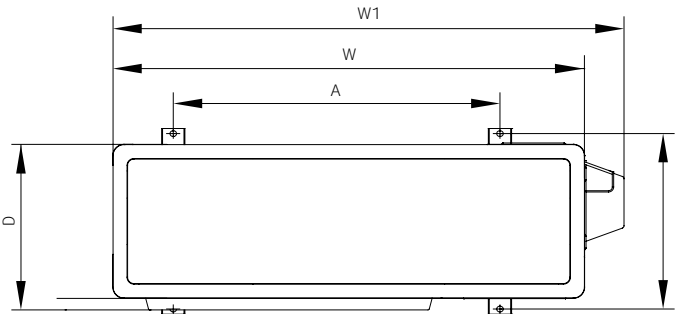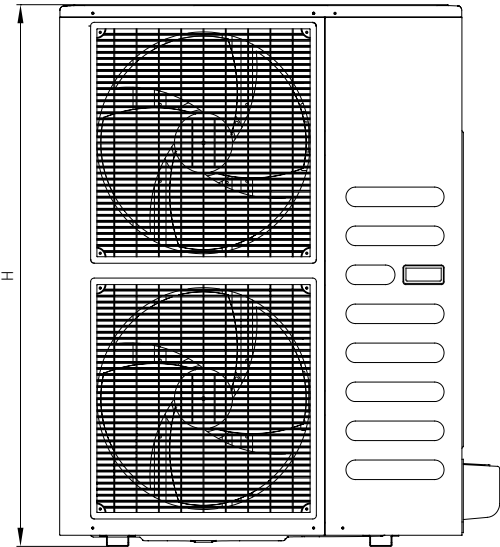

SYSPOOL SYSPLIT OUTDOOR 48-60 HP R