

# Инверторная сплит-система SYSCOOL WALL EASY EVO 09-24 HP Q

- «А» наивысший класс эффективности.
- Антиоксидантный пластик.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция Follow Me.
- Качание жалюзи в 2-х плоскостях.
- Функция быстрого охлаждения помещения.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Низкий уровень шума.
- Ионизатор.
- Гарантия 3 года.
- Управление по Wi-Fi.
- Био-фильтр.







Инфракрасный  
пульт ДУ  
**SYSCONTROL RC-R**  
(в комплекте)

## Габариты внутреннего блока

| Модель                        | длина W, мм | ширина D, мм | высота H, мм |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| SYSCOOL WALL EASY 09 EVO HP Q | 788         | 292          | 198          |
| SYSCOOL WALL EASY 12 EVO HP Q | 788         | 292          | 198          |
| SYSCOOL WALL EASY 18 EVO HP Q | 940         | 316          | 224          |
| SYSCOOL WALL EASY 24 EVO HP Q | 1121        | 329          | 231          |

## Габариты наружного блока

| Модель                            | длина W, мм | длина W1, мм | ширина D, мм | ширина D1, мм | высота H, мм | A, мм | B, мм |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
| SYSCOOL WALL EASY 09 OUT EVO HP Q | 649         | 719          | 260          | 278           | 456          | 480   | 253   |
| SYSCOOL WALL EASY 12 OUT EVO HP Q | 705         | 803          | 279          | 309           | 530          | 480   | 279   |
| SYSCOOL WALL EASY 18 OUT EVO HP Q | 785         | 878          | 300          | 353           | 555          | 546   | 300   |
| SYSCOOL WALL EASY 24 OUT EVO HP Q | 900         | 950          | 350          | 388           | 700          | 632   | 355   |

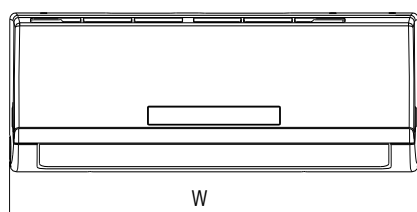

## Технические характеристики

| Внутренний блок                         |                  | SYSKOOL WALL EASY     | 09 EVO HP Q                              | 12 EVO HP Q          | 18 EVO HP Q        | 24 EVO HP Q            |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Наружный блок                           |                  | SYSKOOL WALL EASY OUT | 09 EVO HP Q                              | 12 EVO HP Q          | 18 EVO HP Q        | 24 EVO HP Q            |
| Хладагент                               |                  | R32                   |                                          |                      |                    |                        |
| Электропитание                          |                  | Вт/Ф/Гц               | 220-240 / 1 / 50                         |                      |                    |                        |
| Холодопроизводительность                |                  | Btu/ч                 | 9212 (2047-12966)                        | 11942(2730-13989)    | 18084(4436~20472)  | 24566(6142-25249)      |
|                                         |                  | кВт                   | 2.7 (0.6~3.8)                            | 3.5 (0.8~4.1)        | 5.3 (1.3~6.0)      | 7.2 (1.8~7.4)          |
| Потребляемая мощность при охлаждении    |                  | Вт                    | 800 (100~1600)                           | 1180 (100~1600)      | 1580 (290~2100)    | 2200 (230~2760)        |
| Рабочий ток                             |                  | A                     | 3.8 (0.7~7.8)                            | 5.6 (0.7~7.8)        | 7.5 (2.2~9.3)      | 10.0 (1.0~12.0)        |
| Теплопроизводительность                 |                  | Btu/ч                 | 10236 (2730~14330)                       | 12966 (3412~13990)   | 19107 (4436~20472) | 24566 (6142~24978)     |
|                                         |                  | кВт                   | 3.0 (0.8~4.2)                            | 3.8 (1.0~4.1)        | 5.6 (1.3~6.0)      | 7.2 (1.8~8.2)          |
| Потребляемая мощность при обогреве      |                  | Вт                    | 850 (300~1600)                           | 1100 (300~1600)      | 1550 (250~1800)    | 2200 (230~2530)        |
| Рабочий ток                             |                  | A                     | 4.1 (1.5~8.0)                            | 4.9 (1.5~8.0)        | 7.0 (2.0~8.0)      | 9.5 (1.0~11.0)         |
| SEER/SCOP                               |                  | W/W                   | 6.2 A++/ 4.0 A+                          | 6.19A++/ 4.03 A+     | 7.00A++/ 4.19 A+   | 6.53A++/4.09 A+        |
| Компрессор/Производитель/Тип            |                  |                       | HIGHLY/<br>Ротационный                   | GMCC/<br>Ротационный |                    | SANYO/<br>Ротационный  |
| Внутренний блок                         |                  |                       |                                          |                      |                    |                        |
| Расход воздуха (выс/ср/низ)             |                  | м³/ч                  | 600/550/500/400                          | 600/550/500/400      | 850/730/650/550    | 1300/1150/<br>1010/870 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) |                  | дБ (А)                | 42/37/29/21                              | 42/37/29/21          | 46/40/31/22        | 52/46/36/26            |
| Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)  |                  | дБ (А)                | 53/45//39/31                             | 53/45//39/31         | 57/46/39/35        | 63/47/40/36            |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) |                  | мм                    | 788x292x198                              | 788x292x198          | 940x316x224        | 1121x329x231           |
| Масса (нетто/брутто)                    |                  | кг                    | 8.0 / 10.5                               | 8.5/11               | 10.0/13.0          | 13.0/17.0              |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)  |                  | мм                    | 880x370x290                              | 888x370x290          | 1010x385x307       | 1210x400x327           |
| Наружный блок                           |                  |                       |                                          |                      |                    |                        |
| Уровень звуковой мощности               |                  | дБ (А)                | 61                                       | 62                   | 62                 | 66                     |
| Уровень звукового давления              |                  | дБ (А)                | 50                                       | 51                   | 51                 | 55                     |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) |                  | мм                    | 649x456x253                              | 705x530x279          | 785x300x555        | 900x700x350            |
| Масса (нетто/брутто)                    |                  | кг                    | 18.0/21.0                                | 46164,00             | 28 / 32            | 39 / 44                |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)  |                  | мм                    | 760*510*315                              | 825x595x345          | 903*615*382        | 1020x770x430           |
| Количество хладагента                   |                  | кг                    | 0,56                                     | 0,56                 | 1.3/1.03*          | 1,30                   |
| Диаметр соединений                      | Жидкостная линия | мм (дюйм)             | Ø 6.35 (1/4")                            | Ø 6.35 (1/4")        | Ø 6.35 (1/4")      | Ø 6.35 (1/4")          |
|                                         | Газовая линия    | мм (дюйм)             | Ø 9.52 (3/8")                            | Ø 9.52 (3/8")        | Ø 12.7 (1/2")      | Ø 15.9 (5/8")          |
|                                         | дренаж           | мм                    | 16                                       | 16                   | 16                 | 16                     |
| Сечение кабелей                         | Вводной          | пхмм²                 | 3x1,5                                    | 3x1,5                | 3x1,5              | 3x2,5                  |
|                                         | Межблочный       | пхмм²                 | 5x1.5                                    | 5x1.5                | 5x1.5              | 5x2.5                  |
| Макс. длина магистрали/перепад высот    |                  | м                     | 20.0/10.0                                | 20.0/10.0            | 20.0/15.0          | 25.0/15.0              |
| Температура внутри помещения            |                  | °C                    | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30   |                      |                    |                        |
| Наружная температура                    |                  | °C                    | Охлаждение +16...+49 / Обогрев -15...+30 |                      |                    |                        |

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м