

Инверторная сплит-система SYSCOOL WALL NORDIC EVO

Эксклюзивная сплит-система. Обеспечивает надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°C.

- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Высокая мощность при отрицательных температурах.
- Двухроторный надежный компрессор.
- Сезонная энергоэффективность класса A+++ (SEER 8,8).
- Энергосбережение в режиме ожидания.
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика.
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды.
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях.
- Функция Follow-Me.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- Поддержание 8°C внутри помещения в зимний период.
- Встроенный ионизатор.
- Управление по Wi-Fi.






Инфракрасный
пульт ДУ **SYS
RG10-P**
(в комплекте)

Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSCOOL WALL NORDIC 09 PH Q	835	208	295
SYSCOOL WALL NORDIC 12 PH Q	835	208	295

Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSCOOL WALL OUT 09 PH Q	765	303	555	452	340
SYSCOOL WALL OUT 12 PH Q	765	303	555	452	340

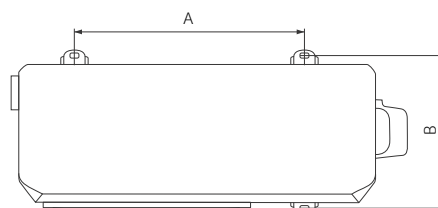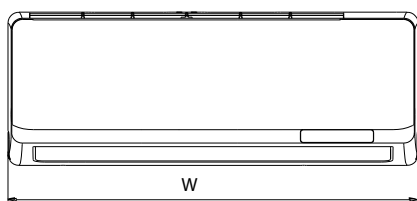


Технические характеристики


Внутренний блок		SYSCOOL WALL NORDIC	09 EVO PH Q	12 EVO PH Q
Наружный блок		SYSCOOL WALL OUT	09 EVO PH Q	12 EVO PH Q
Хладагент		R32		
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность	Btu/ч	9000 (2800~12500)		12000 (3000~16200)
	кВт	2.64 (0.82-3.66)		3.52 (0.88-4.75)
Потребл. мощность при охлаждении	Вт	577 (60~1200)		879 (60~1590)
Рабочий ток	A	2.50 (0.3~5.2)		3.81 (0.3~7.0)
Теплопроизводительность	Btu/ч	10000 (2700~15000)		13000 (2700~19000)
	кВт	2.93 (0.79-4.40)		3.81 (0.79-5.57)
Потребл. мощность при обогреве	Вт	623 (75~1400)		929 (130~2130)
Рабочий ток	A	2.70 (0.32~6.08)		4.03 (0.6~9.4)
SEER/SCOP		9.0A+++/5.0A++		8.5A+++/4.6A++
Компрессор	Производитель/Тип		GMCC/Ротационный	
Внутренний блок				
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	510/360/300	520/370/310
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/тих.)		дБ (А)	36.5/28.0/24.0	39.0/30.0/24.0
Уровень звуковой мощности		дБ (А)	53.0	54.0
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	835x295x208	835x208x295
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	905x355x290	905x355x290
Масса (нетто/брутто)		кг	8.7/11.5	8.7/11.3
Наружный блок				
Уровень звукового давления		дБ (А)	56.0	57.0
Уровень звуковой мощности		дБ (А)	55.0	58.0
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	765x303x555	765x303x555
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	887x337x610	887x337x610
Масса (нетто/брутто)		кг	29.5/31.9	29.6/32.0
Количество хладагента		кг	0.70	0.70
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")
Дренаж		мм	16	16
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3x1.5	3x1.5
	Межблочный	п×мм²	5x1.5	5x1.5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25.0/10.0	25.0/10.0
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30	
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50/ Обогрев -25...+24	

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м

Монтажные размеры

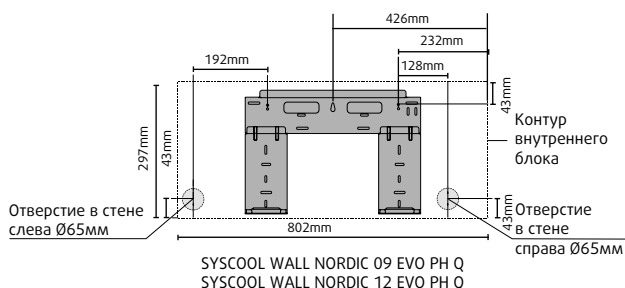

Схемы электрических соединений



SYSKOOL WALL NORDIC 09-12 EVO PH Q