

Сплит-система постоянной производительности SYSCOOL WALL SMART 30-36 HP Q

- Минималистичный дизайн внутреннего блока.
- Информационная панель с внутренней подсветкой.
- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.

Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 57/RM52** (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).



Инфракрасный пульт ДУ
SYSCONTROL RM 57/RM52**
(в комплекте)






Габариты внутреннего блока


Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSCOOL WALL SMART 30-36 HP Q	1259	282	362

Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSCOOL WALL OUT 30-36 HP Q	946	410	810	673	455

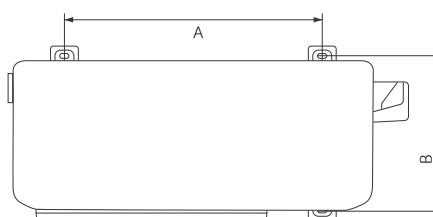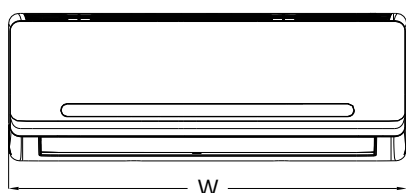

Схемы электрических соединений

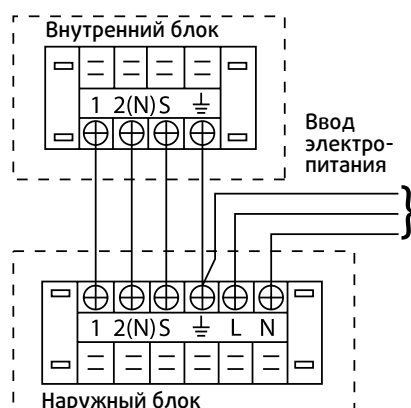


Технические характеристики

Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART			30 HP Q	36 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT			30 HP Q	36 HP Q
Хладагент			R410A	
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность	Btu/ч	28 000 / 27 300*		34 000
	кВт	8.21 / 8.00*		9.96
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	2556 / 2493*		3104
Рабочий ток	A	11.9 /12.59*		14.4/15.68*
Теплопроизводительность	Btu/ч	29000 / 27300*		37000
	кВт	8.5/8.0*		10.84
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	2354/2216*		3080/3004*
Рабочий ток	A	11/11.19*		14.3/15.17*
EER / COP		3.21A/3.61A		3.21A/3.51B
Компрессор	Производитель / Тип		GMCC / Ротационный	
Внутренний блок				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	1450/1300/1050		1460/1370/980 (1370/1200/980)*
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ (А)	50/45/40 (49.5/46.5/40.0)*		50/46/41 (50.8/47.1/41.7)*
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	1259x282x362		1259x282x362
Масса (нетто/брутто)	кг	20.1/25.9		21.8/27.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1340x380x450		1340x380x450
Наружный блок				
Уровень звукового давления	дБ (А)	58.5		61/62.5*
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	946x410x810		946x410x810
Масса (нетто/брутто)	кг	62.5/68.5		70/75 (70.1/76)*
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1090x500x875(885)*		1090x500x875(885)*
Количество хладагента	кг	2.20		2.65
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 15.9 (5/8")	
	Дренаж	мм	16	
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3x2.5	
	Межблочный	п×мм²	4x1.5	
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25.0/10.0		25.0/10.0
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+54 / Обогрев -7...+24		Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24

* зависит от партии

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м

Монтажные размеры

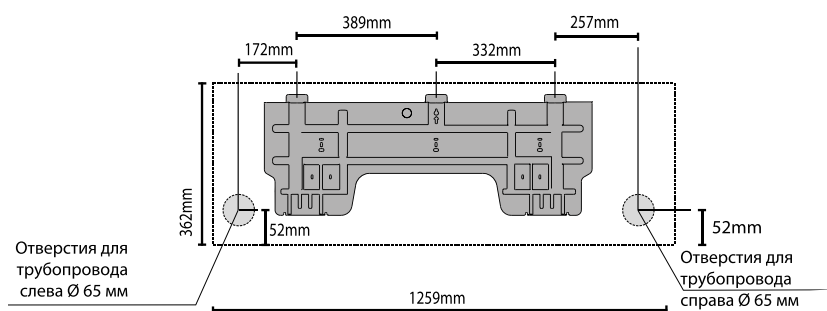

SYSCOOL WALL SMART 30-36 HP Q