

# Сплит-система постоянной производительности SYSCOOL WALL SMART 07-24 HP Q

- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- ВIO-фильтр.



Инфракрасный  
пульт ДУ  
**SYSCONTROL  
RM 57**  
(в комплекте)



## Аксессуары:




- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 57 (в комплекте);
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

## Габариты внутреннего блока

| Модель                     | Длина W, мм | Ширина D, мм | Высота H, мм |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| SYSCOOL WALL SMART 07 HP Q | 722         | 187          | 290          |
| SYSCOOL WALL SMART 09 HP Q | 722         | 187          | 290          |
| SYSCOOL WALL SMART 12 HP Q | 802         | 189          | 297          |
| SYSCOOL WALL SMART 18 HP Q | 965         | 215          | 319          |
| SYSCOOL WALL SMART 24 HP Q | 1080        | 226          | 335          |

## Габариты внешнего блока

| Модель                   | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| SYSCOOL WALL OUT 07 HP Q | 835       | 300        | 540        |
| SYSCOOL WALL OUT 09 HP Q | 835       | 300        | 540        |
| SYSCOOL WALL OUT 12 HP Q | 835       | 300        | 540        |
| SYSCOOL WALL OUT 18 HP Q | 887       | 337        | 610        |
| SYSCOOL WALL OUT 24 HP Q | 995       | 398        | 740        |

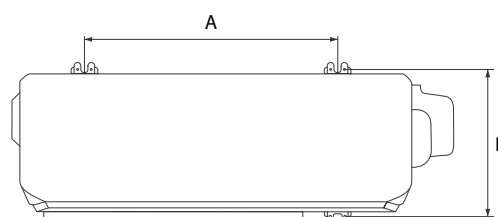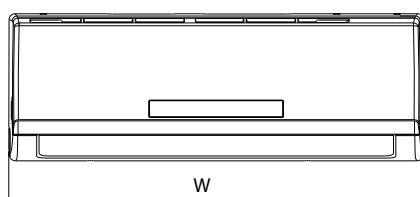

## Технические характеристики

| Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART          |                  |                                         | 07 HP Q       | 09 HP Q        | 12 HP Q        | 18 HP Q       | 24 HP Q       |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Наружный блок SYSCOOL WALL OUT              |                  |                                         | 07 HP Q       | 09 HP Q        | 12 HP Q        | 18 HP Q       | 24 HP Q       |
| Хладагент                                   |                  |                                         | R32           |                |                |               |               |
| Электропитание                              | Вт/Ф/Гц          | 220-240/1/50                            |               |                |                |               |               |
| Холодопроизводительность                    | Btu/ч            | 7000                                    |               | 9000           | 12000          | 18000         | 24000         |
|                                             | кВт              | 2.05                                    |               | 2.64           | 3.52           | 5.28          | 7.03          |
| Потребляемая мощность при охлаждении        | Вт               | 639                                     |               | 821            | 1095           | 1643          | 2191          |
| Рабочий ток                                 | A                | 2.78                                    |               | 3.57           | 4.76           | 7.2           | 11.10         |
| Теплопроизводительность                     | Btu/ч            | 8000                                    |               | 9000           | 12500          | 19000         | 25000         |
|                                             | кВт              | 2.34                                    |               | 2.64           | 3.66           | 5.57          | 7.33          |
| Потребляемая мощность при обогреве          | Вт               | 649                                     |               | 730            | 1015           | 1542          | 2030          |
| Рабочий ток                                 | A                | 2.82                                    |               | 3.17           | 4.41           | 6.8           | 10.3          |
| EER/COP                                     | W/W              | 3.21A/3.61A                             |               | 3.21A/3.61A    | 3.21A/3.61A    | 3.21A/3.61A   | 3.21A/3.61A   |
| Компрессор/Производитель/Тип                |                  | GMCC/Ротационный                        |               |                |                |               |               |
| Внутренний блок                             |                  |                                         |               |                |                |               |               |
| Расход воздуха (выс/ср/низ)                 | м³/ч             | 480/440/320                             |               | 510/460/310    | 540/480/360    | 818/620/541   | 1150/1000/900 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ)     | дБ (А)           | 41.0/38.0/26.5                          |               | 41.0/38.0/26.5 | 37.5/34.5/26.5 | 45/38/34.5    | 49/45.5/34.5  |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)     | мм               | 722x187x290                             |               | 722x187x290    | 802x189x297    | 965x215x319   | 1080x226x335  |
| Масса (нетто/брутто)                        | кг               | 8.1/10.4                                |               | 8.1/10.4       | 9.0/11.4       | 12.1/15.3     | 15/18.6       |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)      |                  | 790x270x375                             |               | 790x270x375    | 875x285x380    | 1045x305x410  | 1155x415x320  |
| Наружный блок                               |                  |                                         |               |                |                |               |               |
| Уровень звукового давления                  | дБ (А)           | 54.0                                    |               | 54.0           | 56.0           | 57            | 60.5          |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)     | мм               | 720x270x495                             |               | 720x270x495    | 720x270x495    | 765x303x555   | 890x342x673   |
| Масса (нетто/брутто)                        | кг               | 23.9/25.6                               |               | 24.2/26.0      | 26.0/27.7      | 34.5/37       | 47.9/50.9     |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)      | мм               | 835x300x540                             |               | 835x300x540    | 835x300x540    | 887x337x610   | 995x398x740   |
| Количество хладагента                       | кг               | R32/0.47                                |               | R32/0.5        | R32/0.56       | R32/1         | R32/1.3       |
| Диаметр соединений                          | Жидкостная линия | мм (дюйм)                               | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4")  | Ø 6.35 (1/4")  | Ø 6.35 (1/4") | Ø 9.52 (3/8") |
|                                             | Газовая линия    | мм (дюйм)                               | Ø 9.52 (3/8") | Ø 9.52 (3/8")  | Ø 12.7 (1/2")  | Ø 12.7 (1/2") | Ø 15.9 (5/8") |
|                                             | дренаж           | мм                                      | 16            | 16             | 16             | 16            | 16            |
| Сечение кабелей                             | Вводной          | пхмм²                                   | 3x1.5         | 3x1.5          | 3x1.5          | 3x2.5         | 3x2.5         |
|                                             | Межблочный       | пхмм²                                   | 5x1.5         | 5x1.5          | 5x1.5          | 5x2.5         | 5x2.5         |
| Максимальная длина магистрали/перепад высот | м                | 20.0/8.0                                |               | 20.0/8.0       | 20.0/8.0       | 25.0/10.0     | 25.0/10.0     |
| Температура внутри помещения                | °C               | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30  |               |                |                |               |               |
| Наружная температура                        | °C               | Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24 |               |                |                |               |               |

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м