

Кассетные фанкойлы (стандарт)

SYSCOOL FCS

Особенности:

- Панель **SYSCOOL PANEL FCS 54-120** обеспечивает круговое распределение потока воздуха;
- ЖК-дисплей;
- Равномерная и быстрая обработка воздуха в помещении, точное поддержание температуры;
- Встроенный дренажный насос. Высота подъема конденсата – 1200 мм;
- Встроенный фильтр грубой очистки;
- Инфракрасный пульт ДУ поставляется в комплекте.



Инфракрасный пульт ДУ (в комплекте)

Аксессуары (опции):

- Клапан 3-х ходовой с приводом 230В типа ОТКР/ЗАКР;
- Проводной пульт управления **SYS XK05A**;
- Адаптер **SYS C05A** совместно с сигнальным кабелем **SYS C06A** для подключения к центральному пульту управления **SYS C02A** и по протоколу Modbus.



Панель стандарт SYSCOOL PANEL FCS 54-120



Проводной пульт управления **SYS XK05A** (опция)

Технические характеристики




Модель SYSCOOL		FCS54A	FCS72A	FCS90A	FCS100A	FCS120A
Панели		SYSCOOL PANEL FCS 54-120				
Электропитание	В/ф/Гц	220/1/50				
Холодопроизводительность	кВт	5.4/4.5/3.5	7.2/6.1/4.6	9.0/7.6/5.8	10.8/9.1/7.0	12.6/10.7/8.1
Потребляемая мощность	Вт	96	134	165	189	225
Теплопроизводительность	кВт	8.1/6.8/5.2	10.8/9.1/7.0	13.5/11.4/8.7	16.2/13.7/10.5	18.9/16.0/12.2
Потребляемая мощность	Вт	90	134	165	189	225
Расход воздуха	м³/ч	1020/765/510	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Уровень звукового давления*	дБ (А)	≤45	≤46	≤48	≤50	≤52
Гидравлическое сопротивление	кПа	31	34	36	39	42
Расход хладоносителя	м³/ч	1.15	1.4	1.68	1.82	2.25
Габариты блока без упаковки (ДхВхШ)	мм	835x250x835			835x290x835	
Масса блока без упаковки	кг	25.0			26.5	28
Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ)	мм	910x310x910			910x350x910	
Масса блока с упаковкой	кг	29			31	32.5
Габариты панели без упаковки (ДхВхШ)	мм	950x55x950				
Масса панели без упаковки	кг	5				
Габариты панели с упаковкой (ДхВхШ)	мм	1000x100x1000				
Масса панели с упаковкой	кг	7				
Присоединительный диаметр	мм (дюйм)	19,1 (3/4")				
Диаметр дренажного патрубка	мм	OD Ø20				

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения:	температура воздуха в помещении 27/19°C (по сухому/мокрому термометру)	температура охлаждающей воды 7/12°C
В режиме обогрева:	температура воздуха в помещении +20°C	температура горячей воды 50°C



* Измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м.

Габаритные и присоединительные размеры

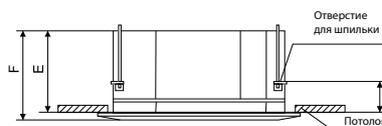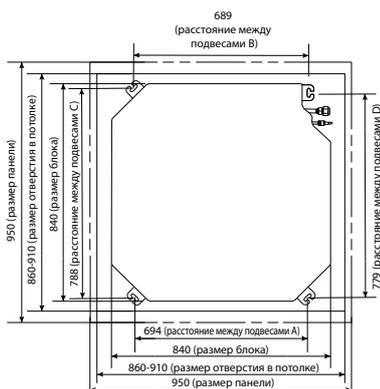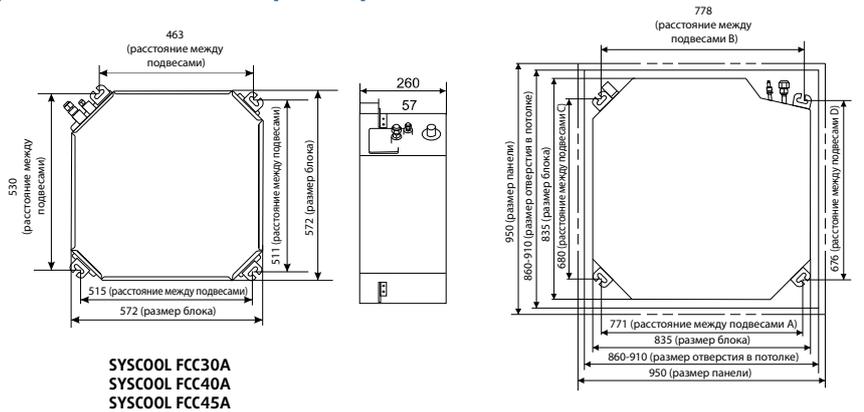


Тип	E	F
FCC30A/FCC40A/FCC45A	260	315
FCC54A/FCC72A	250	305
FCC90A/FCC120A	290	345

SYSCOOL FCC90A
SYSCOOL FCC100A
SYSCOOL FCC120A

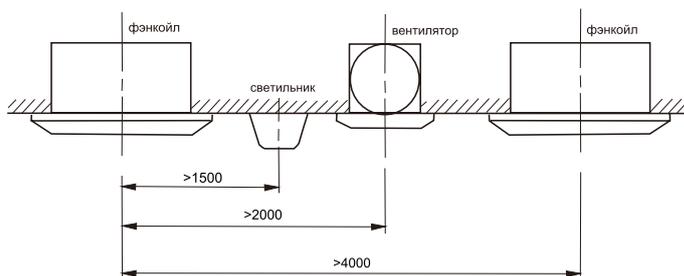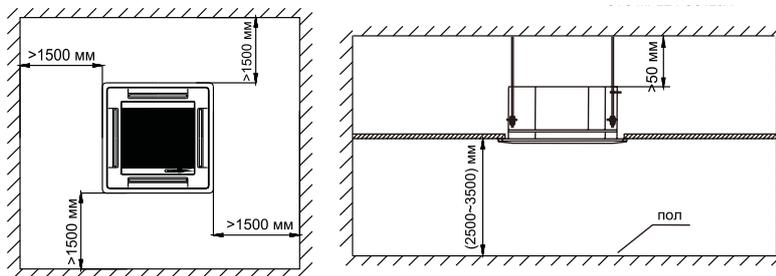

Подключение 3-х ходового клапана

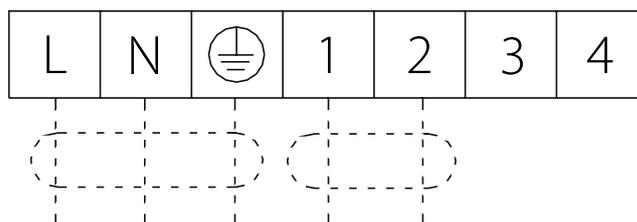

220V-240V /50Hz
 (208V-230V /60Hz)

3-х ходовой клапан