

Настенные фанкойлы

SYSCOOL FWM

Особенности:

- Универсальная панель белого цвета;
- Мультифункциональный ЖК-дисплей;
- Быстрое охлаждение, точное поддержание температуры;
- Высококачественные материалы обеспечивают низкий уровень шума работы фанкойла;
- Все гидравлические соединения установлены по умолчанию с правой стороны блока;
- Встроенный фильтр грубой очистки;
- Инфракрасный пульт ДУ поставляется в комплекте.



Инфракрасный
пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной пульт
управления
SYS XK05A
(опция)

Аксессуары (опции):

- Клапан 3-х ходовой с приводом 230В типа ОТКР/ЗАКР;
- Проводной пульт управления **SYS XK05A**;
- Адаптер **SYS C03A** совместно с сигнальным кабелем **SYS C07A** для подключения к центральному пульту управления **SYS C02A**.
- Адаптер **SYS C05A** совместно с сигнальным кабелем **SYS C07A** для подключения к центральному пульту управления **SYS C02A** и по протоколу Modbus.

Модель SYSCOOL		FWM18A	FWM27A	FWM36A	FWM45A	FWM54A	FWM72A
Электропитание	В/ф/Гц	220/1/50					
Холодопроизводительность	кВт	1.8/1.5/1.1	2.7/2.3/1.7	3.6/3.0/2.3	4.5/3.8/2.9	5.4/4.5/3.5	7.2/6.1/4.8
Потребляемая мощность	Вт	52	52	62	76	96	134
Теплопроизводительность	кВт	2.7/2.3/1.6	4.0/3.6/2.6	5.4/4.6/3.5	6.7/5.7/4.3	8.1/6.8/5.2	10.8/9.1/7.0
Потребляемая мощность	Вт	52	52	62	76	96	134
Расход воздуха	м³/ч	340/255/170	510/383/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	1360/1020/680
Уровень звукового давления*	дБ (А)	≤42	≤42	≤43	≤47	≤47	≤49
Гидравлическое сопротивление	кПа	30	30	30	30	40	40
Расход хладоносителя	м³/ч	0.35	0.61	0.80	0.95	1.08	1.39
Габариты блока без упаковки (ДхВхШ)	мм	850×198×300	850×198×300	850×198×300	970×235×315	970×235×315	1100×235×330
Масса блока без упаковки	кг	11.0	11.0	12.6	15.0	16.0	20
Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ)	мм	885×270×360	885×270×360	885×270×360	1010×300×380	1010×300×380	1140×300×390
Масса блока с упаковкой	кг	12.5	12.5	14.5	17.0	18.0	23.0
Присоединительный диаметр	мм (дюйм)	15 (1/2")					
Диаметр дренажного патрубка	мм	OD Ø15					

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения:	температура воздуха в помещении 27/19°C (по сухому/мокрому термометру)	температура охлаждающей воды 7/12°C
В режиме обогрева:	температура воздуха в помещении +20°C	температура горячей воды 50°C

* Измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м.

Габаритные и присоединительные размеры


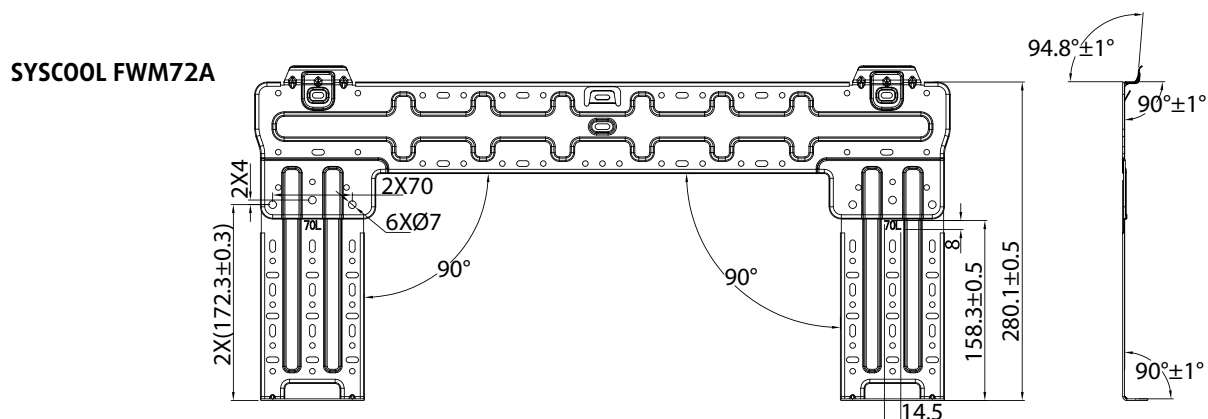


Схема электрических соединений

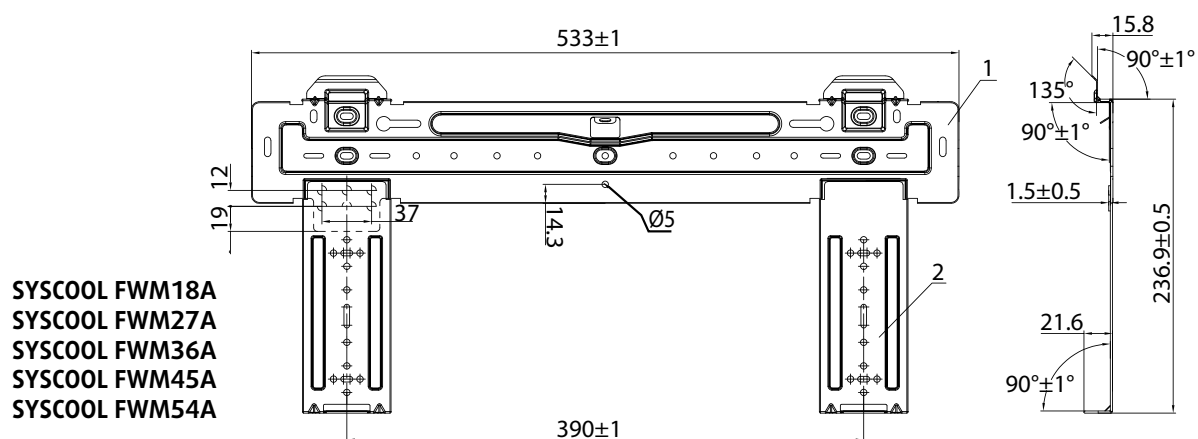