


Сплит-системы серии «Smile»



Кондиционеры серии Smile отличаются высокой надежностью и элегантным дизайном. Особенностью этой серии являются сменные цветные вставки в лицевую панель внутреннего блока. Выполненные в серебристом, белом и золотистом оттенках, они прекрасно смотрятся в любом интерьере. Высококачественный пластик белого цвета и скрытый дисплей придают кондиционеру современный внешний вид.

С 2017 года в линейке кондиционеров SMILE представлены дизайнерские кондиционеры бежевого цвета с полосой золотистого цвета - AERONIK HS3.

Среди функций, реализованных в сплит-системе, работа в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, «ночной режим», возможность настройки таймера, функция «Авторестарт».

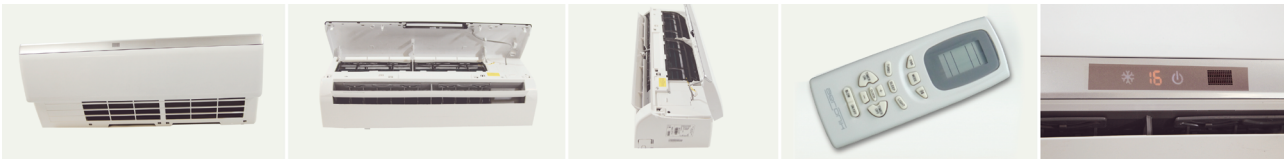

Сплит-системы серии «Smile»							
Модель		ASI/ASO-07HS2/ HS3	ASI/ASO-09HS2/ HS3	ASI/ASO-12HS2/ HS3	ASI/ASO-18HS2/ HS3	ASI/ASO-24HS2/ HS3	ASI/ASO-30HS1/ HS3
Холодопроизводительность	Ватт	2250	2638	3223	4700	6155	8000
Теплопроизводительность	Ватт	2300	2820	3516	4900	6500	8800
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Ватт	700 / 637	822 / 781	1004/ 974	1460/ 1430	1900 / 1900	2640 / 2950
Номинальный ток охлаждение/нагрев	A	3,1 / 2,92	3,65 / 3,46	5 / 4,5	7,3 / 6,9	8,5 / 8,8	11,7 / 13,1
EER	кВт	3,21	3,21	3,21	3,22	3,24	3,03
C.O.P.	кВт	3,61	3,61	3,61	3,43	3,42	2,98
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц					
Расход воздуха (SH/H/M/L/SL)	м³/ч	400/360/320/290/-	400/370/320/250/-	650/550/450/330/-	850/780/650/500/-	850/780/650/500/-	1410/1280/1200/-/-
Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L/SL)	дБА	37/35/31/28/-	38/35/35/32/-	42/39/36/33/-	45/42/38/34/-	45/42/37/33/-	59/57/55/-/-
Уровень шума внеш. блока (H/M/L)	дБА	50/-/-	50/-/-	52/-/-	55/-/-	56/-/-	69/-/-
Заправка хладагентом	Тип/ г	410 / 600	410 / 630	410 / 830	410 / 1150	410 / 1450	410 / 2600
Дозаправка хладагента	г/м	20	20	20	30	30	50
Кабель электропитания	жил/мм	3 / 1,5	3 / 2,5	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3,5
Межблочный кабель	жил/мм	5 / 1,5	5 / 2,5	5 / 3	5 / 3	5 / 3	5 / 3,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
Габаритные размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	730×255×184	794×265×182	848×274×190	945×298×200	945×298×211	1178×326×253
Габаритные размеры наруж. блока (Ш×В×Г)	мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	840×540×320	913×680×378	980×790×427
Вес нетто внутр/наруж. блока	кг	8 / 22,5	8 / 26	10 / 29	13 / 40	13 / 46	17,5 / 68
Вес нетто внутр/наруж. блока в упак.	кг	9,5 / 24,5	9,5/ 28	12 / 31,5	16 / 44	17 / 50	24 / 78
Размер в упаковке внутр/наружн. блока (Ш×В×Г)	мм	793×343×258 / 768×490×353	870×350×255 / 768×475×353	926×356×264 / 823×580×355	1013×383×300 / 878×580×360	1010×380×285 / 997×740×431	1268×420×358 / 1065×855×488
Высота перепада трассы	м	5	10	10	10	10	10
Длина трассы	м	15	15	20	25	25	30
Рабочий диапазон наруж. температуры при работе на холод / тепло	°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C	18°C ~55°C / -7°C ~24°C
Расстояние между лап внешнего блока	мм	440	440	510	540	550	610

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.